


# Online nápověda k nástroji ASA

Pro uživatele nástroje  
ASA

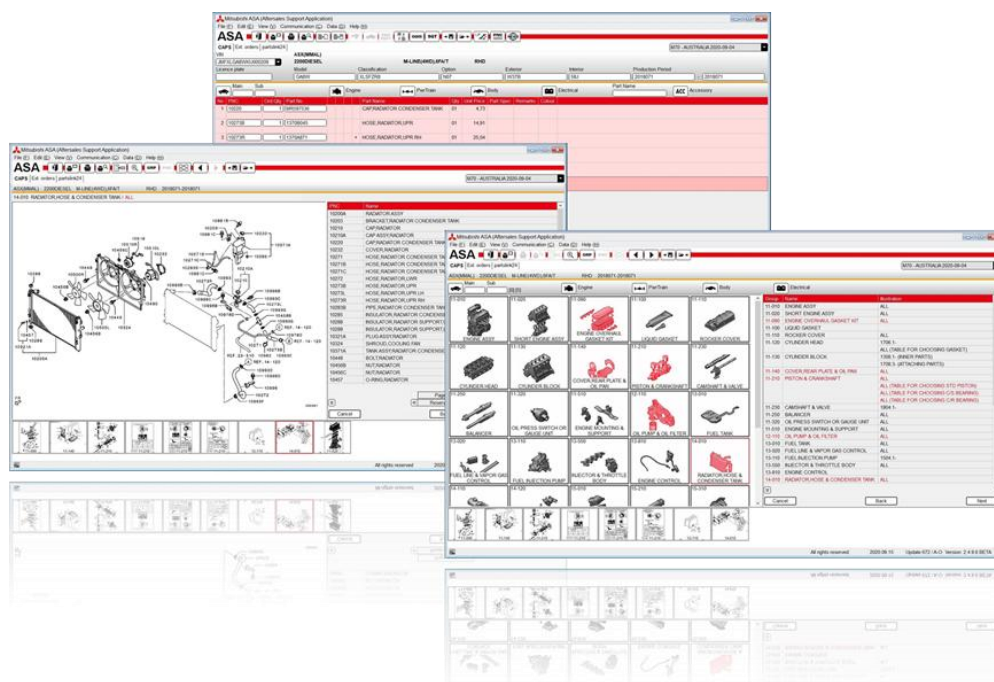

<b>1</b>	<b>ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE</b>	<b>5</b>
1.1	SPUŠTĚNÍ NÁSTROJE ASA	5
1.2	FUNKCE	11
1.3	KOMBINACE KLÁVES	12
1.4	KONTEXTOVÁ NABÍDKA	12
1.5	ROZEVÍRACÍ SEZNAMY	13
1.6	OPERACE PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM PANELU NABÍDKY	14
1.7	OPERACE PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM LIŠTY NÁSTROJŮ	14
1.8	POPISEK	14
1.9	POUŽITÍ POSUVNÍKU	15
1.10	FUNKCE PŘERUŠIT (ESC)	15
1.11	TISK	16
1.11.1	Nastavení tiskárny	16
1.12	SOUBORY ASA	17
1.13	KONFIGURAČNÍ SOUBOR	18
1.14	PŘEPÍNÁNÍ MEZI PROGRAMY	18
1.15	PŘEPÍNÁNÍ MEZI NÁSTROJEM ASA A PRACOVNÍ PLOCHOU	18
1.16	PŘIZPŮSOBNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ	18
1.17	OPUŠTĚNÍ NÁSTROJE ASA	19
1.18	RESTARTOVÁNÍ NÁSTROJE ASA	19
1.19	FUNKCE ZÁLOŽKY	19
1.20	DIAGNOSTIKA ASA	20
1.20.1	Vytvořit systémovou zprávu	21
1.20.2	Kontrola databáze	23
1.20.3	Test síťového připojení	24
1.21	HLÁŠENÍ PROBLÉMU S DATY	25
1.22	REGISTROVANÉ ÚDAJE ÚČTU	26
1.23	INFO O ASA	26
1.24	ASA NOVINKY	27
1.25	ZAHÁJENÍ ZPĚTNÉ VAZBY	28
1.26	SPUSTIT WEB ASA	28
1.27	SPUŠTĚNÍ SLUŽBY MYASAINFO	29
1.28	ZOBRAZENÍ INFORMAČNÍHO PDF SOUBOR PRO PŘÍDAVNÉ APLIKACE	29
1.29	SPUŠTĚNÍ SLUŽBY PARTSLINK24	29
1.30	CHYBOVÉ ZPRÁVY	29
1.30.1	Seznam chyb CAPS	29
1.30.2	Seznam obecných chyb	30
<b>2</b>	<b>CAPS</b>	<b>33</b>
2.1	ROZVRŽENÍ STRÁNKY CAPS	33
2.1.1	Funkce stránky CAPS	33
2.1.2	Otevření informací o kódu výbavy	37
2.1.3	Otevření informací o dílu	37
2.1.4	Otevření stránky s ilustrací	38
2.1.5	Kopírovat formát	39
2.1.6	Otevírání platných modelů	39
2.1.7	Funkce paměťových záznamů a obrázků	40
2.1.8	Ikona „Novinky o servisních dílech“ (SPN)	44
2.1.9	Ikona „Výběr hodnoty“	46
2.1.10	Ikona „Často vybrané s...“	47

2.1.11	Funkce mazání	48
2.1.12	Úprava seznamu dílů	49
2.1.13	Komunikace	50
2.1.14	Funkce ověření	51
2.1.15	Funkce hledání	52
2.1.16	SIM * v kontextové nabídce	52
2.1.17	Funkce importu/exportu	52
2.1.18	PNC rychlý výběr (Moje PNC a Předdefinované PNC)	53
2.1.19	Soubory PNC	55
2.1.20	Soubory Externího cenového updatu	56
2.1.21	Funkce hledání VIN	57
2.1.22	Rozhraní pro externí aplikace	57
2.1.23	Rozhraní GQIS	58
2.2	HLEDÁNÍ MODELU	58
2.2.1	Hledání modelu pomocí čísla podvozku / VIN	58
2.2.2	Hledání modelu pomocí kódů modelu a klasifikace	59
2.3	HLEDÁNÍ DÍLŮ	61
2.3.1	Výběr hlavních skupin a podskupin	61
2.3.2	Otevření přehledu hlavních skupin	63
2.3.3	Přehled podskupin	64
2.3.4	Otevření vybraných podskupin	65
2.3.5	Zadávání názvů dílů	65
2.3.6	Přímé zadání PNC	66
2.3.7	Otevření přehledu skupin POI (Point Of Interest) (body zájmu)	67
2.4	STRÁNKA ILUSTRACE	68
2.4.1	Nastavení stránky ilustrace	68
2.4.2	Výběrový seznam PNC	69
2.4.3	Funkce stránky ilustrace	70
2.5	HLEDÁNÍ ČÍSLA DÍLU	73
2.5.1	Nalezeno konkrétní číslo dílu	73
2.5.2	Přidání PNC do seznamu dílů	74
<b>3</b>	<b>NASTAVENÍ SYSTÉMU</b>	<b>76</b>
3.1	KARTA „SPOLEČNĚ 1“	76
3.1.1	Nastavení připojení	76
3.1.2	Nastavení rozhraní pro externí aplikace	78
3.1.3	Nastavení GQIS (Global Quality Information System)	78
3.1.4	Nastavení výchozího trhu	78
3.1.5	Adresář pro ukládání uživatelských údajů	79
3.2	KARTA „SPOLEČNĚ 2“	79
3.2.1	Jazyk	80
3.2.2	Velikost písma	80
3.2.3	Formát data	81
3.2.4	Reference cenových údajů	81
3.2.5	Administrativní klient (pouze klientská instalace)	81
3.2.6	Konfigurace aktualizací	81
3.2.7	Konfigurace paměťových záznamů	82
3.3	KARTA „SPOLEČNĚ 3“	84
3.3.1	Automatické otevírání Novinek o servisních dílech	85
3.3.2	Automatické zvětšování ilustrace	85
3.3.3	Vše smazat po spojení	85
3.3.4	Vše smazat s potvrzením	85
3.3.5	Zobrazit varovné upozornění pro několikastránkové ilustrace / SPN	85

3.3.6	<i>Zobrazit jen nové / nepřečtené ASA zprávy</i>	86
3.3.7	<i>Nahrát data</i>	86
3.3.8	<i>Doporučení k ilustracím</i>	86
3.4	<b>KARTA „ÚDAJE ÚČTU“</b>	87
3.4.1	<i>Zadání přihlašovacích údajů</i>	87
3.4.2	<i>Správce aplikace</i>	87
3.4.3	<b>DOPLŇKY</b>	88
3.4.4	<i>Rozšířené</i>	89
<b>4</b>	<b>HORKÉ KLÁVESY A KLÁVESOVÉ ZKRATKY</b>	<b>90</b>
4.1	<b>FUNKČNÍ KLÁVESY NA STRÁNCE CAPS</b>	90
4.2	<b>KOMBINACE KLÁVES</b>	91
<b>5</b>	<b>INFORMACE</b>	<b>92</b>
5.1	<b>INFORMACE O PRODUKTU</b>	92

# ASA (Aftersales Support Application)

## Symbyly v této nápovědě:

- \* Části programu označené hvězdičkou nejsou k dispozici, pokud byl nainstalován pouze systém CAPS.
- Tečka označuje jednotlivé pracovní kroky.
- > Šipka odkazuje na další vysvětlení sekce.

## 1 ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

V nástroji ASA (**A**ftersales **S**upport **A**pplication) se jedna věc často dá udělat různými způsoby. V různých cvičeních (tedy funkcích programu prováděných pomocí myši) nejsou popisovány všechny možnosti, ale jen ty nejběžnější. Jednotlivé postupy (myš a klávesnici) však můžete i kombinovat. Vyberte si, která varianta je pro vás pohodlnější. Pro účely tohoto úvodu předpokládáme, že jste obeznámeni se základy práce na PC. Rovněž vezměte v úvahu všechny příslušné informace na počítači nebo v operačním systému.

Nástroj ASA byl navržen pro použití se 64bitovým systémem Windows 10 a novějším a 64bitovým systémem Windows Server 2016 nebo novějším pro použití na konečném serveru.

**Poznámka:** může se změnit v závislosti na stavu podpory společnosti Microsoft

Minimální podporované rozlišení je 1024x768, avšak doporučuje se vyšší rozlišení.


Potřebné místo na pevném disku: Plná instalace a online aktualizace: nejméně 4 GB pro každý trh

Je vyžadováno připojení k internetu. Doba stahování online aktualizace se liší podle velikosti aktualizace.

**Pozor:** V závislosti na používané verzi nástroje ASA, trhu a operačním systémem se mohou některé snímky obrazovky a popisy lišit od verze ASA, kterou máte nainstalovanou.

### 1.1 SPUŠTĚNÍ NÁSTROJE ASA

- Pro spuštění nástroje ASA klikněte Start a zvolte ze seznamu Mitsubishi ASA.

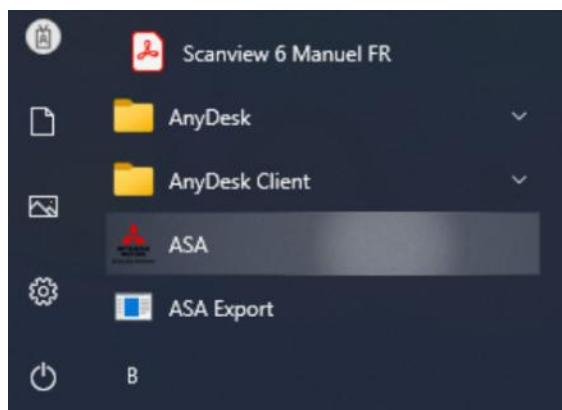

Případně můžete poklikat na ikonu ASA na pracovní ploše.



ASA začíná výchozím trhem.

Pokud jste nezaškrtnuli aktuální podmínky nástroje ASA, zásady ochrany osobních údajů a zpracování dat (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie), zobrazí se okno s podmínkami a s předpisy o ochraně osobních údajů.

T&C and data protection regulations

Terms and Conditions

Please read and confirm our Terms and Conditions.

[Click here to read our Terms and Conditions](#)

☐ I accept the Terms and Conditions for ASA.

Privacy Policy

Please read our Privacy Statement.

[Click here to read our Privacy Policy](#)

☐ I have read the Privacy Policy

Data processing

According to the EU General Data Protection Regulation (GDPR), we are obligated to enter into a Data Processing Agreement with you.

[Click here to read the Data Processing Agreement](#)

☐ I accept the Data Processing Agreement

OK

- Klikněte na jednotlivé odkazy, přečtěte si podmínky a zaškrtněte políčka.
- Po zaškrtnutí všech políček klikněte na tlačítko OK.

Pamatujte: Pokud si chcete znovu přečíst podmínky nástroje ASA a předpisy o ochraně osobních údajů, přejděte do části [Informace o nástroji ASA](#).

Pokud jste nezaregistrovali svoje údaje účtu, zobrazí se obrazovka registrace.

Account data

Company ID

Username

Password

Test & Save Forgot account data

Internet proxy server configuration

Username

Password

OK Cancel

- Zadejte ID společnosti, uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi od společnosti LexCom nebo od správce nástroje ASA, (a je-li nutná autentizace uživatele zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro proxy server) a klikněte na tlačítko Otestovat a uložit.

> Po kliknutí na ikonu  se zobrazí zadané heslo.

- Když je registrace úspěšná a je aktivováno tlačítko OK, klikněte na tlačítko OK.

> Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na tlačítko „Zapomenuté údaje účtu“ a postupujte podle pokynů na stránce.

> Pokud kliknete na tlačítko Storno, nástroj ASA se nespustí.

> Před opětovným spuštěním nástroje ASA najděte údaje o svém účtu.

Pokud jste si do dat uživatele nezaregistrovali e-mailovou adresu, zobrazí se následující zpráva:

ASA Message

No. 64 Type Info


Your eMail address is not specified.  
Please add a valid eMail address in your user data.

OK Edit

- Po kliknutí na tlačítko Upravit můžete upravit svá data uživatele.

- Kliknutím na tlačítko OK pokračujte v načítání nástroje ASA.

Pro zvýšení úrovně zabezpečení musí uživatelé každé 4 týdny znovu zadávat heslo. Zobrazí se následující zpráva:

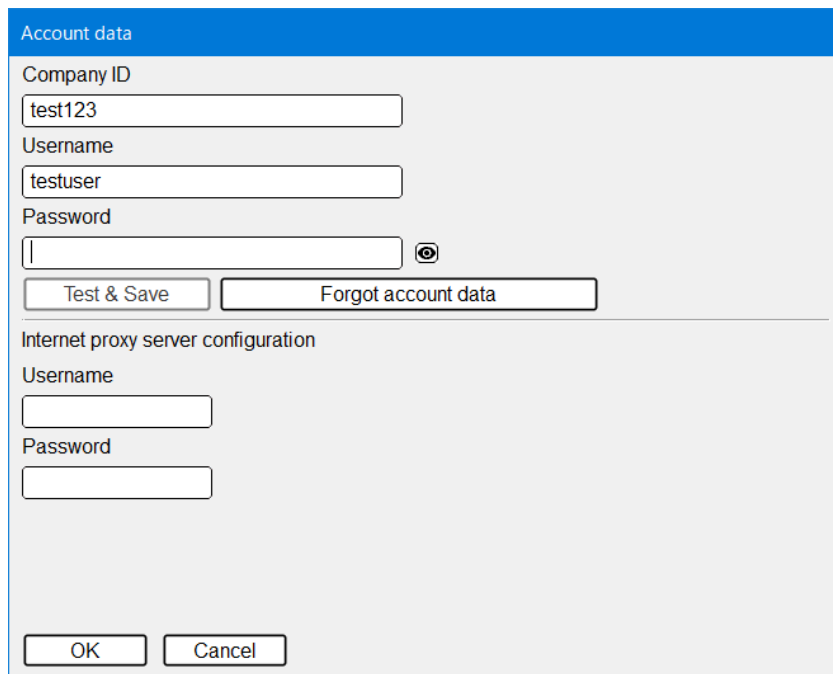

Account data

Company ID  
test123

Username  
testuser

Password  
[ ] [ ]

Test & Save    Forgot account data

Internet proxy server configuration


Username  
[ ]

Password  
[ ]

OK    Cancel

- Zadejte své heslo a kliknutím na tlačítko „Otestovat a uložit“ jej uložte.
- Po uložení hesla kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Údaje účtu a pokračujte v načítání nástroje ASA.

Jednou za den při spouštění nástroje ASA uživatelé musí dát souhlas s autorskými právy nástroje ASA. Zobrazí se následující zpráva:

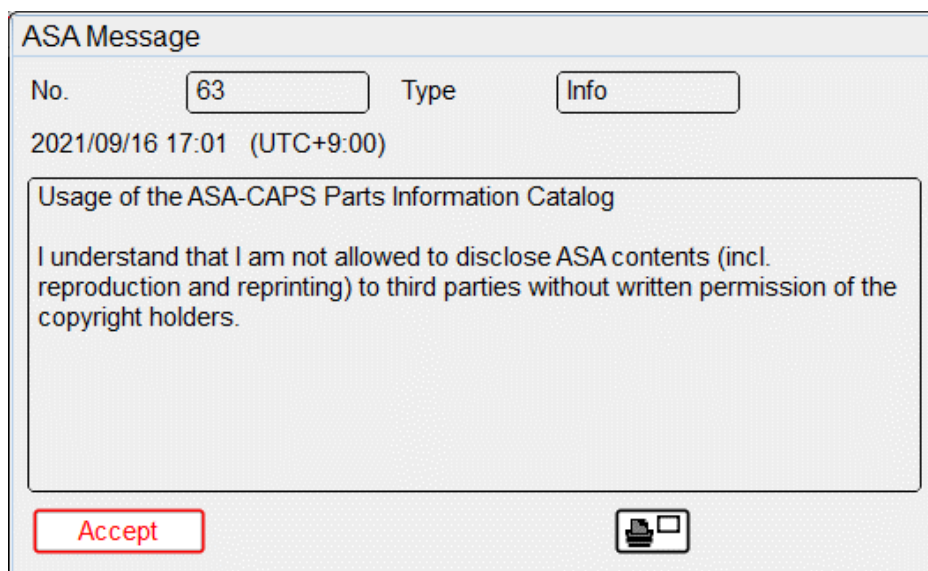

ASA Message

No. 63    Type Info

2021/09/16 17:01 (UTC+9:00)

Usage of the ASA-CAPS Parts Information Catalog


I understand that I am not allowed to disclose ASA contents (incl. reproduction and reprinting) to third parties without written permission of the copyright holders.

Accept    [Printer Icon]

- Odsouhlaste autorská práva nástroje ASA kliknutím na tlačítko přijmout.




Při každém spouštění nástroj ASA kontroluje, zda jsou stávající data aktuální. Pokud od poslední aktualizace uplynuly tři měsíce, zobrazí se následující zpráva:

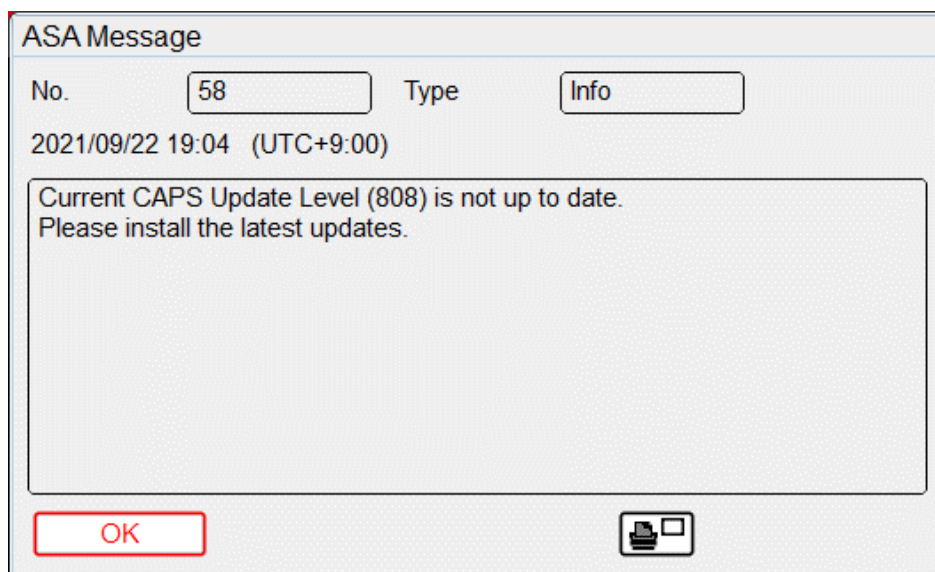


- Kliknutím na tlačítko OK pokračujte v načítání nástroje ASA. Jakmile to bude možné, co nejdříve aktualizujte nástroj ASA.

Nástroj ASA rovněž v pravidelných intervalech automaticky kontroluje dostupnost nových aktualizací. Tuto funkci lze vypnout v Konfiguraci nástroje ASA (viz sekce [Konfigurace aktualizace](#)).

> Pokud od poslední aktualizace uplynulo šest měsíců, zobrazí se následující zpráva:

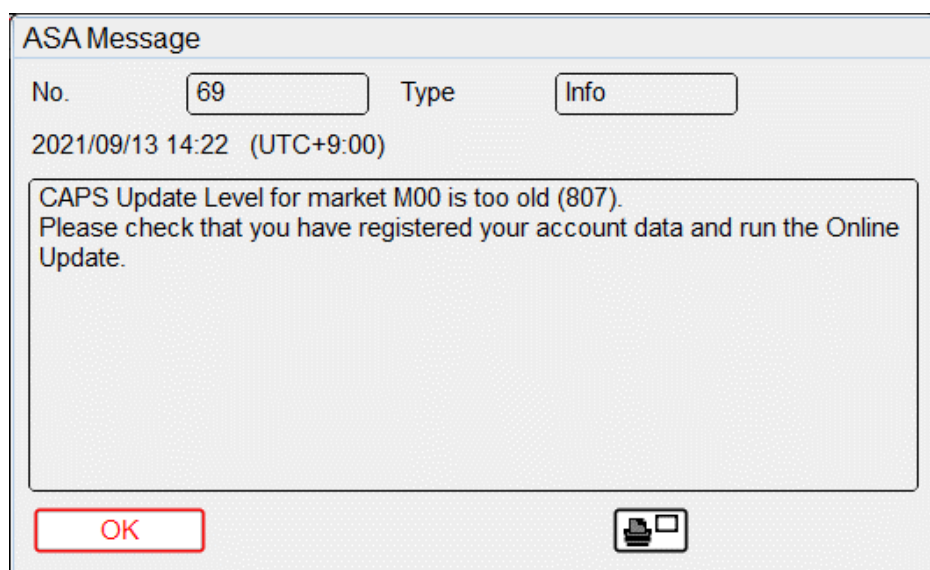


- Klikněte na tlačítko OK a poté se vám zobrazí následující zpráva, protože nejsou k dispozici žádné platné údaje:

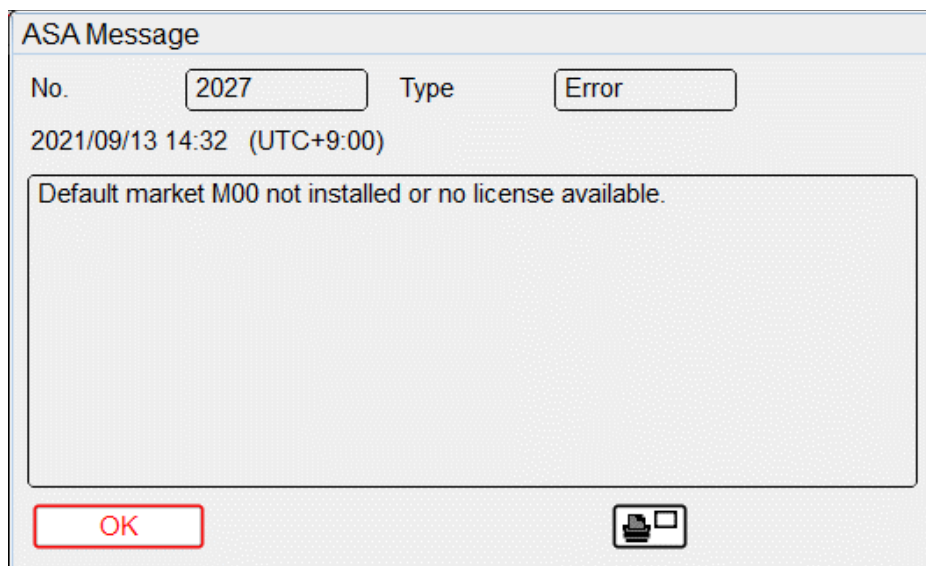

- Kliknutím na tlačítko OK pokračujte v načítání nástroje ASA, poté se ASA spustí, avšak bez platných údajů.

> Spusťte online aktualizaci svých údajů, abyste mohli dále používat nástroj ASA.

> Pokud jsou systémové hodiny vašeho počítače vychýleny o více než 6 hodin, zobrazí se následující zpráva:

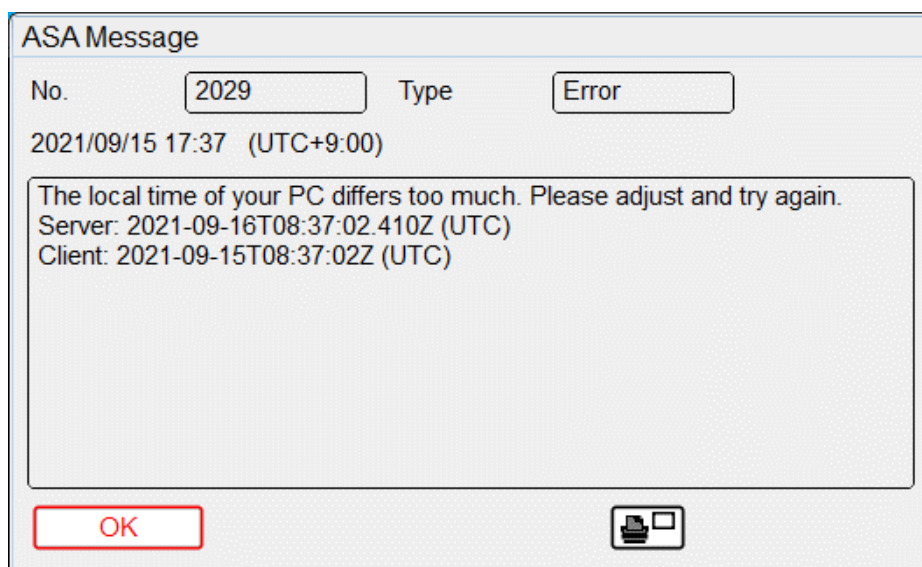

- Klikněte na tlačítko OK. **Nastavte správně systémové hodiny vašeho počítače** a poté znovu spusťte ASA.

Pokud jsou zveřejněny ASA novinky, zobrazí se okno ASA novinky.

Toto okno se zobrazí jen v případě, že jsou k dispozici nějaké nepřečtené novinky, a to v závislosti na konkrétním nastavení v Konfiguraci nástroje ASA (viz sekce [Zobrazení jen nových/nepřečtených ASA novinek](#)).

ASA News

New		Back number
No	Title	Issued
1	New function (ASA-NEWS)	2018/03/01
2	New function (Maker memo)	2018/03/01
3	New function (Quick PNC selection)	2018/03/01
4	Improvement for Applicable Vehicle Models info.	2018/03/01

Close Open Mark

Total Line: 4

- Vyberte novinku a poklikejte na ni.
- Po přečtení novinky klikněte na tlačítko **Zavřít**.

Pamatujte: Pokud si chcete ASA novinky přečíst znovu, klikněte na ikonu  v liště nástrojů.

## 1.2 FUNKCE

Většinu funkcí v programu lze provádět pomocí myši. Klávesnici budete potřebovat pouze při zadávání textu. Některé funkce lze provádět pouze pomocí myši.

### Výběr tlačítek a polí pro zadávání

Pole pro zadávání a tlačítka lze vybírat několika způsoby:

#### Pomocí myši

- Klikněte na požadované tlačítko levým tlačítkem myši.

nebo

- Klikněte na požadované pole pro zadávání. V poli pro zadávání se rozbliká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte požadovaný text a potvrďte zadání stisknutím klávesy ENTER.

#### Pomocí klávesnice

- Na stránce CAPS stiskněte F5. Systém identifikuje další logický krok a v příslušném poli pro zadávání se rozbliká kurzor.

nebo

- Opakovaně tiskněte klávesu TAB, dokud nebude vybráno požadované tlačítko.  
-> Kolem vybraného tlačítka se zobrazí červený rámeček.

- Stiskněte klávesu ENTER.

nebo

- Opakovaně tiskněte klávesu TAB, dokud nebude vybráno požadované pole pro zadávání. V poli pro úpravy se rozbliká kurzor.
- Zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

Pokud stisknete klávesu TAB mockrát a budete se chtít vrátit na předchozí tlačítko nebo pole pro zadávání:

- Pomocí kombinace kláves SHIFT+TAB se můžete vrátit zpět na požadovanou pozici.

Informace v poli pro úpravy lze kopírovat a vyjímat pomocí následujících klávesových zkratk:

CTRL+C – kopírování dat do schránky bez odstranění obsahu v poli pro úpravy.

CTRL+X – kopírování dat do schránky s odstraněním původního obsahu.

Data do pole pro úpravy se dají vkládat také pomocí zkratky CTRL+V, která vloží obsah ze schránky.

### 1.3 KOMBINACE KLÁVES

Mnoho operací se dá provádět pomocí funkčních kláves a kombinací kláves. Pokud byla klávese (např. ESC, ENTER) přiřazena nějaká funkce, bude popsána v textu. Použitím kombinace kláves se rozumí stisknutí dvou nebo více kláves současně.

Vedle každé nabídky v [pruhu nabídek](#) je například v závorkách zobrazen znak pro ovládání programu pomocí kombinace kláves. Pokud jsou tyto klávesy stisknuty spolu s klávesou ALT, bude písmeno v závorce fungovat jako ovládací příkaz.

Pokud chcete v pruhu nabídek použít kombinaci kláves například k otevření nabídky „**Upravit (E)**“, měli byste postupovat takto:

- Stiskněte a podržte klávesu ALT.
  - Dále stiskněte písmeno „E“.
- > Kombinace kláves využívající klávesu CTRL jsou uvedeny vedle příslušné položky nabídky. K uložení souboru například můžete stisknout kombinaci kláves **CTRL+S (Soubor -> Uložit** v nabídce).

Informace o funkčních klávesách a zkratkách najdete v části [Horké klávesy a zkratky](#).

### 1.4 KONTEXTOVÁ NABÍDKA

Po spuštění nástroje ASA můžete otevřít praktickou kontextovou nabídku na stránce CAPS. Všechny dostupné položky nabídky v kontextové nabídce jsou označeny jako povolené.

- Kontextovou nabídku otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoli do seznamu výsledků hledání PNC.

V kontextové nabídce jsou (v závislosti na aktuálním stavu) k dispozici následující položky:


- Vyjmout
- Kopírovat
- Vložit
- [Informace o dílu](#)
- [Ilustrace](#)
- [SPN](#)
- Výběr hodnoty
- [Přidat do složky Moje PNC](#)
- [Paměťový záznam](#)
- [Aplikovatelné modely](#)
- [SIM\\*](#)
- [Nahrad' číslo dílu](#)
- [Nahrad' všechna č. dílů](#)
- [Smazat řádek](#)
- [Vymazat část](#)

Položky kontextové nabídky budou vysvětleny v jiných částech nápovědy.

## 1.5 ROZEVÍRACÍ SEZNAMY

Rozevírací seznamy se otevírají pomocí malého černého trojúhelníku. Po kliknutí na trojúhelník se otevře seznam s daty definovanými uživatelem (např. čísla podvozku / VIN) nebo daty, které jsou součástí programu.

Následující příklad ukazuje rozevírací seznam čísla podvozku / VIN.

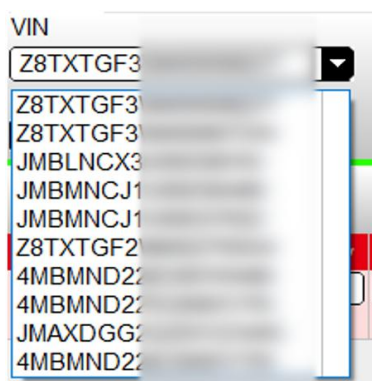

Po otevření rozevíracího seznamu:

- Přesuňte myš na požadované číslo podvozku / VIN. Číslo podvozku / VIN se vybere.
- Klikněte na číslo podvozku / VIN.

Číslo podvozku / VIN se zadá do pole pro zadávání.

## 1.6 OPERACE PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM PANELU NABÍDKY

Operace programu v nástroji ASA lze provádět prostřednictvím pruhu nabídky.



- Nabídku otevřete kliknutím na položku v pruhu nabídky.

nebo

- Stisknutím příslušné [kombinace kláves](#), např. ALT+E, můžete otevřít nabídku „**Upravit (E)**“.

V této online nápovědě jsou operace programu prostřednictvím nabídky vysvětleny s využitím příslušných cest v nabídkách.

Pokud například chcete otevřít podnabídku „Konfigurační soubor“, budete vyzváni k vybrání následující cesty nabídky: **Soubor -> Konfigurační soubor -> Otevřít**.

## 1.7 OPERACE PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM LIŠTY NÁSTROJŮ

Mnoho funkcí lze provádět klikáním na ikony na liště nástrojů. Lišta nástrojů vždy souvisí s aktuálním pracovním prostředím, proto se podle toho bude měnit typ a počet zobrazených symbolů.



Lišta nástrojů Hlavní strana CAPS s aktivovanou funkcí Rozhraní pro externí aplikace



Lišta nástrojů stránky Ilustrace

- Funkci aktivujete kliknutím na požadovanou ikonu.

> Každou funkci lze zobrazit jako [popisek](#).

## 1.8 POPISEK

Pokud si nejste jisti, jaké funkce spouští jednotlivá tlačítka, můžete název funkce zobrazit v malém popisku:

- Najedte ukazatelem myši na tlačítko, jehož funkci chcete zobrazit.

V malém popisku se zobrazí krátký popis tlačítka:




V popiscích lze zobrazit i popisy pro PNC v ilustracích a pro popis ilustrací v oblasti ukázky ilustrace přehledu hlavní skupiny, přehledu podskupiny a stránky ilustrace.

Pamatujte: Když je v získaném seznamu PNC hlavní stránky CAPS a seznamu PNC stránky ilustrace popis PNC jiný než anglický nebo japonský, zobrazí se popisek s anglickým popisem PNC.

## 1.9 POUŽITÍ POSUVNÍKU

Některá zobrazení ASA obsahují rozsáhlé seznamy. Ty se celé nevejdou na obrazovku, ale dají se posouvat pomocí posuvníku. Na následujícím snímku je zobrazen posuvník na pravé straně obrazovky.

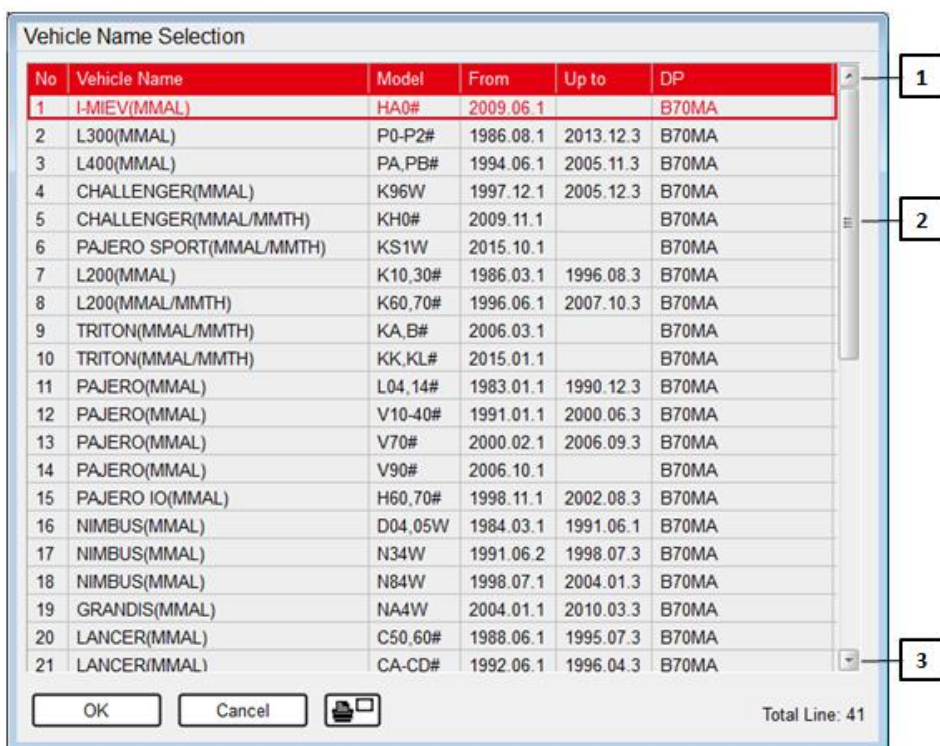

- Po kliknutí na malý trojúhelník (1) seznam odroluje nahoru.
- nebo
- Po kliknutí na malý trojúhelník (3) seznam odroluje dolů.
- nebo
- Klikněte na posuvník (2) a podržte tlačítko myši stisknuté.
- Posuňte ukazatel myši nahoru nebo dolů a seznam se posune stejným směrem.


## 1.10 FUNKCE PŘERUŠIT (ESC)


Na některých místech v programu funkce „přerušit“ poskytuje možnost ukončit aplikaci, aniž by bylo potřeba něco vybírat.


- Stiskněte klávesu ESC. Klikněte na tlačítko „Zavřít“ nebo „Přerušit“.

## 1.11 TISK

V nástroji ASA je k dispozici několik možností tisku:

- Po kliknutí na tlačítko  na liště nástrojů můžete vytisknout aktuální pracovní prostředí. Bud' se otevře okno „Nastavení tiskárny“, nebo se zahájí tisková úloha.

- Kliknutím na tlačítko  na liště nástrojů vytisknete snímek obrazovky. Otevře se okno „Tisk“.


- Kliknutím na tlačítko  na liště nástrojů otevřete náhled pro tiskárnu. Otevře se okno „Nastavení tiskárny“.

nebo

- Pokud chcete použít funkci tisku, zvolte z panelu nabídky cestu **Soubor -> Tisk** nebo **Soubor -> Náhled pro tiskárnu** nebo **Soubor -> Tisk obrazovky**.

> V případě potřeby před kliknutím na volbu „Tisk“ změňte možnosti tiskárny v okně „Nastavení tiskárny“. To provedete výběrem cesty **Soubor -> Nastavení tiskárny**.

### 1.11.1 NASTAVENÍ TISKÁRNY

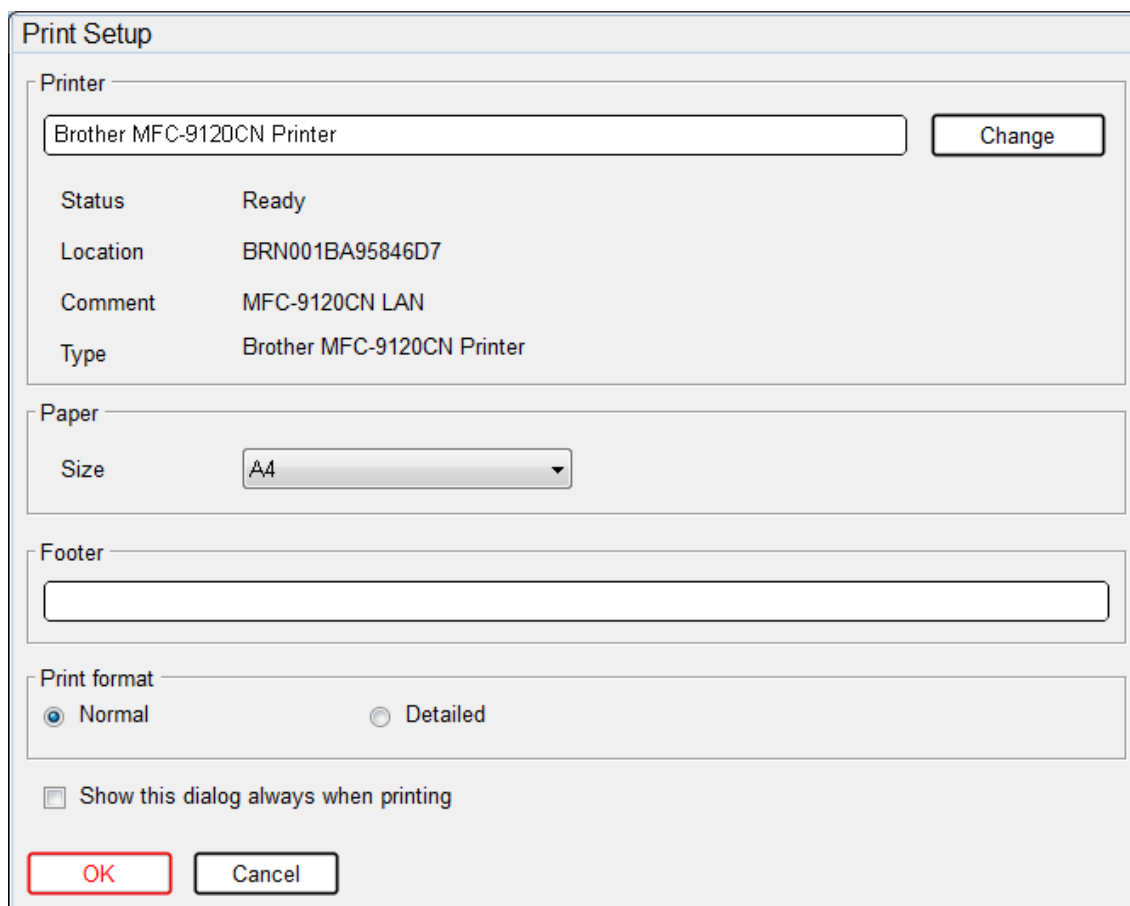

The image shows a 'Print Setup' dialog box with the following sections:

- Printer:** A text field containing 'Brother MFC-9120CN Printer' and a 'Change' button.
- Status:** Ready
- Location:** BRN001BA95846D7
- Comment:** MFC-9120CN LAN
- Type:** Brother MFC-9120CN Printer
- Paper:** A section with a 'Size' dropdown menu set to 'A4'.
- Footer:** An empty text input field.
- Print format:** Two radio buttons, 'Normal' (selected) and 'Detailed'.
- Options:** A checkbox labeled 'Show this dialog always when printing'.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.



Změny v nastavení tiskárny můžete provést v položce nabídky Soubor -> Nastavení tiskárny. Okno Nastavení tiskárny je rozděleno na čtyři části.

### Tiskárna:

Po kliknutí na tlačítko Změnit můžete vybrat jakoukoli jinou místně nainstalovanou tiskárnu. Kliknutím zvolte tiskárnu, kterou chcete použít.

### Papír:

Zde můžete zvolit velikost papíru. Aktuálně se dá vybírat ze tří velikostí papíru: A4, Legal a Letter.

### Poznámka pod čarou:

Zadejte jakékoli informace, které se mají objevit pod řádkem celkového součtu.

### Tiskový formát:

Vyberte úroveň podrobnosti informací, které chcete vytisknout.

Part Number Retrieval 1 / 1 2014/08/22 8:53

CAPS information

ASA version : 1.8.9.1 (86) Update: MD0 451(2014-05-30)

Vehicle Name : TOPPO BJ TOPPO BJ WIDE  
 Chassis No : H47A-0007632  
 Model : H47A (6603CYL/4WD/SEDAN)-9934(-)  
 Chassis : HLNDA (M4-WD,3FMT)  
 Option : 000

Exterior: A2MB  
 Interior: 91D  
 Production Period: 1998122-1998122

Part No	Part Name	Shape	Material	Remarks	Order Qty / Qty
SPN No	Color				
SPN No	Price/Part Standard				
SPN No	Shape				
SPN No	Color				
SPN No	Price/Part Standard				
Ca	Prev: 2	Prev: 1	[Trigger]	New 1	New 2

No	Part No	Part Name	Ref-Price	Order Qty
001	MR420239	11011A BODY ASSY,AIR CLEANER	7,700	1
Total Line:			1	Total Price: 7,700

Total Line: Total Price: 7,700

Part numbers and prices may be changed without prior notice. Consumption tax needs to be added.

Part Number Retrieval 1 / 1 2014/08/22 8:51

CAPS information

ASA version : 1.8.9.1 (86) Update: MD0 451(2014-05-30)

Vehicle Name : TOPPO BJ TOPPO BJ WIDE  
 Chassis No : H47A-0007632  
 Model : H47A (6603CYL/4WD/SEDAN)-9934(-)  
 Chassis : HLNDA (M4-WD,3FMT)  
 Option : 000

Exterior: A2MB  
 Interior: 91D  
 Production Period: 1998122-1998122

No	Part No	Part Name	Ref-Price	Order Qty
001	MR420239	11011A BODY ASSY,AIR CLEANER	7,700	1
Total Line:			1	Total Price: 7,700

Total Line: 1 Total Price: 7,700

Part numbers and prices may be changed without prior notice. Consumption tax needs to be added.

### Zaškrťovací políčko Zobrazit okno:

Zaškrtnutím políčka „Toto okno zobrazit při každém tisku“ se okno Nastavení tiskárny zobrazí před každou tiskovou úlohou.

## 1.12 SOUBORY ASA

Funkce uložení v nástroji ASA vám umožňuje uložit všechna příslušná data, která byla až dosud zadána. Po uložení budou data zapsána do souboru nástroje ASA ve formátu XML. Tento soubor

XML lze otevřít v textovém editoru, ale nedá se upravovat. Když se otevře soubor ASA, všechna aktuální data se přepíší.

Uložení provedete takto: V nabídce vyberte položku **Soubor -> Uložit...** nebo stiskněte CTRL+S.

Zvolte adresář a zadejte název souboru, poté klikněte na tlačítko Uložit.

Otevření provedete takto: V nabídce vyberte položku **Soubor -> Otevřít...** nebo stiskněte CTRL+O a zvolte soubor nástroje ASA, který chcete otevřít.

### 1.13 KONFIGURAČNÍ SOUBOR

Pokud chcete konfiguraci použít na jiném počítači nebo chcete provést zálohu, vyberte v nabídce cestu **Soubor -> Konfigurační soubor -> Uložit**. Vyberte adresář, kam tento soubor konfigurace uložit, a soubor pojmenujte.


Tento soubor konfigurace se dá načíst zvolením cesty v nabídce **Soubor -> Konfigurační soubor -> Otevřít**.


### 1.14 PŘEPÍNÁNÍ MEZI PROGRAMY

Pokud často přepínáte programy, nemusíte pokaždé ukončit aktuální program, ale místo toho lze přepínat mezi programy pomocí kombinace kláves:

- Stiskněte a podržte klávesu ALT.
- Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se v malém okně uprostřed obrazovky neobjeví požadovaný program.
- Uvolněte klávesu ALT.

### 1.15 PŘEPÍNÁNÍ MEZI NÁSTROJEM ASA A PRACOVNÍ PLOCHOU

Pokud chcete přejít na pracovní plochu bez vypnutí nástroje ASA, můžete kliknutím na tlačítko  (v pravém horním rohu pruhu názvu) minimalizovat všechny otevřené aplikace.

- Kliknutím na tlačítko  minimalizujete nástroj ASA.
- Kliknutím na ikonu nástroje ASA u spodního okraje (na hlavním panelu) obrazovky se vraťte do aplikace.

### 1.16 PŘÍZPŮSOBENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

#### Zobrazení/skrytí stavového řádku

Stavový řádek (u spodního okraje okna nástroje ASA) se dá zobrazit, nebo skrýt.

- Stavový řádek se dá zobrazit/skrýt výběrem cesty k nabídce **Zobrazit -> Stavový řádek**.

> Stavový řádek je viditelný, pokud je zaškrtnuta položka nabídky „Stavový řádek“.

> Ve stavovém řádku se zobrazuje číslo verze ASA, číslo stávající aktualizace a aktuální datum. Pokud navíc není stav kontroly účtu v pořádku, zobrazí se žlutá varovná ikona.

## 1.17 OPUŠTĚNÍ NÁSTROJE ASA

- Klikněte na tlačítko



nebo

- Klikněte v pravém horním rohu na tlačítko  v liště názvu okna nástroje ASA

nebo

- Vyberte v nabídce cestu **Soubor -> Ukončit**.

## 1.18 RESTARTOVÁNÍ NÁSTROJE ASA

- Vyberte v nabídce cestu **Soubor -> Restartovat**.

## 1.19 FUNKCE ZÁLOŽKY

Pomocí záložek se můžete snadno vrátit do bodu, v němž byla vaše práce přerušena. Představte si, že zpracováváte rozsáhlou objednávku a poté musíte obsloužit jiného zákazníka, který potřebuje jedinou součástku. Vytvoříte si záložku přerušené práce a nejprve vyřídíte druhou objednávku. Poté se můžete vrátit k uložené práci.

Záložka ukládá veškerou aktuální práci.


- Kliknutím na tlačítko



uložíte informace o aktuální stránce CAPS pomocí záložky.

Save Bookmark				
Market	VIN	Model	Classification	Last change
M60		K14T		2020/05/25 14:44
Unused				
M60	JMAXDGG2	GG2W	XDHHZR6	2020/08/17 17:52

- Vyberte blok, který chcete uložit, a klikněte na tlačítko **OK**.

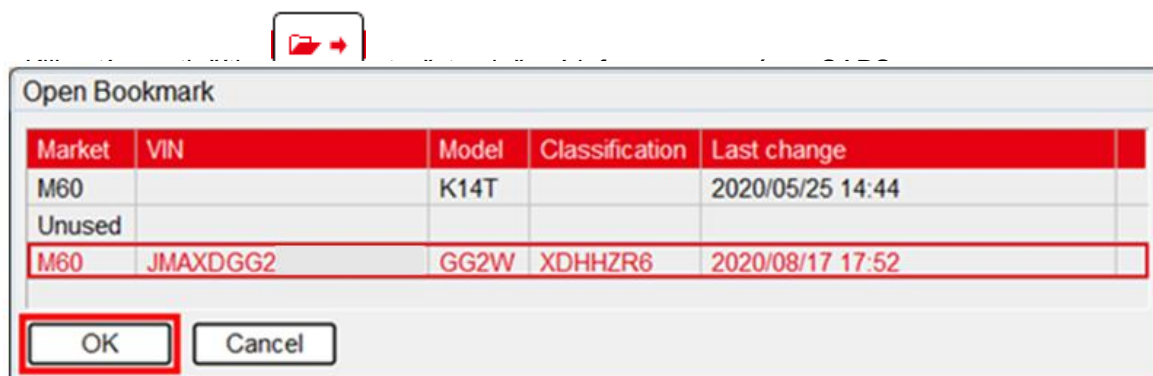

- Vyberte záložku, kterou chcete otevřít, a klikněte na tlačítko **OK**.

> V nástroji ASA se dají uložit až tři záložky, bez ohledu na počet nainstalovaných trhů.

Do záložky se uloží všechna data, která jste zadali nebo na která jste se dotazovali. Proto se do záložky uloží aktuální stránka. Pokud si například uložíte do záložky data během prohlížení ilustrace, můžete se k nim snadno vrátit otevřením záložky.


## 1.20 DIAGNOSTIKA ASA

Funkce diagnostiky umožňuje vytvořit 3 různé zprávy pro účely podpory.

- Pokud chcete zahájit proces diagnostiky, klikněte na položku nabídky Nápověda → **Diagnostika ASA**.


nebo

- Spusťte program ASADiag.exe přímo ve složce \MMC\ASA\ASADiag\. Zobrazí se okno **Diagnostika**.

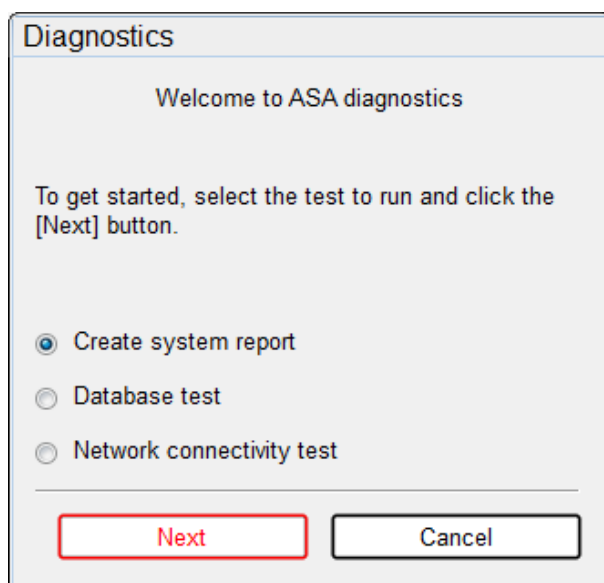

- Vyberte typ diagnostiky, kterou chcete spustit, a klikněte na tlačítko **Další**.


nebo

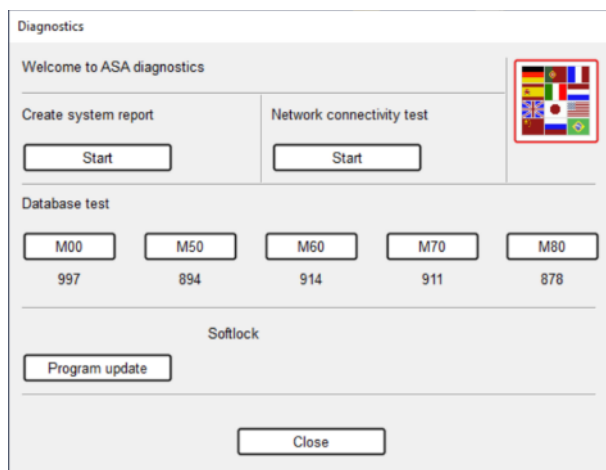


- Klikněte na tlačítko **Start** nebo tlačítko trhu (např. **M00**) u diagnostiky, kterou chcete spustit, a klikněte na tlačítko **Další**.

### 1.20.1 VYTVOŘIT SYSTÉMOVOU ZPRÁVU

Vyberte přepínač **Vytvořit systémovou zprávu** a klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se okno **Vytvořit systémovou zprávu**.

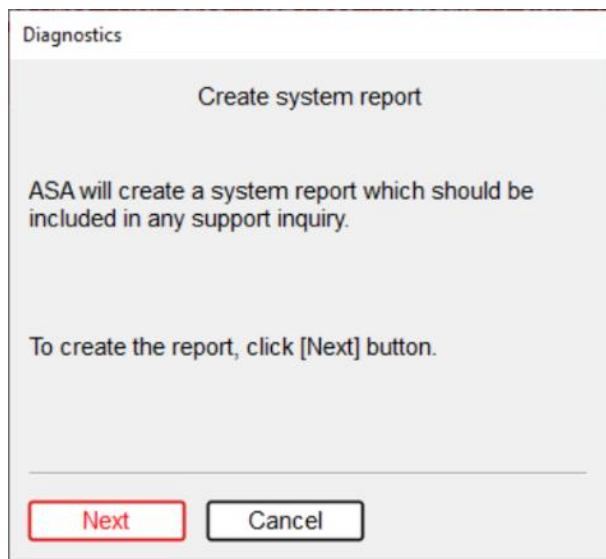

Kliknutím na tlačítko **Další** nechejte nástroj ASA vytvořit systémovou zprávu. Hotová zpráva je k dispozici ve složce **Uživatelé** ve vaší instalaci nástroje ASA, na stránce výsledků se zobrazuje příslušná cesta.

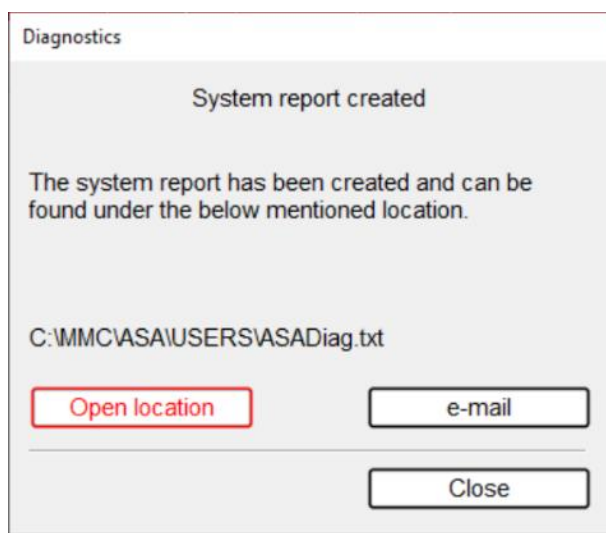


Na stránce výsledků můžete otevřít obsah výsledků nebo přiložit zprávu přímo do e-mailu.

**Poznámka:** tato funkce může fungovat jen v případě, že byl nainstalován e-mailový klient.

## 1.20.2 KONTROLA DATABÁZE


Pomocí tohoto testu můžete zkontrolovat, zda jsou aktuálně používaná data nástroje ASA správná či nikoli.

Vyberte přepínač **Kontrola databáze** a klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se okno **Kontrola databáze**. Kliknutím na tlačítko **Další** provedte kontrolu databáze.

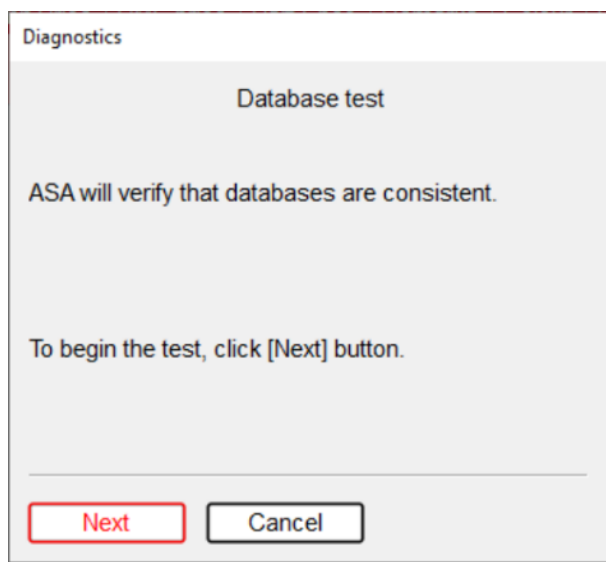

**Poznámka:** Protože tato akce může v síti LAN chvíli trvat, máte možnost během testu kliknout na tlačítko **Storno**. V takovém případě se nevytvoří žádný soubor výsledků.

Jakmile bude kontrola dokončena, zobrazí se výsledky v okně výsledků. Ve spodní části se dozvíte, zda byly nalezeny nějaké problémy. Data můžete zkopírovat přímo do schránky, případně najít příslušný soubor (s názvem ASADBCheck.txt) ve složce **Uživatelé**.

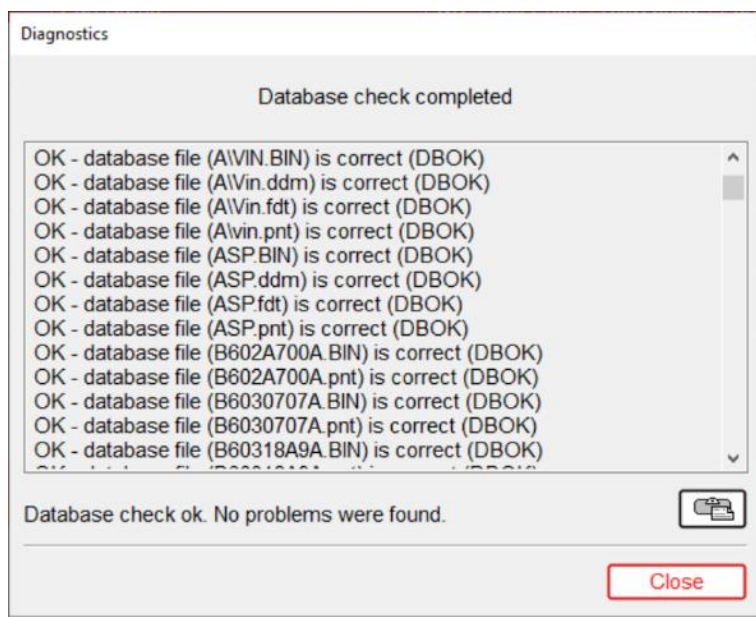


### 1.20.3 TEST SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ


**Test síťového připojení** kontroluje, jestli jsou určité adresy URL dostupné pomocí nástroje ASA, tj. zda budou fungovat online aktualizace, či nikoli.

Tento test vám může pomoci vyřešit problémy s pomalým připojením, protože zobrazuje výsledky naměřeného času nezbytného k vyvolání určitých adres URL.

Klikněte na tlačítko **Start** u Testu síťového připojení. Zobrazí se okno Test síťového připojení. Kliknutím na tlačítko **Další** provedte test.

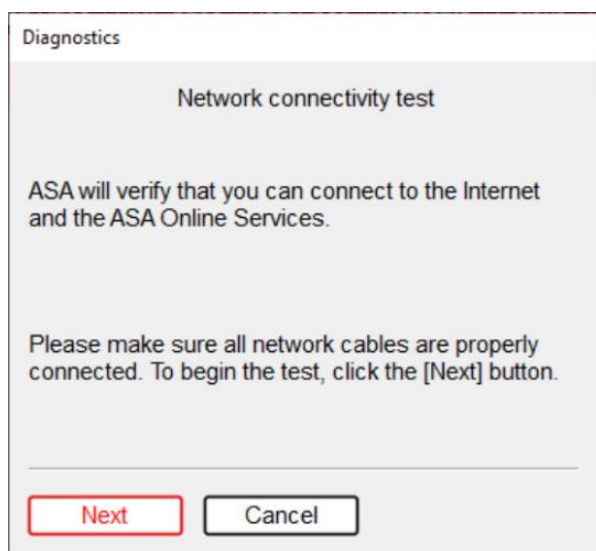

Tento test může v závislosti na připojení nějakou dobu trvat, proto ho můžete za běhu přerušit kliknutím na tlačítko **Storno**.

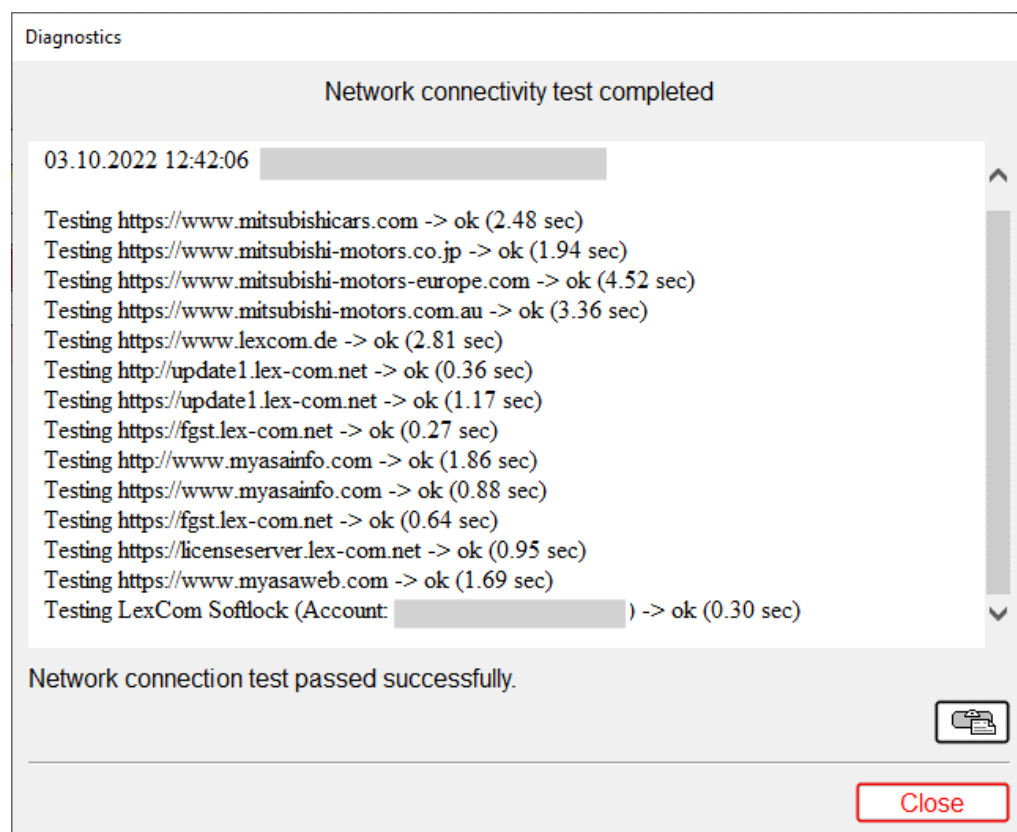



V okně výsledků je zobrazeno, jak dlouho trval přístup na jednotlivé adresy URL. Každá adresa URL, k níž není možné přistoupit, má vedle sebe uvedený kód chyby. Výsledky testu lze kopírovat do schránky, případně je lze najít v textovém souboru (ASAConnectionTest.txt) ve složce Uživatelé.

## 1.21 HLÁŠENÍ PROBLÉMU S DATY

Problém s daty lze nahlásit kliknutím na volbu **Nápověda → Hlášení problému s daty**. Tato funkce je k dispozici po vybrání ilustrace nebo zadání dat o dílech do nástroje ASA.

Zadejte název a popis problému, poté klikněte na **OK**.

Create ASA CAPS report

CAPS information

ASA Version : 2.0.0.6 (8)      Update : M70 480      (2016-09-30)

---

Vehicle Name : LANCER(MMAL)

VIN : JMFCB4

Model : C62A (1500/2WD(4DOOR))      Exterior :     

Classi. : LRDER8 (GLX)(4DR HATCHBACK/MPi),4FA(T)      Interior : 32V

Option : M03      Production Period : 1991021-1991021

Part No (Replace PartNo)	PNC	Part Name Part Spec	Unit Price	Ord Qty	
MB698011	62000	FACE KIT,FR BUMPER TYPE A-1		1	

Title

TEST \*

Description

TEST \*

Directory for saved files

C:\MMC\ASA\USERS\Report \*

Browse

OK      Cancel

\* mandatory field

V dalším kroku zadejte údaje o sobě (Odesílatel) a o příslušném příjemci (Importér/Distributor).

Create ASA CAPS report - address

Importer/Distributor		Sender	
Attn.		Name	*
Company		Company	*
Address		Address	
TEL		TEL	
FAX		FAX	
e-mail		e-mail	

Print      e-mail      \* mandatory field      Back

Po kliknutí na volbu **Tisk** nebo **E-mail** se zpráva vytvoří, uloží se do konkrétního adresáře a vytiskne se nebo se přidá jako příloha prostřednictvím výchozího e-mailového klienta.

### 1.22 REGISTROVANÉ ÚDAJE ÚČTU

ID vašeho účtu a uživatelské jméno se zobrazí na liště s nadpisem.




Můžete si také zkontrolovat stav vašeho účtu s využitím **Informací o nástroji ASA** (následující Sekce).

V údajích účtu si můžete také zaregistrovat, zkontrolovat a aktualizovat svoje údaje účtu (viz sekce [Zadání přihlašovacích údajů](#)).

### 1.23 INFO O ASA

Kliknutím na položku nabídky **Nápověda → Info o ASA** můžete zobrazit aktuální verzi nástroje ASA, licence OSS a všeobecné obchodní podmínky nástroje ASA.

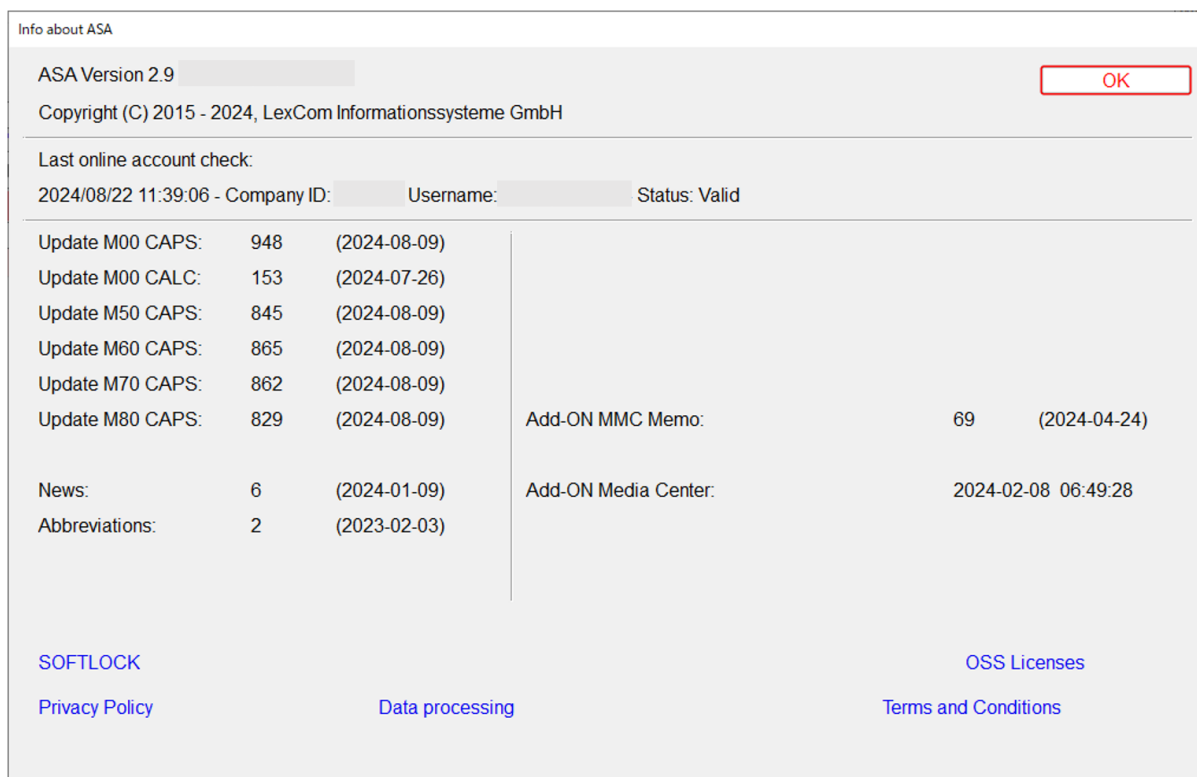
The screenshot shows a window titled "Info about ASA". It contains the following information:

- ASA Version 2.9
- Copyright (C) 2015 - 2024, LexCom Informationssysteme GmbH
- Last online account check: 2024/08/22 11:39:06 - Company ID: [blank] Username: [blank] Status: Valid
- Update M00 CAPS: 948 (2024-08-09)
- Update M00 CALC: 153 (2024-07-26)
- Update M50 CAPS: 845 (2024-08-09)
- Update M60 CAPS: 865 (2024-08-09)
- Update M70 CAPS: 862 (2024-08-09)
- Update M80 CAPS: 829 (2024-08-09)
- Add-ON MMC Memo: 69 (2024-04-24)
- News: 6 (2024-01-09)
- Abbreviations: 2 (2023-02-03)
- Add-ON Media Center: 2024-02-08 06:49:28
- Links: SOFTLOCK, Privacy Policy, Data processing, OSS Licenses, Terms and Conditions

Po kliknutí na odkazy „Ochrana osobních údajů“, „Zpracování smlouvy“ a „Všeobecné obchodní podmínky“ se zobrazí stránka se souvisejícími informacemi.

Kliknutím na odkaz „SOFTLOCK“ se zobrazí okno s informacemi o licencích softwaru s otevřeným zdrojovým kódem používaným v ASA.

Kliknutím na odkaz „SOFTLOCK“ se zobrazí okno s informacemi o stavu SOFTLOCKU.

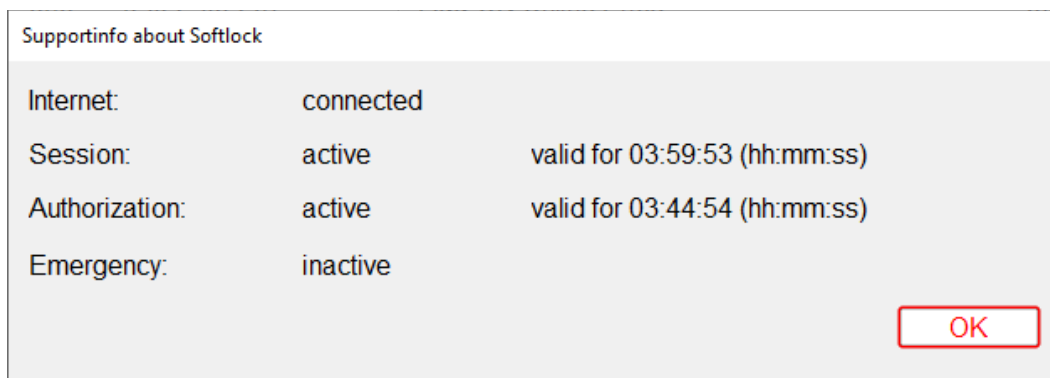

> Relace se automaticky obnovuje každé 4 hodiny po dobu 18 hodin. Zpráva se zobrazí 30 minut před vypršením relace, poté restartujte nástroj ASA.

> V případě nečinnosti nástroje ASA po dobu delší než 4 hodiny bude nástroj ASA ukončen a licence bude uvolněna.

> V případě, že se nástroj ASA nemůže připojit k licenčnímu serveru z důvodu selhání sítě apod., přepne se až na 24 hodin do nouzového režimu. Online služby (online aktualizace, nahrávání fotografií atd.) nejsou v nouzovém režimu dostupné.

### 1.24 ASA NOVINKY

Můžete zobrazit související ASA novinky publikované výrobcem Mitsubishi Motors (MMC).

- Kliknutím na tlačítko  otevřete okno „ASA novinky“.

ASA News

New		Back number
No	Title	Issued
1	New function (ASA-NEWS)	2018/03/01
2	New function (Maker memo)	2018/03/01
3	New function (Quick PNC selection)	2018/03/01
4	Improvement for Applicable Vehicle Models info.	2018/03/01

Close Open Mark

Total Line: 4

- Vyberte novinky, které si chcete přečíst, a klikněte na tlačítko **Otevřít**.

## 1.25 ZAHÁJENÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Své připomínky a požadavky týkající se společnosti ASA nám prosím zasílejte prostřednictvím zpětné vazby.

Službu Zahájení zpětné vazby můžete spustit z nabídky Nápověda.

- Vyberte položku nabídky Nápověda -> Zpětná vazba .

**Poznámka:** Nezasílejte dotazy na podporu.

## 1.26 SPUSTIT WEB ASA

Službu WEB ASA můžete spustit z nabídky Nápověda.

- Vyberte položku nabídky Nápověda -> Web ASA.

> Uživatelé, kteří nemají licenci služby WEB ASA, mohou vyzkoušet webovou verzi pomocí demo modelu. Přijměte podmínky služby WEB ASA a předpisy o ochraně osobních údajů a podívejte se na demo.

**Poznámka:** K využívání veškerých funkcí služby WEB ASA potřebujete licenci.

**Poznámka:** Po integraci licence se službou ASA WEB se ASA uzavře a spustí se ASA WEB.

## 1.27 SPUŠTĚNÍ SLUŽBY MYASAINFO

Službu myASAINfo můžete spustit z nabídky Nápověda.

- Vyberte položku nabídky Nápověda -> myASAINfo .

## 1.28 ZOBRAZENÍ INFORMAČNÍHO PDF SOUBOR PRO PŘÍDAVNÉ APLIKACE

Informační PDF soubor pro přídatné aplikace si můžete zobrazit z položky nabídky Nápověda.

- Vyberte položku nabídky Nápověda -> ADD-ONS (PŘÍDAVNÉ APLIKACE).

## 1.29 SPUŠTĚNÍ SLUŽBY PARTSLINK24

Službu partslink24 můžete spustit z nabídky Nápověda.

- Vyberte položku nabídky Nápověda -> partslink24.

## 1.30 CHYBOVÉ ZPRÁVY

### 1.30.1 SEZNAM CHYB CAPS

Číslo zprávy	Příčina	Zpráva
54	Tato zpráva se zobrazí, když chybí soubor.	Soubor neexistuje [NázevSouboru]
1002	Tato zpráva se zobrazí, pokud je zadáno neznámé nebo neplatné číslo podvozku / VIN.	Data nejsou dostupná
1003	Tato zpráva se zobrazí, pokud se pokusíte zadat klasifikaci, hlavní skupinu, podskupinu nebo název dílu (verze 1.3 a novější), ale chybí informace o modelu.	Chybně zadaný nebo nezadaný model vozidla
1004	Tato zpráva se zobrazí, pokud pro díl nelze zobrazit novinky o servisních dílech (SPN).	Žádný soubor pro SPN
1007	Tato zpráva se zobrazí, pokud pro konkrétní vozidlo není zobrazen Název dílu.	Slovo není k dispozici
1008	Tato zpráva se zobrazí, pokud je v okně Změna skupiny zobrazena neplatná hlavní skupina nebo podskupina.	Hl.sk nebo Podsk. neexistuje
1009	Tato zpráva se zobrazí, pokud je zadán neplatný model SPC.	Model SPC neexistuje
1012	Tato zpráva se zobrazí, pokud bylo zadáno více než 999 PNC.	Dosažen maximální počet PNC.
1013	Tato zpráva se zobrazí, pokud pro zadané číslo dílu nelze najít žádný určený datový komplex.	Žádný použitelný model v datovém komplexu

1015	Tato zpráva se zobrazí, pokud se pokusíte otevřít záložku nebo soubor ASA, který byl ručně upraven.	Poškozený soubor
1016	Tato zpráva se zobrazí, pokud uplynul interval kontroly aktualizace.	Zavedení aktualizace dokončeno. Chcete se přesvědčit, zda byla aktualizace zavedena?
1021	Použité období výroby bylo neplatné (např. 2001120)	Období výroby je neplatné ([ObdobíVýroby])

### 1.30.2 SEZNAM OBECNÝCH CHYB

Číslo zprávy	Příčina	Zpráva
50	Tato zpráva se zobrazí, pokud něco není v pořádku s nastavením INI.	Soubor ASAMAIN.INI nenalezen
52	Tato zpráva se zobrazí, pokud nástroj ASA nemůže číst položky ze souboru INI nebo je do něj nastavit.	Nelze otevřít soubor: ASAMAIN.INI Soubor=název souboru Sekce=[název sekce] Zadání=název zadání
53	Tato zpráva se zobrazí, pokud nástroj ASA nemůže číst položky ze souboru INI nebo je do něj nastavit.	Chyba zápisu do konfiguračního souboru. Soubor=název souboru Sekce=[název sekce] Zadání=název zadání
56	Tato zpráva se zobrazí, pokud záložku, soubor nástroje ASA nebo nový soubor UOE nelze uložit.	Chyba při zápisu souboru [NázevSouboru]
58	Tato zpráva se zobrazí, pokud jsou data starší než 3 měsíce.	Stávající aktualizace CAPS ([úroveň aktualizace]) není aktuální. Nainstalujte nejnovější aktualizace.
69	Tato zpráva se zobrazí, pokud jsou data starší než 6 měsíců.	Úroveň aktualizace CAPS pro trh Mxx je příliš stará ([úroveň aktualizace]). Zkontrolujte, zda jste zaregistrovali údaje o svém účtu, a spusťte online aktualizaci.
72	Tato zpráva se zobrazí, pokud nelze svázat licenci Softlock  * Administrátoři mohou kliknout na odkaz na myASAinfo a zkontrolovat stav licence.	Žádná licence
73	Tato zpráva se zobrazí, pokud vypršela platnost relace Softlock	Platnost relace vypršela. Restartujte nástroj ASA

74	Tato zpráva se zobrazí, pokud nebyl definován žádný administrativní klient	Dosud nebyl definován žádný administrativní klient. Nebudou provedeny žádné aktualizace. Informace o nastavení administrativního klienta naleznete v dokumentaci dostupné na adrese <a href="http://www.myasainfo.com">www.myasainfo.com</a> .
76	Tato zpráva se zobrazí, pokud Softlock pracuje offline	Připojení k serveru nelze navázat. Nyní pracujete offline
77	Tato zpráva se zobrazí, pokud brzy vyprší platnost relace Softlock	Platnost relace vyprší za 30 minut. Restartujte nástroj ASA
601	Tato zpráva se zobrazí, pokud nebyla provedena všechna správná nastavení v konfiguračním nástroji ASA pro komunikaci definovanou uživatelem.	Propojovací nastavení jsou neúplná.
602	Tato zpráva se zobrazí, pokud soubor pro proces komunikace definovaný uživatelem nelze zapsat.	Nelze vytvořit výstupní soubor.
605	Tato zpráva se zobrazí, pokud se stiskne tlačítko komunikace a nástroj ASA nemůže spustit program zadaný v konfiguračním nástroji.	Program nebyl nalezen!
1022	Tato zpráva se zobrazí, pokud se pokusíte nainstalovat data z disku DVD a disk ASA DVD nelze najít.	Instalaci nelze zahájit z důvodu chybějícího nebo neplatného DVD. Vložte správný disk ASA DVD a zkuste to znovu.
1023	Tato zpráva se zobrazí, pokud se pokusíte resetovat data pomocí funkce Vše vymazat.	Jste si jisti, že chcete vše vymazat?
1026	Tato zpráva se zobrazí, pokud je v podskupině/SPN k dispozici více stránek s ilustracemi	Pro určení aktuálních dílů k vybranému vozidlu používejte prosím všechny ilustrace.
2002	Tato zpráva se zobrazí, pokud se zahájí aktualizace a soubor updcheck.exe nelze najít.	Volání souboru UpdCheck.exe selhalo!
2004	Tato zpráva se zobrazí, pokud je disk DVD poškozen.	Nalezeno neplatné DVD. Prosím vyjměte!
2014	Tato zpráva se zobrazí, pokud došlo k problému s tiskárnou, např. ovladač tiskárny není nainstalován.	Inicializace tiskárny se nezdařila! Zkontrolujte prosím, zda je vaše tiskárna správně nainstalovaná, resp. připojená.
2015	Jednou z možných příčin této zprávy je to, že chybí DLL nezbytné pro tisk nebo k němu nástroj ASA zamítl přístup.	Inicializace tiskárny se nezdařila! Zkontrolujte svoji instalaci nástroje ASA.
2016	Tato zpráva se zobrazí, pokud má nástroj ASA problém se zápisem nebo s vytvořením dočasného souboru tisku nástroje ASA.	Inicializace tiskárny se nezdařila! Zkontrolujte, zda pevný disk není plný nebo chráněný proti zápisu.

2017	Adresář zadaný uživatelem v Konfiguračním nástroji ASA byl neplatný (např. šlo o disk pouze pro čtení)	Nebylo možné vytvořit následující adresáře. [SeznamAdresářů]
2019	Tato zpráva se zobrazí, pokud cesta, kterou jste nastavili v okně Konfigurace paměťových záznamů pro sdílení paměťových záznamů není k dispozici při spuštění nástroje ASA. Po kliknutí na tlačítko OK se nástroj přesto ASA spustí.	Nebylo možné přistupovat k cestě pro sdílené paměťové záznamy ([cesta k paměťovému záznamu])!
2028	Tato zpráva se zobrazí, pokud nelze uživatelský profil aktualizovat.	Aplikace ASA nemohla aktualizovat Váš uživatelský profil. obraťte se na podporu ASA.
-	Pokud nebyly nalezeny žádné paměťové záznamy pro kopírování (buď místní na server, nebo ze serveru do místního umístění), zobrazí se tato zpráva.	Nebyly nalezeny žádné paměťové záznamy ke kopírování.
-	Pokud nelze přistupovat ke složce, v níž jsou uloženy paměťové záznamy, nelze soubor paměťového záznamu vytvořit ani uložit.	Chyba při přístupu k souboru paměťového záznamu [název souboru a cesta k němu]
-	Pokud složka, která byla zadána v konfiguraci paměťových záznamů, již nadále není platná a pokusíte se kopírovat paměťové záznamy do této složky, zobrazí se tato zpráva. Rovněž se tato zpráva zobrazí, pokud zvolíte neplatnou cestu a kliknete na tlačítko OK, abyste nastavení uložili (např. pokud jste vybrali disketovou mechaniku bez vložené diskety).	Výstraha! Cesta je neplatná. Zadejte platnou cestu.



## 2 CAPS

### 2.1 ROZVRŽENÍ STRÁNKY CAPS

CAPS (Computerized Automatic Part Searching System)

Po poklepání na ikonu nástroje ASA se otevře stránka ASA CAPS. Zde lze prostřednictvím příslušných nabídek provést několik nastavení. Tato stránka vám umožňuje hledat modely a díly, stejně jako odesílat objednávky dílů.

#### 2.1.1 FUNKCE STRÁNKY CAPS

##### 2.1.1.1 FUNKCE STRÁNKY CAPS SPECIFICKÉ PRO JAPONSKÝ TRH


1. Pole pro zadávání čísla podvozku s integrovanými [Rozevíracími seznamy](#) pro otevírání dříve zadaných čísel podvozku.

2. Tlačítko, které značí, že jsou pro zadané číslo podvozku k dispozici informace o speciální výbavě. Po kliknutí na tlačítko **SP** se zobrazí informace o speciální výbavě. Přistoupit lze k těmto informacím také skrze položku nabídky **Náhled -> Speciální výbava**.

3. Pole pro zadávání umožňující vyhledávání pomocí identifikace modelu SPC.

Zadané číslo modelu je mapováno na jeden model, který se poté dá použít buď jako základ pro číslo podvozku, nebo v kombinaci s klasifikací.

## 2.1.1.2 FUNKCE STRÁNKY CAPS

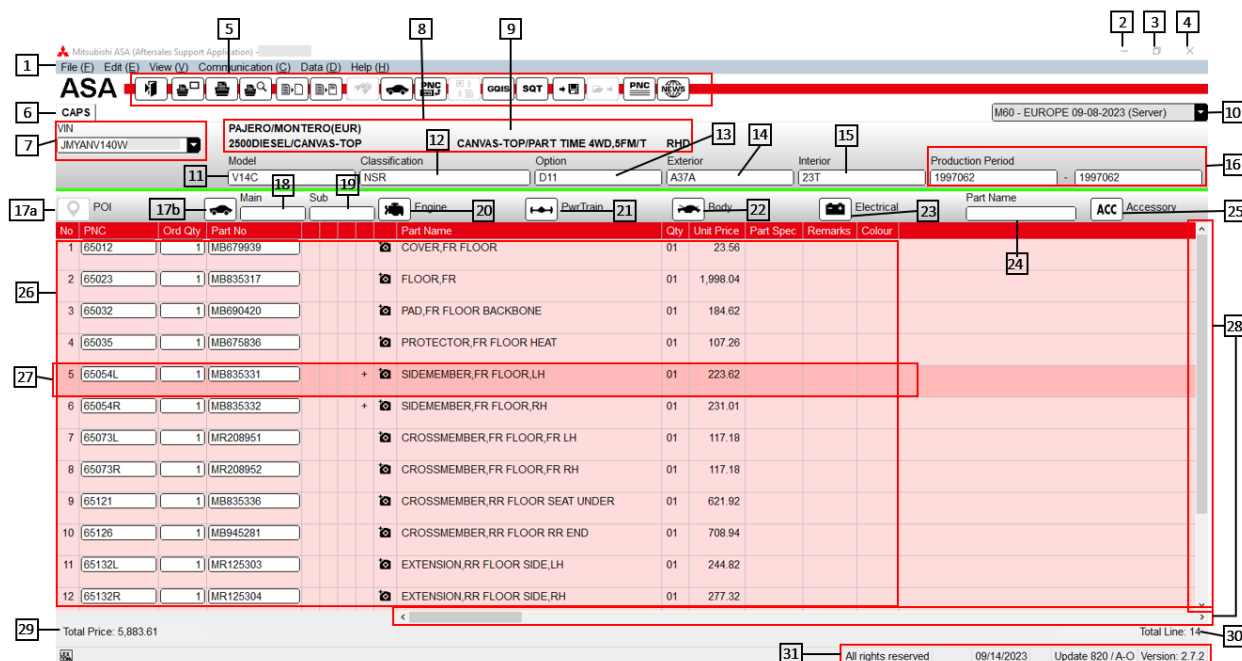

## 1. Pruh nabídky.

Nabídka Soubor: Obsahuje příkazy pro otevření/uložení souborů ASA, export dat, otevření/uložení souborů PNC, otevření/uložení záložek, nastavení a funkce tisku a konfiguraci otevření/uložení.

Nabídka Upravit: Obsahuje příkazy pro vyjmutí, kopírování a vložení, kopírování formátu, vymazání zadání, přesun do jiných sekcí, výběr všeho a hledání.

Nabídka Náhled: Obsahuje příkazy pro přiblížení a pohyb mezi ilustracemi. Příkazy, které vám umožní zobrazit seznamy vybraných PNC, rezervovaných skupin, speciálního vybavení, seznamy paměťových záznamů, seznamy publikací, seznamy SPN. Příkaz vám umožňuje zapnout a vypnout stavový řádek.

Nabídka Komunikace: Obsahuje příkaz pro komunikaci s externím programem.

Nabídka Data: Umožňuje vám instalaci dat z disku DVD (zahájí instalaci buď CAPS, nebo CALC\* DVD) a zahájení online aktualizace (dostupné pouze pro úplnou instalaci a administrativního klienta). Pokud jste provedli příslušná nastavení v konfiguračním nástroji ASA (viz sekce [Reference cenových údajů](#)), můžete importovat vlastní seznam cen (aktualizace externí ceny).

Nabídka Nápověda: Obsahuje příkazy pro otevření souboru online nápovědy a zobrazení informací o aplikaci.

2. Tlačítko Minimalizovat: pro zmenšení okna do tlačítka na hlavním panelu.

3. Tlačítko Obnovit/Maximalizovat: pro zmenšení velikosti okna nebo zvětšení přes celou obrazovku.

4. Tlačítko Zavřít: pro ukončení programu.

5. Lišta nástrojů.

6. Karty pro přepínání z CAPS do CALC\* nebo DES\*. Pamatujte: CALC a DES mohou nebo nemusí být k dispozici pro váš konkrétní trh.

7. Pole pro zadávání VIN s integrovanými [Rozevíracími seznamy](#) pro otevírání dříve zadaných VIN.

8. Zobrazuje název modelu.

9. Zobrazuje další informace o modelu.

10. Změna trhu (pokud je k dispozici).

11. Pole pro zadávání umožňující vyhledávání pomocí kódu modelu.

Do tohoto pole pro úpravy lze zadat data o modelu ručně nebo je můžete zvolit ze seznamu.

12. Pole pro zadávání umožňující vyhledávání pomocí kódu klasifikace modelu.

Do tohoto pole pro úpravy lze zadat příslušná data o klasifikaci ručně nebo je můžete zvolit ze seznamu.

13. Pole pro zadávání kódu výbavy.

Do tohoto pole pro úpravy můžete zadat kód výbavy, který odpovídá modelu.

14. Pole pro zadávání kódu exteriéru.

Do tohoto pole pro úpravy můžete zadat kódy exteriéru pro model.

15. Pole pro zadávání kódu interiéru.

Do tohoto pole pro úpravy můžete zadat kódy interiéru pro model.

16. Pole pro zadávání výrobního období.

Můžete si vybrat výrobní období zadaného vozidla. Pokud jste zadali neplatné datum od nebo do (například 9999999), zobrazí se chybová zpráva. Pokud jste zadali údaje o vozidle pomocí VIN, nezáleží na tom, zda změníte výrobní období, nástroj ASA vždy použije období přiřazené k zadanému VIN.

Výrobní období se skládá ze 7 číslic a 3 sekcí:

1. Rok (4 číslice)
2. Měsíc (2 číslice)
3. Časový blok během měsíce (1 číslice).

Každý měsíc je rozdělen do 3 bloků.

- 1 = začátek měsíce
- 2 = střed měsíce
- 3 = konec měsíce

17a. Tlačítko pro otevření přehledu skupin **POI** (**P**oint **O**f **I**nterest) (body zájmu).

Kliknutím na toto tlačítko se přesunete na stránku skupin **POI** pro vybraný model.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí, pokud jsou na trhu modely s daty pro grafickou navigaci, a aktivuje se, když vybraný model obsahuje data pro grafickou navigaci.

17b. Tlačítko pro otevření ilustrovaného přehledu hlavní skupiny.

Kliknutím na toto tlačítko se přesunete na stránku hlavních skupin pro vybraný model.

18. Pole pro zadávání požadované hlavní skupiny nebo otevření výběrového seznamu hlavních skupin. Poklikáním nebo vybráním položky nabídky Náhled -> Seznam zobrazíte seznam všech dostupných hlavních skupin.

19. Pole pro zadávání požadované podskupiny nebo otevření výběrového seznamu podskupin. Poklikáním nebo vybráním položky nabídky Náhled -> Seznam zobrazíte seznam všech podskupin odpovídajících vybrané hlavní skupině.

20. Tlačítko pro otevření ilustrovaného přehledu motoru.

Kliknutím zobrazíte všechny podskupiny patřící do kategorie motoru.

21. Tlačítko pro otevření ilustrovaného přehledu hnacího ústrojí.

Kliknutím zobrazíte všechny podskupiny patřící do kategorie hnacího ústrojí.

22. Tlačítko pro otevření ilustrovaného přehledu karoserie.

Kliknutím zobrazíte všechny podskupiny patřící do kategorie karoserie.

23. Tlačítko pro otevření ilustrovaného přehledu elektrické instalace.

Kliknutím zobrazíte všechny podskupiny patřící do kategorie elektrické instalace.

24. Pole pro úpravy určené pro zadávání názvů dílů nebo obecných názvů dílů.

Pomocí tohoto pole pro úpravy můžete hledat díl pomocí jeho názvu.

25. Tlačítko pro otevření katalogu příslušenství (pokud je k dispozici).

26. Seznam získaných PNC.

1. Zobrazí se nalezená čísla dílů.

2. Ručním zadáním čísel dílů vyhledejte typické PNC.

3. Červené číslo dílu zobrazené pod běžným číslem dílu je číslo náhradního dílu.

4. Zobrazí se také další informace týkající se čísla dílu: kromě jiných například název dílu, množství či jednotková cena.

Poznámka: V seznamu je možné zobrazit až 999 položek PNC.

27. Textový kurzor: pro zobrazení toho, jaká položka dat dílu je vybrána.

Po kliknutí levým tlačítkem myši do pole pro úpravy se vybere celý řádek. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na řádek se zobrazí kontextová nabídka, pomocí které můžete u tohoto dílu vyjmát, kopírovat, vkládat výbavu či zobrazovat informace o dílu, ilustrace, jakékoli dostupné SPN nebo vybírat hodnoty pro díly, paměťové záznamy či platné modely.

28. [Posuvník](#) pro posouvání v seznamech, které přesahují výšku nebo šířku obrazovky.

29. Zobrazuje celkovou cenu.

Na řádku celkové ceny se zobrazuje součet všech cen položek v seznamu.

Total Price: 19.71 \*

LEX  
COM

At least one of the parts does not have a part unit price.

Poznámka: Pokud je vedle výsledku hvězdička, po najetí myši na něj se zobrazí popisek s nápovědou „Minimálně jeden z dílů nemá jednotkovou cenu dílu“.

30. Zobrazuje celkový počet řádků v seznamu přehledu dílů.

31. Stavový řádek zobrazující aktuální datum a informace o aktuálním stavu nástroje ASA.

## 2.1.2 OTEVŘENÍ INFORMACÍ O KÓDU VÝBAVY

Informace o seznamu kódů výbavy (OPC) lze otevřít pro zadaný kód výbavy nebo pro kód výbavy nalezený hledáním VIN.

CAPS | Ext. orders | partslink24 | M60 - EUROPE 2020-08-07

VIN JIMAXDGG

Licence plate

OUTLANDER PHEV(EUR)  
2000 PLUG-IN HYBRID H-LINE(4WD).PHEV RHD

Model	Classification	Option	Exterior	Interior	Production Period
GG2W	XDHHZR6	T60	X40A	98P	2016032 - 2016032

- Seznam OPC otevřete poklikáním na kód výbavy.

**Poznámka:** Seznam OPC může obsahovat možnosti, kterými vozidlo zákazníka ve skutečnosti není vybaveno.

## 2.1.3 OTEVŘENÍ INFORMACÍ O DÍLU

Informace o dílu lze otevřít pro každý díl přidany do seznamu dílů (viz snímek obrazovky). Pomocí dvou karet lze zobrazit informace o specifikacích, případně – pokud má díl nějaký náhradní díl – informace o novém dílu. Pro otevření informace o dílu je rovněž k dispozici tlačítko pro tisk snímku obrazovky.

**Part No. Information**

Part No

**Spec Info.** | Replacement

PNC

Part Name

Shape

Color


Standard

Material

Size


Remarks

Maker Code



- Kliknutím vyberte díl, pro který chcete otevřít informace o dílu.
- Stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na položku nabídky „Informace o dílu“.
- Pokud je to vhodné, kliknutím na položku „Náhradní“ otevřete informace o náhradním dílu.



- Kliknutím na tlačítko  vytisknete snímek obrazovky s informacemi o dílu.
- Kliknutím na tlačítko „Zavřít“ opustíte okno s informacemi o dílu.

> Okno Informace o dílu se také dá zobrazit prostřednictvím kontextové nabídky v okně Výběrový seznam č. ND.

## 2.1.4 OTEVŘENÍ STRÁNKY S ILUSTRACÍ

Kdykoli můžete otevřít [ilustrace](#) pro dotazované díly.

- Kliknutím vyberte požadovaný díl v seznamu dílů.



- Klikněte na tlačítko .

nebo

- Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku nabídky „Ilustrace“.

### 2.1.5 KOPÍROVAT FORMÁT

Funkce kopírování formátu vám umožňuje kopírovat zobrazená data CAPS přes schránku do textového souboru. Kopie formátu obsahuje kromě jiného také název modelu, aktuálně použitou verzi nástroje ASA a všechny PNC aktuálně zobrazené na displeji.

- Vyberte položku nabídky Upravit -> Kopírovat formát.


nebo

- Použijte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+C.

### 2.1.6 OTEVÍRÁNÍ PLATNÝCH MODELŮ

Díly jsou často vhodné pro různé modely. Pro jednotlivé díly můžete zobrazit aplikovatelné modely.

- Kliknutím vyberte díl, pro který chcete zobrazit aplikovatelné modely.

- Klikněte na tlačítko .

nebo

- Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte položku nabídky „Aplikovatelné modely“.

Applicable Vehicle Models								
Part No	PNC	Name						
MS452348	45281	SCREW,STEERING COLUMN						
No	Model	Classification	OPC	From	Up to	Main	Sub	
1	A182A	ALL		1982.04.1	1983.03.3	42	650	
2	A183A	ALL		1982.04.1	1988.03.3	42	650	
3	A184A	ALL		1986.12.1	1988.03.3	42	650	
4	A187A	ALL		1988.04.1	1990.03.3	42	650	
5	C11A	ALL		1986.01.1	1987.04.3	42	010	
6	C11A	ALL		1983.10.1	1986.11.3	42	650	
7	C11A	ALL		1983.10.1	1986.10.3	51	310	
8	C11V	ALL		1986.01.1	1987.04.3	42	010	
9	C11V	ALL		1985.01.1	1986.11.3	42	650	
10	C12A	ALL		1986.01.1	1987.04.3	42	010	
11	C12A	ALL		1983.10.1	1986.11.3	42	650	
12	C12A	ALL		1983.10.1	1986.10.3	51	310	
13	C12V	ALL		1986.01.1	1987.04.3	42	010	
14	C12V	ALL		1985.01.1	1986.11.3	42	650	

Close

Select



Total Line: 606

> Pokud ještě nebyl v nástroji ASA vybrán žádný model, můžete to provést vybráním aplikovatelného modelu ze seznamu a stisknutím tlačítka Vybrat. Vybraná data modelu se zadají do pole pro úpravy modelu. Pokud se již model v nástroji ASA nachází, tlačítko Vybrat se deaktivuje.

## 2.1.7 FUNKCE PAMĚŤOVÝCH ZÁZNAMŮ A OBRÁZKŮ

U paměťových záznamů můžete u výrobce Mitsubishi Motors (MMC) zkontrolovat podvozek / VIN nebo díl.

Pro každý podvozek nebo díl můžete napsat vlastní paměťové záznamy. Pokud byl paměťový záznam uložen pro podvozek / VIN nebo díl, automaticky se zobrazí ikona.

> Paměťové záznamy lze sdílet s kolegy pomocí nastavení paměťových záznamů (viz část [Konfigurace paměťových záznamů](#))

Pokud byl například paměťový záznam uložen nebo poskytnut výrobcem pro podvozek / číslo VIN nebo číslo dílu, zobrazí se ikona paměťového záznamu (viz snímek obrazovky).

VIN

JMYXNGA2WP

No	PNC	Ord Qty	Part No			Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec	Remarks	Colour
1	56	1	465		+	BRACKET,BRAKE HOSE,LH	01	30.97			
2	56	1	465		+	BRACKET,BRAKE HOSE,RH	01	28.21			

Pro každý podvozek nebo díl můžete nahrát obrázek. Pokud byl pro podvozek / číslo VIN nebo díl uložen obrázek, zobrazí se červená ikona fotoaparátu.

> Pokud není pro číslo dílu uložen žádný obrázek, zobrazí se černá ikona fotoaparátu.

> Obrázky jsou sdíleny s uživateli nástrojů ASA, ASA WEB a ASA SQT, kteří jsou zaregistrováni se stejným ID společnosti.

Poznámka: Aktualizace ostatních uživatelů se v ikoně neprojeví okamžitě.

VIN

Z8TXTGF2WG

1	62022B	1	ME			CLIP,FR BUMPER 02	4.29	12.8		BLACK	
2	62022C	1	MF			CLIP,FR BUMPER 03	4.43	8.8		BLACK	

## Uložení nového paměťového záznamu

### 1 Paměťový záznam dílu


- Kliknutím vyberte díl, pro který chcete uložit paměťový záznam.
- Stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na položku nabídky „Paměťový záznam“.

> Pokud není vybrána karta [Místní] nebo [Sdílené], klikněte na kartu [Místní] nebo [Sdílené].



- Zapište svůj paměťový záznam do pole pro zadávání a klikněte na možnost „Uložit“.

## 2 Paměťový záznam podvozku / čísla VIN

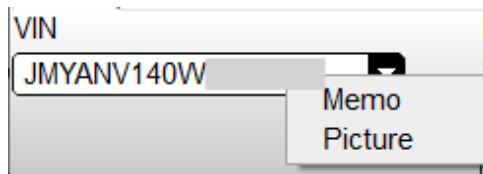

- Klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí informací o VIN a vyberte položku nabídky Paměťový záznam.

> Pokud není vybrána karta [Místní] nebo [Sdílené], klikněte na kartu [Místní] nebo [Sdílené].

- Zapište svůj paměťový záznam do pole pro zadávání a klikněte na možnost „Uložit“.


Ikona paměťového záznamu se zobrazí pokaždé, když je toto číslo podvozku / VIN použito na místním počítači.

## Otevření paměťového záznamu

- Klikněte na ikonu paměťového záznamu vedle VIN nebo čísla dílu. Příslušný paměťový záznam se zobrazí v okně „Paměťový záznam“.

## 1 Paměťový záznam výrobce (MMC)

> Pokud existují paměťové záznamy od výrobce, zobrazí se karta [Paměťový záznam MMC].

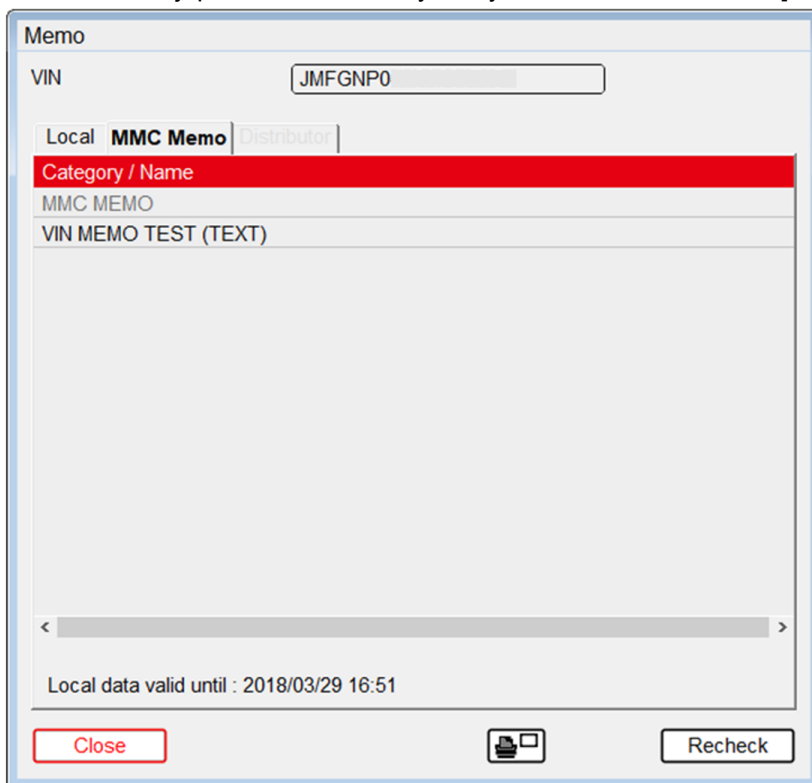

- Vyberte řádek paměťového záznamu, který chcete přečíst, a dvakrát na něj klikněte.

## 2 Uložený paměťový záznam

> Pokud není vybrána karta [Místní] nebo [Sdílené], klikněte na kartu [Místní] nebo [Sdílené].

## Odstranění paměťového záznamu

- Klikněte na ikonu paměťového záznamu vedle VIN nebo čísla dílu. Otevře se okno „Paměťový záznam“.

> Pokud není vybrána karta [Místní] nebo [Sdílené], klikněte na kartu [Místní] nebo [Sdílené].

- Klikněte na „Smazat“. Zobrazí se automaticky otevírané systémové okno s dotazem: „Chcete tento paměťový záznam opravdu smazat?“.

- Kliknutím na „Ano“ potvrdíte proces odstranění.

## Seznam uložených paměťových záznamů

Seznam paměťových záznamů můžete zobrazit zvolením cesty nabídky **Náhled -> Seznam paměťových záznamů**. V seznamu se zobrazí všechny paměťové záznamy Číslo podvozku / VIN a Číslo dílu, které byly uloženy v lokálním počítači. Pokud chcete zobrazit paměťový záznam ze seznamu, buď poklikejte na položku seznamu, nebo vyberte položku a klikněte na tlačítko Upravit. Pokud chcete odstranit paměťový záznam, klikněte na položku seznamu a klikněte na tlačítko

Smazat. Seznam můžete zavřít kliknutím na tlačítko Zavřít nebo stisknutím klávesy ESC.

No	PartNo/VIN	Date
1	P_6400B157	2016/10/11
2	P_MD752074	2016/10/11
3	P_MR357843	2016/06/22
4	V_CQ2A	2016/10/11
5	V_CW5W	2016/04/21

Close Delete Edit Total Line: 5

## Uložení nového obrázku

### 1 Obrázek dílu

- Klikněte na ikonu fotoaparátu dílu, pro který chcete uložit obrázek. Otevře se okno „Paměťový záznam“.

> Pokud není vybrána karta [Obrázky], klepněte na kartu [Obrázky].

- Klikněte na ikonu fotoaparátu a vyberte obrázek, který chcete uložit.

### 2 Obrázek podvozku / čísla VIN

VIN  
JMYANV140W

Memo  
Picture


- Klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí informací o čísle VIN a vyberte položku nabídky Obrázek.

> Pokud není vybrána karta [Obrázky], klepněte na kartu [Obrázky].

- Klikněte na ikonu fotoaparátu a vyberte obrázek, který chcete uložit.


## Otevření obrázku

- Klikněte na ikonu červeného fotoaparátu vedle čísla VIN nebo čísla dílu. Příslušný obrázek se zobrazí v okně Paměťový záznam.

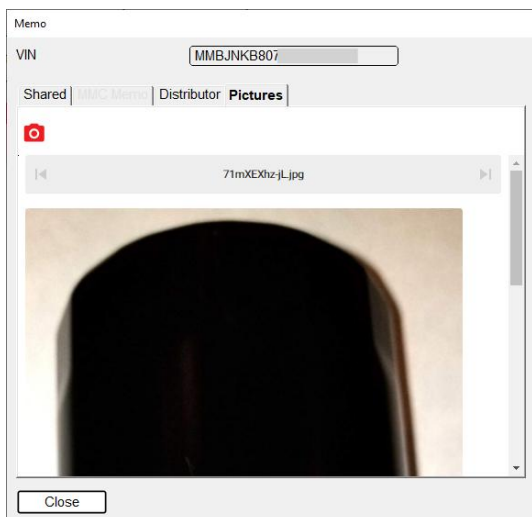


## Odstranění uloženého obrázku

- Klikněte na ikonu červeného fotoaparátu vedle čísla VIN nebo čísla dílu. Příslušný obrázek se zobrazí v okně Paměťový záznam.
- Kliknutím na ikonu koše obrázek smažete.

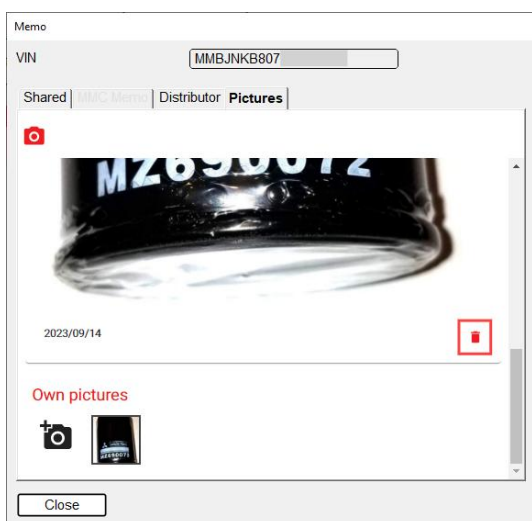

### 2.1.8 IKONA „NOVINKY O SERVISNÍCH DÍLECH“ (SPN)











Ikona v seznamu dílů se zobrazí, pokud je k dispozici SPN (viz snímek obrazovky).

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec
1	26100	1	MR486894		CASE,A/T			CASE-A/T
2	26299	1	MR410053		PLUG,A/T CASE			PLUG-A/T CASE

- Kliknutím na ikonu otevřete ilustraci SPN.

Poznámka: Pokud má SPN více stránek, zobrazí se varování. Toto varování lze vypnout v části Konfigurace nástroje ASA (viz část [Zobrazit varovné upozornění pro několikastránkové ilustrace / SPN](#)).

File (E) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

**ASA**          

CAPS VIN: 28TXTF OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.) 2000 Model Classification INFORM(2WD,5P),CVT LHD Exterior Interior Production Period GF2W XTSHLAZ S02 W76 66L 2015032 - 2015032

PNC 26100 [MR486894 CASE,A/T] UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY SPN

No	SPN No	Title
1	M02024	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

THE NEW PART NUMBERS SHOULD BE USED UNDER THE FOLLOWING CONDITION.

PNC	APPLICABLE MODEL	NEW PART No. (UNIFIED PNC)	OLD PART No. (APPLICABLE PNC)	Q	R
26100		MR593510	MR486893	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593511	MR486894	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593512	MR486895	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593513	MR486896	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593514	MR486897	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	

26100 : CASE, A/T  
27010A : OIL PUMP ASSEY, A/T  
27005 : GASKET, A/T OIL PUMP

User condition:  
The new cases can be used in place of the old ones, if used together with the oil pump and the gasket.

M02024 -1/1

Page 1 / 1  
Reserved 1 / 1

Close Select

>Pokud chcete přenést čísla dílů do seznamu PNC, vyberte je z ilustrace a klikněte na tlačítko Vybrat.



SPN se dá zvětšit pomocí ikony na liště nástrojů nebo pomocí kolečka myši stejným způsobem jako v případě ilustrací dílů. (Viz [2.4.3](#))

- Seznam SPN zobrazíte vybráním položky nabídky **Náhled -> Seznam SPN**.

File (F) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

**ASA**

CAPS M70 - AUSTRALIA 2024-08-09

VIN MITSUBISHI 380(MMAL/MMAL)

6MMDB4I 3800 380 L.S,\$5FA/T

Model Classification Option Exterior Interior Production Period

DL1A SYDERJ L60 A73D 04S 2006021 2006021

UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

SPN

No	SPN No	Title
1	M00002	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY
2	M00005	UNIFICATION OF CYLINDER BLOCK ASSY SUPPLY
3	M00017	UNIFICATION OF THERMOSTAT CASE SUPPLY
4	M00021	UNIFICATION OF FUEL PRESSURE SENSOR SUPPLY
5	M00022	UNIFICATION OF FUEL PUMP PROTECTOR SUPPLY
6	M00023	UNIFICATION OF 6G7 CYLINDER HEAD ASSY SUPPLY
7	M00025	NOTIFICATION OF SUPERSEDE PART NUMBER
8	M00048	UNIFICATION OF TORQUE CONVERTER SUPPLY
9	M00053	UNIFICATION OF CRANKSHAFT SPROCKET SUPPLY
10	M00056	UNIFICATION OF REZONANCE TANK SUPPLY
11	M00058	UNIFICATION OF CRANK ANGLE SENSOR SUPPLY
12	M01001	UNIFICATION OF M/T MAIN SHAFT SUPPLY
13	M01005	UNIFICATION OF AUTO TENSIONER SUPPLY
14	M01008	UNIFICATION OF WATER OUTLET FITTING SUPPLY
15	M01009	UNIFICATION OF M/T 3RD GEAR SUPPLY
16	M01010	UNIFICATION OF A/T BREATHER PIPE BRACKET SUPPLY
17	M01012	UNIFICATION OF OIL FILTER STUD SUPPLY
18	M01020B	UNIFICATION OF M/T SHIFT RAIL SUPPLY
19	M01021	UNIFICATION OF LOW & REV ANNULUS GEAR SUPPLY

Page 1 / 2  
Reserved 1 / 1600

Close Select

Tlačítko Vybrat se aktivuje až po zvolení čísla dílu.

SPN se dá hledat podle čísla nebo názvu.

- Do pole pro zadávání SPN zadejte část čísla nebo názvu SPN (např. točivý moment).
- Stiskněte klávesu ENTER.

### 2.1.9 IKONA „VÝBĚR HODNOTY“

Ikona v seznamu dílů se zobrazí, pokud je k dispozici část výběru hodnoty (viz snímek obrazovky).

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price
1	04150	1	MD135737		OIL FILTER	01	
			MD360935				
2	04150	1	MD332687		OIL FILTER	CC	
			1230A152				


- Kliknutím na ikonu zobrazíte okno Výběr hodnoty.
- Kliknutím na tlačítko Změnit v okně „Výběr hodnoty“ použijete zobrazené číslo dílu.

**Value Selection**

Part No	Name	PNC	Unit Price
MD135737	OIL FILTER	04150	

No	Part No.	Remarks	Unit Price
1	MZ690115		

Change Cancel 






Total Line: 1

Po kliknutí na tlačítko Změnit v okně Výběr hodnoty se číslo dílu v seznamu nahradí číslem dílu v okně.

## 2.1.10 IKONA „ČASTO VYBRANÉ S...“

Ikona + je zobrazena v seznamu dílů, pokud je k dispozici seznam často vybíraných PNC spolu s vybraným PNC (viz snímek obrazovky).

File (F) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

**ASA**     

CAPS | VIN: JMFGNP0 | L300(MMAL) 2400/2WD(VAN)<87M-> DX(3DOOR/PANEL VAN/MPI),5FM/T | M70 - AUSTRALIA 2018-09-21


Model: P04V Classification: GSNER8 Option: 000 Exterior: W37A Interior: 78D Production Period: 2009041 - 2009041

Main Sub Engine PwrTrain Body Electrical Part Name ACC Accessory

No	PNC	Ord Qty	Part No	Unit Price	Part Spec	Remarks	Colour
29	22134	1	MR246700		N=25		
30	22156	1	MD703786				
31	22989P	1	MD701729		2.30		
32	22114	1	MD701760	+	NEEDLE,40		
33	22107	1	MD723201		NEEDLE,40		
34	22304	1	MR453264	+	TAPER ROLLER,52		
35	22305	1	MR453264	+	TAPER ROLLER,52		

Total Price: 0 \* Total Line: 35

- Kliknutím na ikonu zobrazíte okno Často vybrané s....
- Zaškrtněte políčko a kliknutím na tlačítko OK v okně „Často vybrané s...“ přidáte PNC do seznamu získaných PNC.

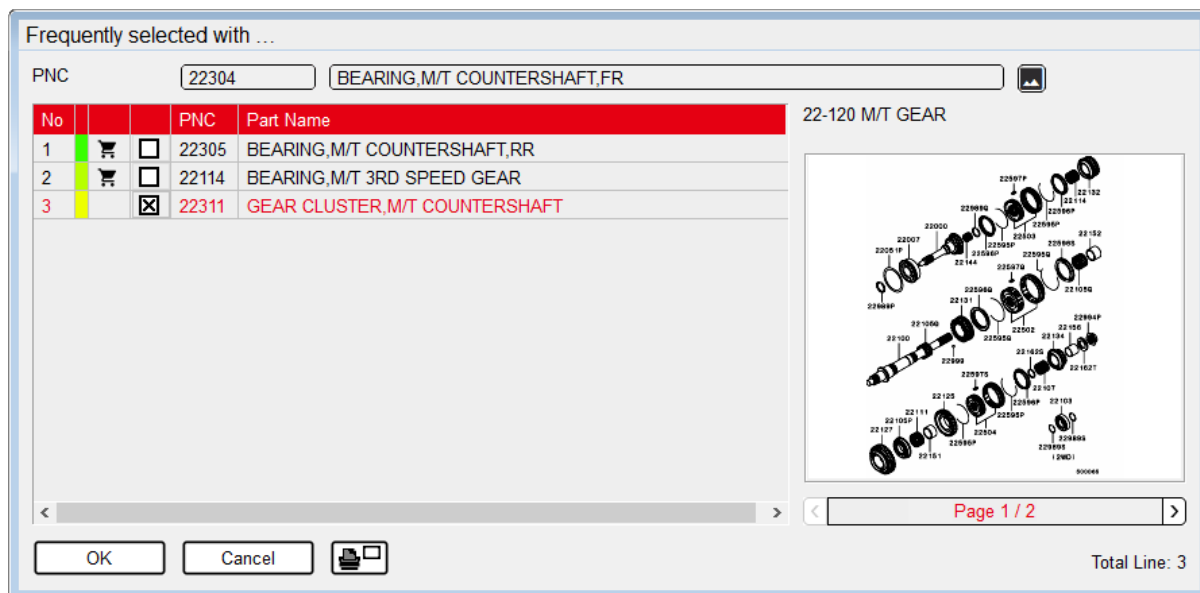

> Barevný indikátor ukazuje úroveň relevance.

> Pokud již PNC je v seznamu výsledků hledání, zobrazí se ikona košíku.

### 2.1.11 FUNKCE MAZÁNÍ

K dispozici je několik funkcí mazání:

#### Vše vymazat

Slouží k vymazání všech starých položek (dokonce i dat o vozidle) pro zahájení procesu nového hledání:



- Klikněte na tlačítko

nebo

- Vyberte položku nabídky Upravit -> Vše vymazat.

nebo

- Stiskněte klávesu F3

#### Vymazat část

Pokud chcete odstranit pouze obsah seznamu dílů:



- Klikněte na tlačítko

nebo

- Stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na položku nabídky „Vymazat část“.

nebo

- Vyberte položku nabídky Upravit -> Vymazat část.

nebo



- Stiskněte SHIFT+F3

## Smazat řádek

Pokud chcete ze seznamu dílů smazat jen jedno číslo dílu:

- Kliknutím vyberte díl, který chcete smazat.
- Stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na položku nabídky „Smazat řádek“.

nebo

- Vyberte položku nabídky Upravit -> Smazat řádek.

nebo

- Stiskněte klávesu DEL.

> Smazání se provede ihned po kliknutí na příslušné tlačítko nebo položku nabídky a je nevratné.

## 2.1.12 ÚPRAVA SEZNAMU DÍLŮ

### Nastavení náhradního dílu

Pokud se dá díl vyměnit, je v seznamu dílů uveden červeně.

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec
1	28020	1	MD758691		OIL FILTER,A/T VALVE			
			MD758684					
2	14610	1	MD360866		COIL,IGNITION			

Cut  
Copy  
Paste  
  
Part Information  
Illustration F2  
SPN  
Value Selection  
Add to My PNCs  
Memo  
Applicable Models  
SIM  
  
Set Repl. Part No  
Set All Repl.  
  
Line Clear  
Area Clear Shift+F3  
  
Add to ext. orders  
Add all to ext. orders

Pokud chcete aktivovat číslo náhradního dílu v seznamu dílů:

- Kliknutím vyberte požadovaný řádek.
- Stisknutím pravého tlačítka myši otevřete kontextovou nabídku.
- Přesuňte ukazatel myši na položku nabídky „Nahrad“ číslo dílu“.
- Klikněte na položku nabídky.

Zobrazené číslo náhradního dílu se přesune do pole pro zadávání „Číslo dílu“.

Pokud chcete aktivovat všechna dostupná čísla náhradních dílů v seznamu PNC: Můžete také zvolením položky kontextové nabídky nebo položky nabídky Upravit -> Nahrad' všechna č. dílů přepnout všechny položky, které mají číslo dílu i číslo náhradního dílu.

## Úprava položek

Následně lze upravit bílá pole pro zadávání v seznamu dílů (např. „PNC“, „Obj. množ.“ a „Č. ND“). Postup změny dat zůstává vždy stejný. V následujícím příkladu se změní pole „Obj. množ.“, tedy objednané množství:

- Klikněte na požadované pole pro zadávání ve sloupci „Obj. množ.“. V poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
  - Poklikáním vyberte hodnotu.
- > Výchozí systémové objednané množství je vždy 1.
- Pomocí klávesnice zadejte požadovanou hodnotu.
  - Stisknutím klávesy ENTER potvrďte změnu.

### 2.1.13 KOMUNIKACE

Pokud chcete použít funkci komunikace, nejprve proveďte příslušné nastavení na kartě „Společně 1“ nastavení systému (viz sekce [Nastavení připojení](#)).

Tlačítko komunikace je aktivní ve dvou případech v závislosti na nastavení:

- 1) ASA se kontaktuje pomocí systému definovaného v nastavení.

nebo

- 2) Bylo vybráno minimum informací, například model, klasifikace a PNC.

Připojení můžete provést takto:



- Klikněte na tlačítko  na liště nástrojů.

nebo

- Vyberte cestu nabídky **Komunikace -> Komunikace**.

> Data mohou zůstat na obrazovce nebo se resetovat v závislosti na nastavení provedeném na kartě „Společně 2“ (viz sekce [Vše smazat po připojení](#)).

Pokud používáte COMbox jako rozhraní DMS, můžete vybrat díly, které chcete odeslat do DMS z vašeho seznamu dílů.

Parts Selection

VIN: JMYANV1  
Order Number: 9  
Customer No.: test0813

ASA

PNC	Part No	Parts Name	Qty
<input checked="" type="checkbox"/>	75087	MB872655 NUT,FR SEAT	1
<input checked="" type="checkbox"/>	75627	MB872628 ROD,FR SEAT SLIDE ADJUSTER	1
<input checked="" type="checkbox"/>	75093C	MB872651 BUSHING,FR SEAT	1
<input checked="" type="checkbox"/>	76191E	MS240190 BOLT,FR SEAT	1

DMS


Part No	Parts Name	Qty
MB669361	LATCH,BACK DOOR	1
MU481024	CLIP,BACK DOOR LOCKING	1
MU240090	BOLT,BACK DOOR LOCKING	1

Append Cancel

Total Line: 4 Total Line: 3

## 2.1.14 FUNKCE OVĚŘENÍ



Ikona , kterou se spouští tato funkce, se aktivuje po vyhledání VIN a příslušného dílu.

Funkce ověření vám umožňuje ověřit, zda vybraný díl lze použít pro VIN. Výsledky se zobrazí se čtyřmi typy ikon. Najde-li ASA náhradu, můžete vyměnit díly.

Part validation result

VIN: MMBJRK4

	PNC	Part number	Ord Qty	
<input type="checkbox"/>	XC04C0	MZ527538EX	1	?
<input type="checkbox"/>	XC04A0	MZ527590EX	1	?
<input type="checkbox"/>	04150	MZ690412	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A114	1	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A045	1	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	MD360935	1	—
<input type="checkbox"/>	04150	MZ691140	1	—

Apply Cancel



: (Zelené zaškrtnutí) díl lze použít



: (Červený křížek) díl nelze použít



: (Černá čára) Nelze posoudit



: (Otazník) Číslo dílu nebylo nalezeno



: (Otáčející se šipky) ASA našla náhradu

Po dokončení ověření se na seznamu dílů na hlavní stránce CAPS zohlední pouze díly vybrané v zaškrťovacích boxech.

### 2.1.15 FUNKCE HLEDÁNÍ

Funkce hledání je k dispozici pro všechny PNC, které jsou uvedeny bez čísla dílu. Pokud si přejete znovu vybrat nové číslo dílu pro vaše PNC ze seznamu několika čísel dílů, postupujte takto:

- Odstraňte současné číslo dílu.



Klikněte na tlačítko na liště nástrojů.

nebo

- Vyberte cestu nabídky **Upravit -> Hledat**.

### 2.1.16 SIM \* V KONTEXTOVÉ NABÍDKĚ

Funkce SIM je k dispozici pro každé PNC v seznamu dílů. Funkci můžete aktivovat takto:

- Kliknutím vyberte požadovaný řádek.
- Stisknutím pravého tlačítka myši otevřete kontextovou nabídku.
- Přesuňte ukazatel myši na položku nabídky „SIM“.
- Klikněte na položku nabídky.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že byla nainstalována rovněž komponenta DES nástroje ASA.

Ujistěte se, že jste zadali správnou položku „Spojovací cíl SIM“ na kartě „DES“ v Konfiguračním nástroji ASA (viz sekce 3.1 v souboru nápovědy CALC).

Funkce SIM a příslušná nastavení mohou být k dispozici jen na určitých trzích, přestože jde o funkci dostupnou na obrazovce CAPS.

### 2.1.17 FUNKCE IMPORTU/EXPORTU

#### IMPORT

Pomocí funkce importu můžete importovat externě vytvořené seznamy dílů do ASA. Tento souborový formát je uveden ve vyskakovacím okně, takže je k dispozici vzorový soubor.

Provedení importu: Vyberte položku nabídky **Soubor -> Import**, vyberte soubor.

**Tento souborový formát musí být textový soubor s oddělovači.**

<u>Položky</u>	<u>Popis</u>	<u>Povinné/volitelné</u>	<u>Max. délka</u>	<u>Omezení</u>
<u>1.</u>	<u>Čísla dílů</u>	<u>Povinné</u>	<u>17</u>	<u>Alfanumerické</u>
<u>2.</u>	<u>Množství</u>	<u>Volitelné</u> • <u>Výchozí jako 1</u>	<u>3</u>	<u>Počet</u>
<u>3.</u>	<u>VIN</u>	<u>Volitelné</u>	<u>17</u>	<u>Alfanumerické</u>

## EXPORT

Funkce exportu vám umožňuje uložení dat zobrazených v CAPS do textového souboru. Formát uložených dat je stejný jako u funkce **Upravit -> Kopírovat formát**.

Export provedete takto: Vyberte položku nabídky **Soubor -> Export**, zadejte název souboru a vyberte adresář.

## 2.1.18 PNC RYCHLÝ VÝBĚR (MOJE PNC A PŘEDDEFINOVANÉ PNC)

Aby bylo možné používat funkce Moje PNC nebo Předdefinované PNC, je třeba nejprve určit model.

Funkce Moje PNC vám umožní uložit vaše vlastní často používané PNC.


> K použití funkce Moje PNC musíte přidat PNC do seznamu Moje PNC.

Předdefinované PNC je seznam PNC definovaný výrobcem (MMC).

PNC rychlý výběr (Moje PNC a Předdefinované PNC) vám pomáhá s rychlým zadáváním často používaných PNC.


## Přidání PNC do složky Moje PNC


Moje PNC můžete přidat ze seznamu dílů (viz ilustrace).

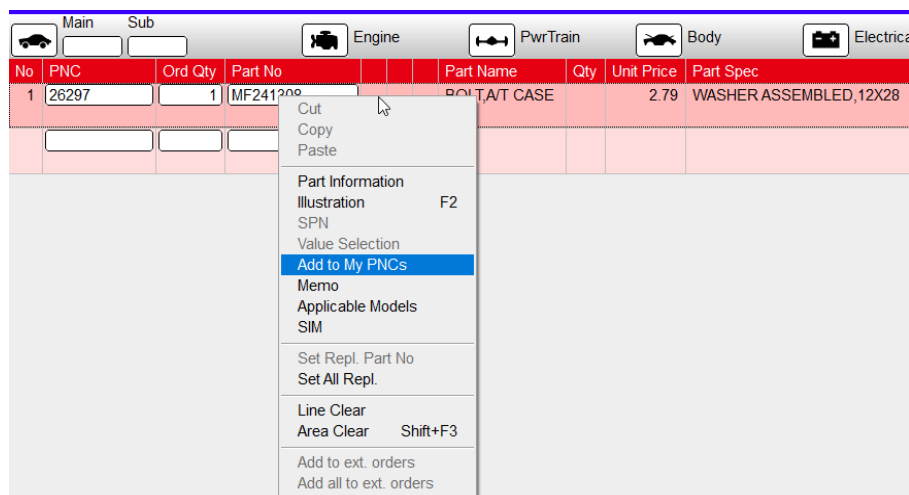



- Klikněte pravým tlačítkem na PNC v seznamu dílů. Klikněte na položku nabídky „Přidat do složky Moje PNC“.


## Otevření nabídky PNC rychlý výběr

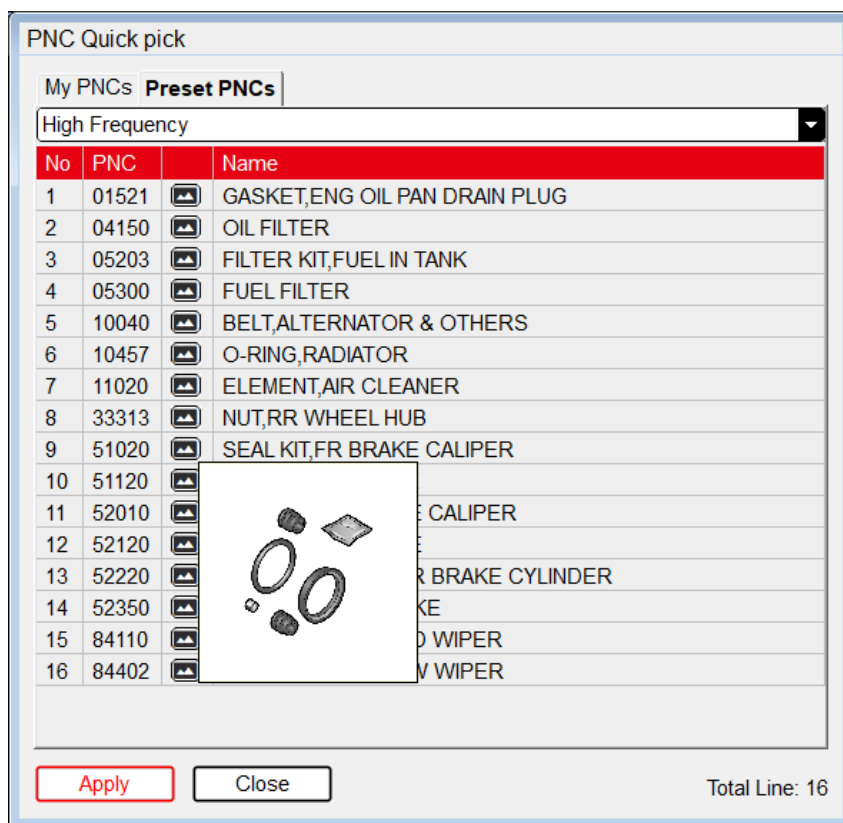- Kliknutím na tlačítko  otevřete okno „PNC rychlý výběr“.



> Pokud je k dispozici obrázek PNC, zobrazí se ikona . Přesunutím kurzoru myši na ikonu zobrazíte malý obrázek v bublinové nápovědě.

- Kliknutím na  ikonu zobrazíte obrazovku s velkým obrázkem.

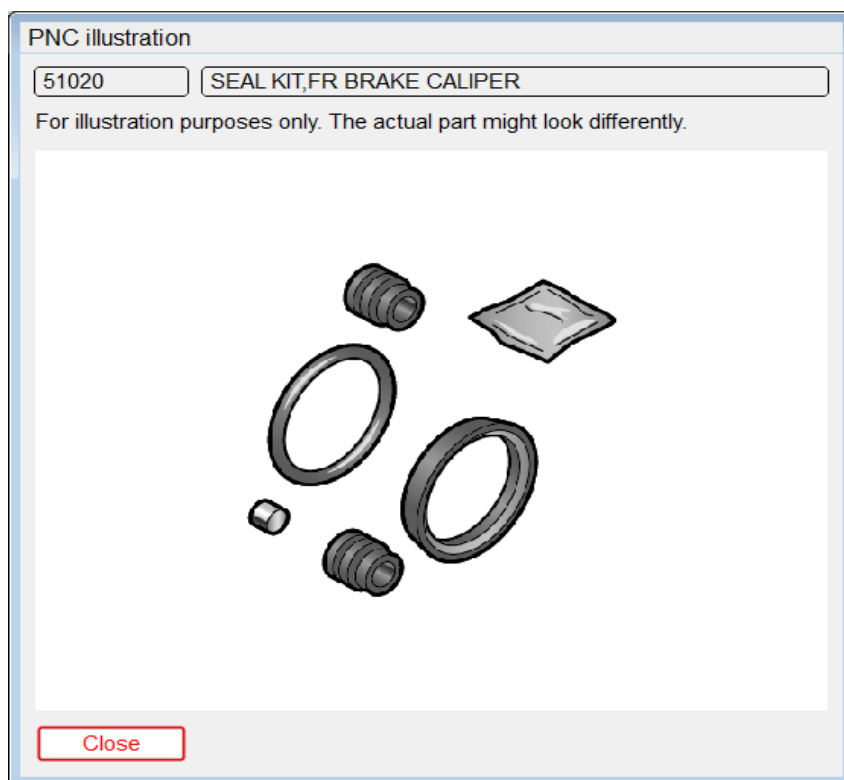

Právní doložka: Pouze pro ilustrační účely. Skutečný díl může vypadat odlišně.

## Rychlé hledání PNC pomocí funkcí Moje PNC nebo Předdefinované PNC

- Klikněte na kartu „Moje PNC“ nebo „Předdefinované PNC“.
- Kliknutím vyberte požadovaný Kód názvu dílu (PNC). Vybrané PNC jsou zvýrazněny červeně.
- Klikněte na volbu „Použít“. Všechny vybrané PNC se přesunou do seznamu dílů na stránce CAPS.

> V případě, že pro PNC chybí jedinečné číslo dílu, zobrazí se okno Výběrový seznam č. ND, kde můžete zvolit požadované číslo dílu (viz sekce [Přidání PNC do seznamu dílů](#)).

## Smazání PNC ze seznamů Moje PNC.

- > Pokud je vybrána karta [Předdefinované PNC], klikněte na volbu [Moje PNC].
- Kliknutím vyberte PNC, které chcete smazat. Vybrané PNC jsou zvýrazněny červeně.
- Klikněte na „Smazat“. Všechny zvolené PNC se smažou z nabídky Moje PNC.

### 2.1.19 SOUBORY PNC

Funkce uložení souborů PNC vám umožňuje uložit všechny aktuálně zadané PNC. Tento soubor neobsahuje žádné informace kromě samotných PNC. Výsledné Číslo dílu se změní s jiným Číslem podvozku / VIN.

Uložení provedete takto: Vyberte cestu nabídky **Soubor** -> **Soubor PNC** -> **Uložit**, zadejte název pro soubor PNC a vyberte adresář.

Načtení provedete takto: Vyberte cestu nabídky **Soubor -> Soubor PNC -> Otevřít**, vyberte soubor PNC a klikněte na tlačítko Otevřít.

## 2.1.20 SOUBORY EXTERNÍHO CENOVÉHO UPDATU

Pokud chcete aktualizovat nástroj ASA o vlastní soubor ceny, aktivujte funkci externí cenový update. Informace o tom, jak to provést, najdete v sekci [Reference cenových údajů](#). Jakmile bude toto nastavení aktivováno, můžete data o ceně/dílu importovat z textového souboru. Formát souboru musí být následující:

Číslo dílu<TAB>Cena<CR/LF>

Číslo dílu<TAB>Cena<CR/LF>

atd.

Aby bylo možné tyto položky importovat, je třeba je seřadit podle abecedy. Popis dvou polí – čísla dílu a ceny – je následující:

Název pole	Délka	Omezení
Číslo dílu	17	A až Z a 0 až 9
Cena	8,2  Poznámka: když vyberete „JPY YEN“, neměla by se vkládat žádná desetinná tečka a maximální délka je poté 10.	0 až 9 a . (desetinná tečka)

Pokud chcete importovat seznam dílů a cen, klikněte v nabídce Data na položku nabídky Externí cenový update. Tím se spustí program Cenový update. Pomocí tlačítka Hledání vyberte soubor ceny, který chcete importovat. Tato funkce je k dispozici pouze uživatelům, kteří mají úplnou instalaci nástroje ASA nebo používají administrativního klienta v síti.

External Price Update

Please select an external price file

Currency code

USD

Conversion Progress

0 %

Poté ze seznamu vyberte pozici desetinné čárky měny a klikněte na tlačítko OK. Program Cenový update převede ceny a po dokončení převodu restartuje nástroj ASA.



Poznámky:

Čísla dílů, jež nejsou obsaženy v seznamu cen, nebudou mít cenu zobrazenou.

Importované ceny nejsou žádným způsobem upraveny, tj. nejsou násobeny žádnou platnou DPH.

Pokud tuto funkci používáte v administrativním klientovi, importované ceny se uloží na server, kde budou k dispozici pro všechny trhy a pro všechny klienty.

### 2.1.21 FUNKCE HLEDÁNÍ VIN

Zadáním posledních 6 až 8 číslic kódu VIN do pole pro úpravy VIN nástroj ASA zobrazí všechny VIN, které končí na zadané číslice. Pokud například chcete najít a vybrat VIN končící na 000001, postupujte takto:

- Zadejte 000001 do pole pro úpravy VIN a stiskněte klávesu ENTER.
- Vyberte příslušný VIN z výsledného seznamu a stiskněte klávesu ENTER.

No	VIN
1	6MMKF8H4
2	6MMKH8H4
3	6MMKJ8X4
4	6MMKL9H4
5	6MMKW9V
6	6MMTF2D4
7	6MMTH8A4
8	6MMTJ7D4
9	6MMTL8D4
10	6MMTW9F
11	JMASNCT9
12	JMFCC2M4
13	JMFDNCJ5
14	JMFDNCJ5
15	JMFDRJC2
16	JMFDRJC5
17	JMFDRJC5
18	JMFGNP03
19	JMFGNP03
20	JMFGNP04
21	JMFGNP24

- Informace týkající se VIN se zobrazí v oblasti s informacemi o vozidle.

Pamatujte: Tato funkce je k dispozici pouze pro jiné než japonské trhy.

### 2.1.22 ROZHRANÍ PRO EXTERNÍ APLIKACE

Pokud chcete použít funkci Rozhraní pro externí aplikace, zaškrtněte políčko „Aktivovat rozhraní pro externí aplikace“ na kartě „Společně 1“ v Konfiguračním nástroji ASA (viz [Nastavení Rozhraní pro externí aplikace](#)).

Rozhraní pro externí aplikace umožňuje obousměrnou komunikaci mezi externí aplikací (definovanou v souboru ASAConExt.ini) a nástrojem ASA.

Tlačítko Rozhraní pro externí aplikace se aktivuje, jakmile budou data zadána do seznamu PNC.

Informace o VIN, modelu, klasifikaci a dílech můžete odeslat následujícím způsobem:



- Klikněte na tlačítko na liště nástrojů.

nebo

- Vyberte cestu nabídky **Komunikace -> Rozhraní pro externí aplikace**.

> Data zůstanou na obrazovce.

### 2.1.23 ROZHRANÍ GQIS

Pamatujte: Cílový uživatel obdrží ID a uživatelskou příručku atd.

## 2.2 HLEDÁNÍ MODELU

Díly specifické pro model bude možné zobrazit až po určení modelu. Pro hledání modelu je k dispozici několik možností. Hledání modelu můžete zahájit ihned po spuštění programu na stránce CAPS.

### 2.2.1 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ ČÍSLA PODVOZKU / VIN

Identifikaci konkrétního vozidla lze provést pomocí zadání čísla podvozku.

V případě verze nástroje ASA pro japonský trh postupujte takto:

- Klikněte do levého pole pro zadávání „Číslo podvozku“. V levém poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte první čtyři znaky (např. NA4W) čísla podvozku.
- Stiskněte klávesu TAB. V pravém poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte dalších pět znaků (např. 17550) čísla podvozku.

> Předponu tvořenou nulami lze vynechat.

- Stiskněte klávesu ENTER.

> Všechna ostatní data o vozidle (model, klasifikace, kód výbavy atd.) se automaticky zobrazí v příslušných polích pro zadávání.

Na jiných než japonských trzích postupujte takto:

- Klikněte na pole pro zadávání „VIN“.
- Zadejte VIN o 17 číslicích.
- Funkci hledání VIN také můžete použít zadáním jen posledních 6 až 8 číslic kódu VIN a stisknutím klávesy ENTER (informace najdete v sekci [Funkce hledání VIN](#)).

### Zadání čísla podvozku / VIN pomocí rozevíracího seznamu

Dříve zadaná čísla podvozku / VIN se automaticky ukládají do nástroje ASA. Pomocí praktické rozevírací nabídky můžete znovu zadat dříve použité číslo podvozku / VIN.

- Klikněte na malý rozevírací trojúhelník vedle pole pro zadávání.
- Přesuňte ukazatel myši na požadované číslo podvozku / VIN.
- Klikněte na požadované číslo podvozku / VIN.

> Do nástroje ASA lze uložit až 10 dříve zadaných čísel podvozku / VIN pro každý trh.

### **Použití čísla SPC pro zadání modelu (pouze pro japonský trh)**

Zadáním čísla SPC můžete nastavit model, který potřebujete pro hledání.

- Klikněte na pole pro úpravy „SPC“.
- Zadejte číslo.
- Pokud je SPC platné, měla by se po stisknutí klávesy ENTER zobrazit první polovina čísla podvozku.

Pamatujte: Tato funkce je k dispozici pouze pro japonský trh.

## **2.2.2 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ KÓDŮ MODELU A KLASIFIKACE**

Pokud neznáte číslo podvozku / VIN, můžete vybrat vozidlo zadáním klasifikace a kódu modelu. „Model“ a „Klasifikace“ se musí zadat do příslušných polí pro zadávání. Volitelně jsou k dispozici pole pro zadávání „Výbava“, „Exteriér“, „Interiér“ a „Výrobní období“.

> Díl se dá hledat také pouze pomocí modelu. Přesnějších výsledků však dosáhnete, pokud použijete klasifikaci.

### **Zadání pomocí klávesnice**

- Klikněte na pole pro zadávání „Modelu“. V poli pro zadávání „Modelu“ se rozbliká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte kód modelu.
- Stisknutím klávesy ENTER potvrďte zadání. V poli pro zadávání „Klasifikace“ se rozbliká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte kód klasifikace.
- Stisknutím klávesy ENTER potvrďte zadání. V poli pro zadávání „Výbavy“ se rozbliká kurzor.

### **Zadání ze seznamu**

- Poklikejte na pole pro zadávání „Modelu“. Otevře se výběrový seznam názvů vozidla.
- Podle potřeby rolujte v seznamu nahoru nebo dolů <viz část [posuvník](#)>.
- Poklikejte na požadovaný název vozidla. Otevře se okno „Výběrový seznam kódů modelu vozidla“.
- Poklikejte na požadovaný kód vozidla.

Kód modelu se zobrazí v poli pro zadávání „Modelu“ a v poli pro zadávání „Klasifikace“ se rozblíká kurzor.

- Stiskněte klávesu ENTER. V okně „Výběrový seznam klasifikačních kódů“ se zobrazí klasifikační kódy.
- Podle potřeby rolujte v seznamu nahoru nebo dolů.
- Poklikejte na požadovaný klasifikační kód.

> Pokud je požadovaná položka po otevření již vybrána, potvrďte zvolenou položku kliknutím na tlačítko „OK“ nebo stisknutím klávesy ENTER.

### 2.2.2.1 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ KÓDŮ VÝBAVY

Pokud znáte kód výbavy, můžete ho zadat do pole pro zadávání „Výbavy“.

- Klikněte na pole pro zadávání „Výbavy“. V poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte kód výbavy.
- Stiskněte klávesu ENTER.

> Pokud je kód výbavy neplatný, pole pro úpravy se resetuje.

### 2.2.2.2 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ KÓDŮ EXTERIÉRU

Pokud znáte kód exteriéru, můžete ho zadat do pole pro zadávání „Exteriéru“.

- Klikněte na pole pro zadávání „Exteriéru“. V poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte kód exteriéru.
- Stiskněte klávesu ENTER.

### 2.2.2.3 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ KÓDŮ INTERIÉRU

Pokud znáte kód interiéru, můžete ho zadat do pole pro zadávání „Interiéru“.

- Klikněte na pole pro zadávání „Interiéru“. V poli pro zadávání se rozblíká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte kód interiéru.
- Stiskněte klávesu ENTER.

### 2.2.2.4 HLEDÁNÍ MODELU POMOCÍ VÝROBNÍCH OBDOBÍ

Pokud znáte výrobní období, můžete ho zadat do pole pro zadávání „Výrobního období“.

- Klikněte do levého pole pro zadávání „Výrobního období“.
- Pomocí klávesnice zadejte výrobní datum „od“.
- Stiskněte klávesu TAB.
- Pomocí klávesnice zadejte výrobní datum „do“.

- Stiskněte klávesu ENTER.

> Nezapomeňte na správný způsob zápisu data. Výrobní období má délku 7 číslic rozdělených do 3 skupin:

1: Rok (4 číslice) 2: Měsíc (2 číslice) 3: Období (1 číslice)

Platné hodnoty pro období jsou 1, 2 a 3.

1: první třetina měsíce

2: druhá třetina měsíce

3: poslední třetina měsíce

> Nástroj ASA kontroluje platnost formátu výrobního období.

Pokud jsou zadané hodnoty neplatné, nástroj ASA zobrazí chybovou zprávu.


## 2.3 HLEDÁNÍ DÍLŮ

Před zahájením hledání dílů se musí zadat model a klasifikace. Jakmile je to hotovo, můžete provést klasické hledání dílů prostřednictvím hlavních skupin a podskupin. Můžete také vyhledávat v zobrazení bodů zájmu POI (Point Of Interest) nebo v zobrazení grafické navigace. Je však také možné hledat pomocí názvu dílu nebo zadáním pojmu. Rovněž je možné přímo zadat jakákoli známá čísla dílů.

### 2.3.1 VÝBĚR HLAVNÍCH SKUPIN A PODSKUPIN

K dispozici jsou tlačítka a pole pro zadávání určená pro hledání dílů.

Jakmile zadáte nějaké informace o modelu a znáte hlavní skupinu a podskupinu, můžete zadat příslušná čísla přímo do polí pro zadávání.



- Klikněte na pole pro zadávání „HS“.
- Pomocí klávesnice zadejte kód hlavní skupiny (např. 23).
- Stiskněte klávesu TAB. V poli pro zadávání „PS“ se rozbliká kurzor.

→ Pokud zadáte neplatnou hlavní skupinu a stisknete klávesu TAB, seznam hlavních skupin se deaktivuje.

- Pomocí klávesnice zadejte kód podskupiny (např. 110).


→ Pokud zadáte neplatnou podskupinu a stisknete klávesu TAB, seznam podskupin se deaktivuje (ale jen v případě, že je zadaná hlavní skupina platná).

- Stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se [ilustrace](#) vybrané hlavní skupiny a podskupiny.

#### 2.3.1.1 OTEVŘENÍ SEZNAMU HLAVNÍCH SKUPIN

Po zadání některých informací o modelu také můžete zvolit požadovanou hlavní skupinu ze seznamu hlavních skupin.


- Poklikejte na pole pro zadávání „HS“. Otevře se okno „Výběrový seznam hlavních skupin“.
- Podle potřeby rolujte nahoru nebo dolů <viz část [posuvník](#)>.
- Poklikejte na požadovanou hlavní skupinu. V poli pro zadávání „PS“ se rozbliká kurzor.

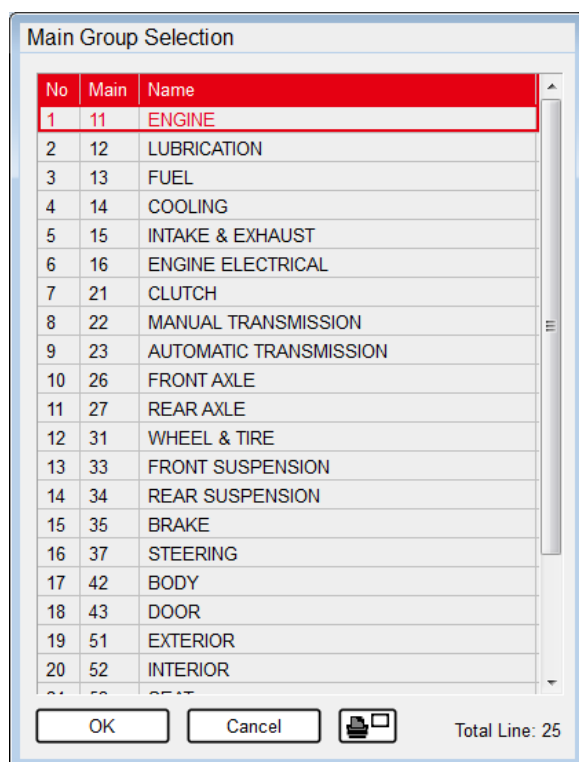

### 2.3.1.2 OTEVŘENÍ SEZNAMU PODSKUPIN

Rovněž můžete zvolit požadovanou podskupinu ze seznamu podskupin. Hlavní skupina již byla zadána do pole pro zadávání.

- Poklikejte na pole pro zadávání „PS“. Otevře se okno „Výběrový seznam podskupin“.
- Poklikejte na požadovanou podskupinu. Zobrazí se příslušná [ilustrace](#) vybrané podskupiny.

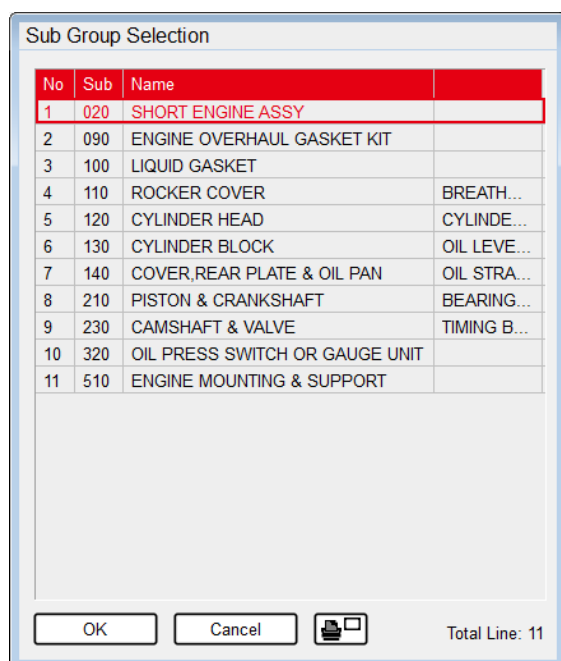


### 2.3.2 OTEVŘENÍ PŘEHLEDU HLAVNÍCH SKUPIN

Pokud neznáte hlavní skupinu a podskupinu, můžete začít hledat pomocí přehledu hlavních skupin.

- Klikněte na ikonu . Otevře se ilustrovaný přehled hlavních skupin.

### Funkce přehledu hlavních skupin

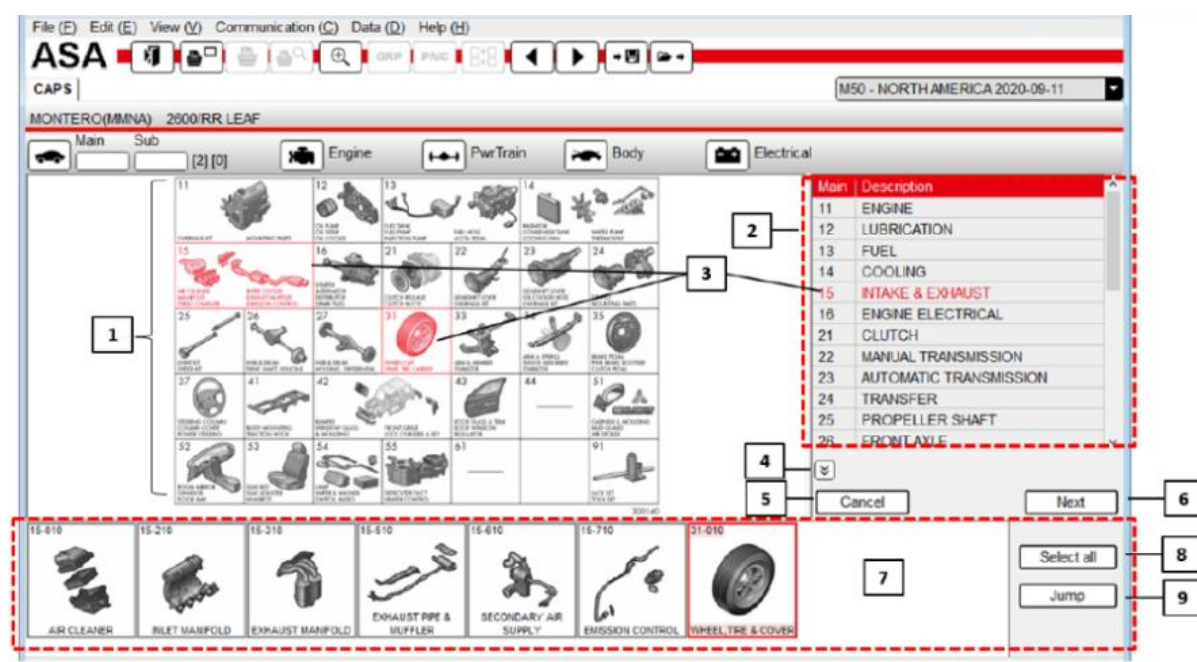


- Ilustrované zobrazení hlavních skupin.
- Seznam hlavních skupin.
- Vybrané hlavní skupiny se zvýrazní v ilustraci i v seznamu.

4. Tlačítko pro zobrazení / skrytí spodní oblasti ukázky podskupiny.
5. Tlačítko na přerušení procesu. Stránka CAPS se zobrazí znovu.
6. Tlačítko pro zobrazení přehledu podskupin pro všechny vybrané hlavní skupiny.
7. Oblast ukázky podskupiny: zobrazuje miniatury podskupiny všech vybraných hlavních skupin a ovládací tlačítka.
8. Tlačítko pro výběr všech podskupin v oblasti ukázky.
9. Tlačítko pro zobrazení vybrané ilustrace.

### 2.3.3 PŘEHLED PODSKUPIN

Po kliknutí na tlačítko Další v přehledu hlavních skupin se zobrazí přehled podskupin.

Po výběru podskupin kliknutím na tlačítko Další zobrazíte příslušné ilustrace (viz část [Stránka Ilustrace](#)).

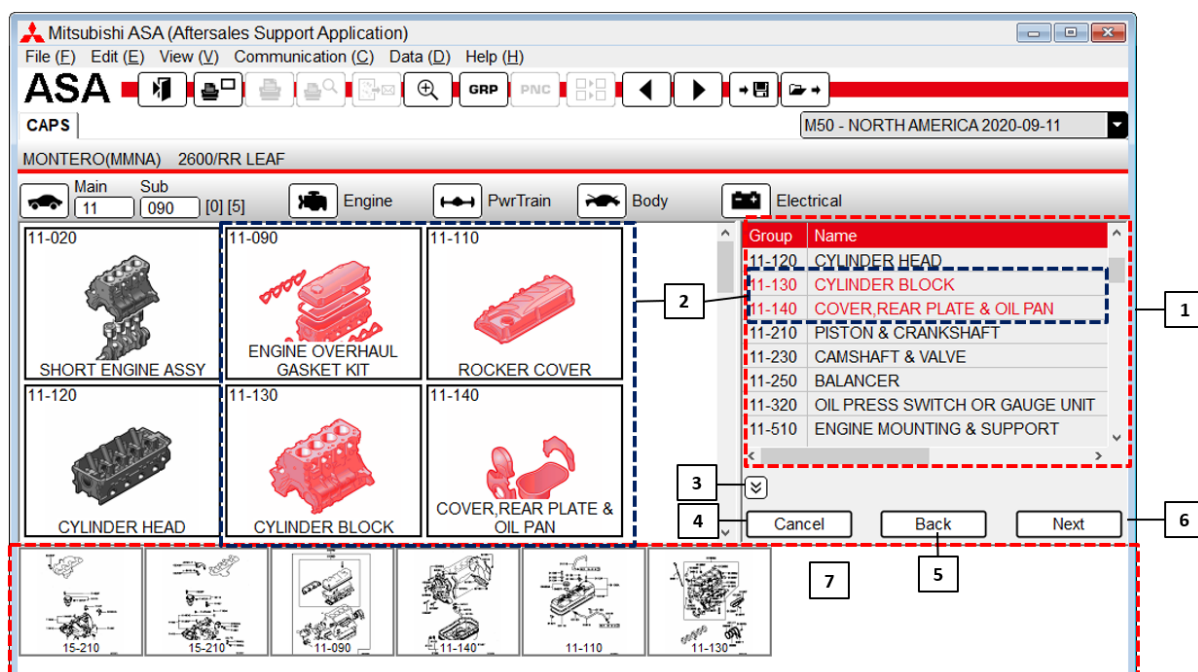

1. Seznam podskupin.
2. Vybrané podskupiny jsou zvýrazněny v seznamu i jako miniatury.
3. Tlačítko pro zobrazení / skrytí spodní oblasti ukázky ilustrace.
4. Návrat na hlavní obrazovku CAPS.
5. Návrat na obrazovku přehledu hlavní skupiny.
6. Kliknutím zde zobrazíte příslušné ilustrace.
7. Oblast ukázky ilustrace: zobrazuje miniatury ilustrací všech vybraných podskupin.



### 2.3.4 OTEVŘENÍ VYBRANÝCH PODSKUPIN

K dispozici jsou čtyři tlačítka pro hledání dílů (viz následující ilustrace).



Pomocí těchto tlačítek je možné otevřít předvybrané přehledy podskupin týkající se čtyř témat: „Motor“, „Hnací ústrojí“, „Karoserie“ a „Elektrická instalace“.

> Další informace o obrazovce ilustrace podskupiny naleznete v sekci [Přehled podskupin](#).

### 2.3.5 ZADÁVÁNÍ NÁZVŮ DÍLŮ

Po zadání informací o modelu také můžete začít hledat díly pomocí popisu dílu (názvu dílu). Při tomto hledání lze použít následující pole pro zadávání.

Part Name

- Do pole pro zadávání „Název dílu“ zadejte požadovaný název (např. PRUŽINA).
- Stiskněte klávesu ENTER. Buď se otevře okno se seznamem slov a vy budete muset zvolit příslušný pojem (např. pokud jste zadali „PRUŽINA“ s mezerou na konci), nebo se otevře okno Výběrový seznam PNC.

Okno Výběr slova:

No	Word
1	WATER
2	WATERPROOF

OK Cancel Total Line: 2



Pokud zadáte pouze písmeno nebo část slova, nástroj ASA možná nebude moci určit jediné konkrétní slovo, a zobrazí proto seznam všech možných slov. Jedná se o všechna slova nalezená v nástroji ASA, která začínají na zadaná písmena. To znamená, že se některá slova nevztahují k aktuálně použitému modelu a klasifikaci, takže po vybrání nevrátí žádné výsledky.

Okno Výběrový seznam PNC se zobrazí ve dvou případech: pokud byl zadaný pojem jedinečný a dostupný pro model a klasifikaci, nebo pokud byl pojem vybraný ze seznamu Výběrový seznam PNC k dispozici pro model a klasifikaci.

**PNC Selection**

Word:

No	PNC	Name	Main	Sub
1	10010	WATER PUMP KIT	14	110
2	10021	GASKET, WATER PUMP	14	110
3	10034	PIPE, WATER PUMP INLET	14	120
4	10048	STAY, WATER PUMP	14	110
5	10088V	BOLT, WATER PUMP	14	110
6	10088X	BOLT, WATER PUMP	14	110
7	10088Y	BOLT, WATER PUMP	14	110
8	10088Z	BOLT, WATER PUMP	14	110
9	10118	FITTING, COOLING WATER INLET HOSE	14	120
10	10198Q	BOLT, COOLING WATER LINE	14	120
11	10198S	BOLT, COOLING WATER LINE	14	120
12	10198W	BOLT, COOLING WATER LINE	14	120
13	10199Q	O-RING, COOLING WATER LINE	14	120
14	10801	GAUGE UNIT, WATER TEMPERATURE	14	120

OK Cancel  

Total Line: 14

- Kliknutím vyberte požadovaný Kód názvu dílu (PNC).

> Stiskněte klávesu CTRL a kliknutím na více položek můžete najednou zvolit více než jedno PNC.

- Klikněte na tlačítko „OK“.

nebo

- Poklikejte na požadované PNC. Díl se přidá do seznamu dílů.
- Kliknutím na „Přerušit“ můžete toto okno zavřít bez provedení výběru.

- Kliknutím na tlačítko  vytisknete snímek obrazovky.

### 2.3.6 PŘÍMÉ ZADÁNÍ PNC

PNC můžete zadat přímo do seznamu (sloupec PNC).


> Pokud PNC neodpovídá informacím o vozidle, nedá se zadat.

> Po zadání dílu PNC (nejméně 2 čísla nebo písmena) nástroj ASA zobrazí všechny odpovídající PNC dostupné v okně Výběrový seznam PNC.


No	PNC	Ord Qty	Part No
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 2.3.7 OTEVŘENÍ PŘEHLEDU SKUPIN POI (POINT OF INTEREST) (BODY ZÁJMU)

Pokud neznáte hlavní skupinu a podskupinu, můžete začít hledat pomocí přehledu skupin POI.

- Klikněte na ikonu . Otevře se ilustrovaný přehled Skupiny POI.

#### Přehled funkcí skupin POI (Point Of Interest) (body zájmu)

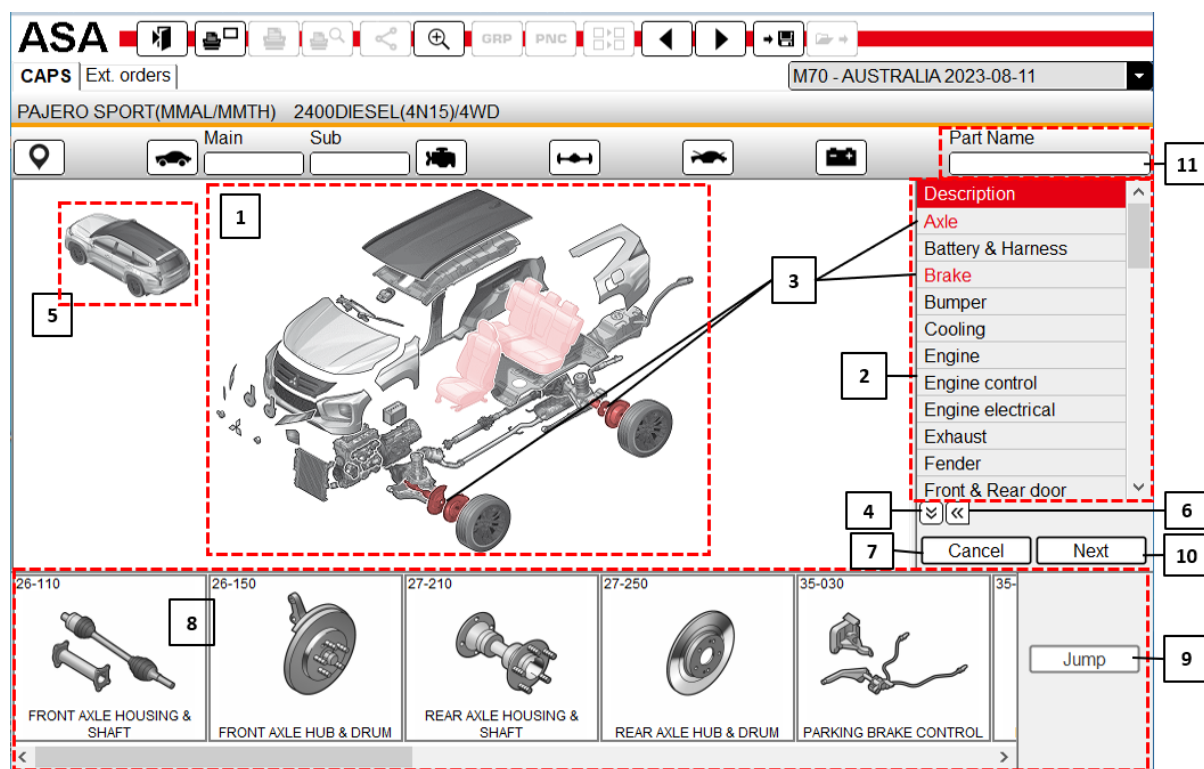


1. Ilustrované zobrazení skupin POI (body zájmu).
2. Seznam skupin POI (body zájmu).
3. Vybrané skupiny POI (body zájmu) se zvýrazní v ilustraci i v seznamu.
4. Tlačítko pro zobrazení / skrytí spodní oblasti ukázky podskupiny.
5. Tlačítko „Změnit zobrazení“: změna zobrazení ilustrace. Pohled zepředu <-> Pohled zezadu
6. Tlačítko pro změnu zobrazení ilustrace. Jednoduchý pohled <-> Dvojitý pohled
7. Tlačítko „Storno“: zruší proces a vrátí vás na stránku CAPS.
8. Oblast náhledu podskupiny: zobrazuje miniatury podskupiny všech vybraných skupin POI (body zájmu) a také těch přidanych vyhledáváním názvu dílu.
9. Tlačítko „Přeskočit“: přesun na vybranou stránku s ilustrací.
10. Tlačítko „Další“: přesun na příslušnou stránku s ilustrací.

11. Vyhledávání čísla dílu: podskupiny obsahující název hledaného dílu budou přidány do oblasti náhledu podskupiny.

## 2.4 STRÁNKA ILUSTRACE

Stránka s ilustracemi se zobrazí po stránce výběru podskupiny nebo stránce grafické navigace. Odsud můžete přidat požadované díly do seznamu dílů, otevřít vybranou skupinu, vybrat přehled PNC nebo přepnout přímo na jiné hlavní skupiny a podskupiny.

### 2.4.1 NASTAVENÍ STRÁNKY ILUSTRACE

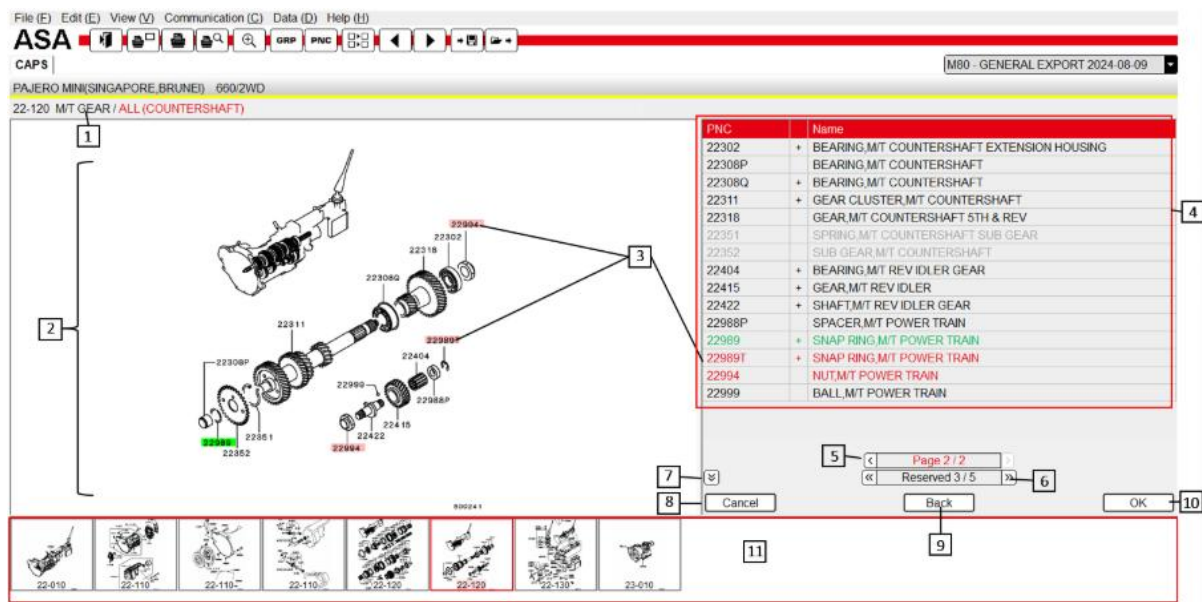

1. Zobrazení hlavní skupiny a podskupiny i názvu ilustrace.
2. Ilustrace.
3. Vybrané PNC jsou zvýrazněny v seznamu i v ilustraci. Po potvrzení výběru se všechny vybrané díly přidají do seznamu dílů na stránce CAPS.
4. Seznam PNC v ilustraci. PNC pro ŽÁDNÁ DATA jsou zobrazeny šedě.
- Ikona + se zobrazí vedle vybraného PNC, pokud jsou dostupné PNC „Často vybrané s ...“. Tuto funkci lze vypnout v části Konfigurace nástroje ASA (viz [Doporučení k ilustracím](#)).
5. Zobrazuje otevřené a celkové stránky s ilustracemi této podskupiny, s tlačítky pro procházení na stránkách s ilustracemi.
6. Zobrazuje otevřené a celkové vybrané podskupiny, s tlačítky pro procházení ve vybraných podskupinách.
7. Tlačítko pro zobrazení / skrytí spodní oblasti ukázky ilustrace pro vyhrazené podskupiny.
8. Tlačítko na přerušení procesu. Znovu se zobrazí stránka CAPS.
9. Tlačítko pro návrat do přehledu podskupin.

10. Tlačítko pro potvrzení výběru. Všechny vybrané PNC se přesunou do seznamu dílů na stránce CAPS.

11. Oblast ukázky ilustrace: zobrazuje miniatury ilustrací všech vybraných podskupin.

## 2.4.2 VÝBĚROVÝ SEZNAM PNC

Když ilustraci používáte pro hledání dílů, můžete PNC vybrat přímo z ilustrací nebo seznamu.


- Klikněte na hotspot PNC na ilustraci.

nebo


- Klikněte na PNC v seznamu.

nebo

- Klepnutím na ikonu + v seznamu otevřete okno „Často vybrané s ...“.

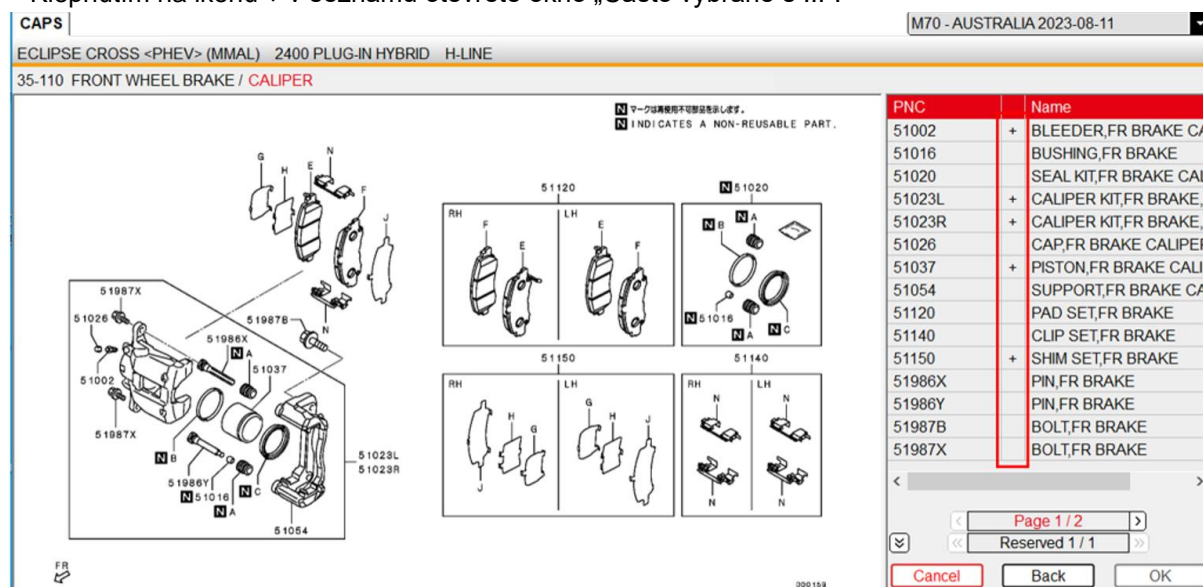

- Zkontrolujte díly a klikněte na tlačítko OK.

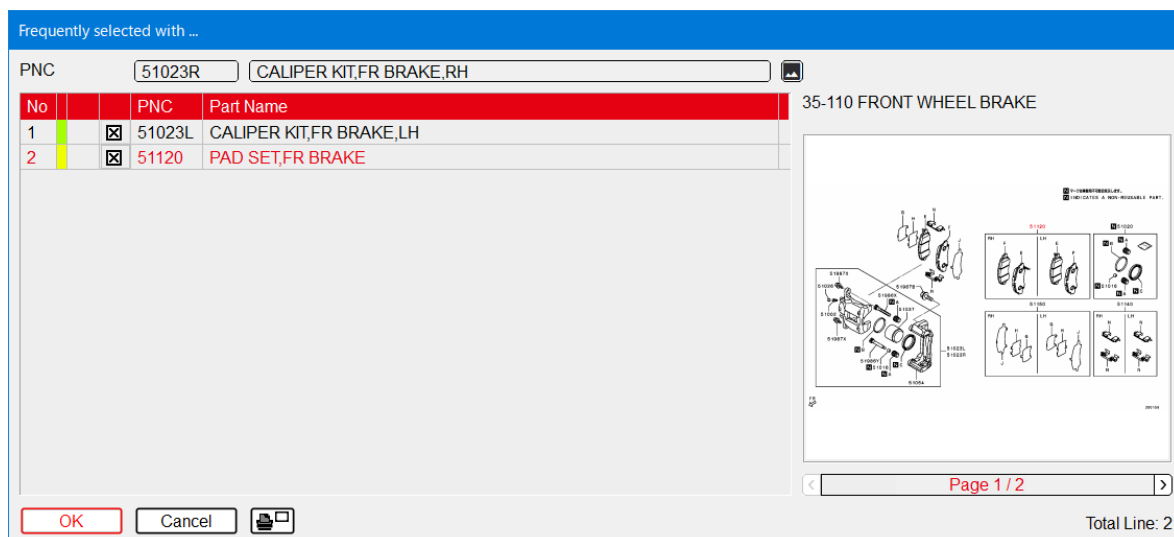


nebo

- Pomocí klávesové zkratky CTRL+A vyberte všechny PNC v ilustraci.

nebo

- Přetáhněte ukazatelem myši přes ilustraci.
- Stiskněte levé tlačítko myši, táhněte a uvolněte ho, čímž vyberete všechny PNC ve vybrané oblasti.

> Při výběru PNC jsou PNC na tomto obrázku, které jsou často vybírány současně, zvýrazněny zeleně.

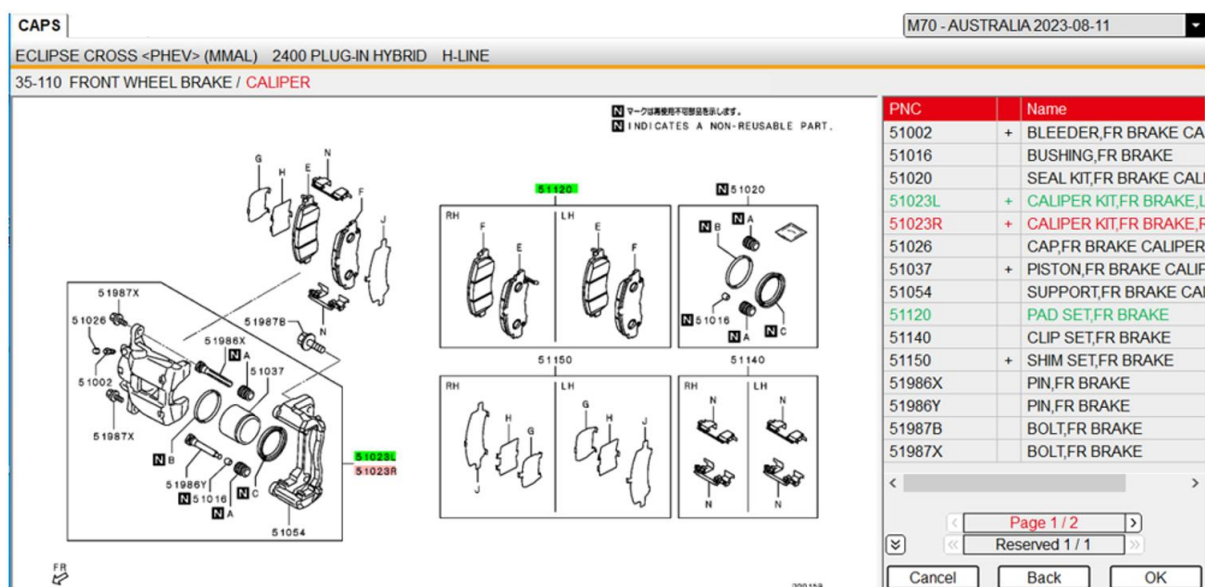

> Pokud chcete zrušit výběr všech PNC v ilustraci, použijte klávesovou zkratku ALT+A.

> Pokud chcete zrušit výběr všech PNC ve vybrané oblasti, stiskněte a podržte klávesu ALT, současně stiskněte levé tlačítko myši, potáhněte kurzorem a uvolněte tlačítko, jakmile bude zvolena oblast pro zrušení výběru PNC.

Kliknutím na tlačítko OK se výběr potvrdí a výsledky se zobrazí v seznamu PNC na hlavní obrazovce CAPS.

> Pokud je pro vybrané PNC možných více čísel dílů, zobrazí se okno Výběrový seznam č. ND (viz ilustrace v sekci [Přidání PNC do seznamu dílů](#)).


## 2.4.3 FUNKCE STRÁNKY ILUSTRACE

Většinu funkcí stránky s ilustracemi lze provádět pomocí tlačítek na liště nástrojů. Po vybrání lze požadované PNC přenést na stránku CAPS.

### 2.4.3.1 PŘÍBLÍŽENÍ ILUSTRACE

Dá se zobrazit zvětšený a podrobnější pohled na různé části ilustrace, přehledu hlavní skupiny a SPN.



- Klikněte na tlačítko  na liště nástrojů.
- Přetáhněte ukazatelem myši přes ilustraci. Ukazatel myši se nad segmentem ilustrace změní na lupu.
- Stiskněte levé tlačítko myši a nechejte ho stisknuté.
- Přesouvejte lupu po ilustraci, zatímco tlačítko myši mějte pořád stisknuté. Tím se vytvoří rámeček definující segment obrázku, který se má zvětšit.
- Uvolněte tlačítko myši. Zvolený segment obrázku se zvětší.

> Nyní se můžete po zvětšeném segmentu obrázku pohybovat pomocí [posuvníku](#) u pravého a spodního okraje obrazovky.

Pokud se chcete vrátit do původního kompletního zobrazení:



- Klikněte na tlačítko  na liště nástrojů.

> Funkce lupy se také dá deaktivovat / aktivovat výběrem cesty nabídky **Náhled -> Lupa**.

## Přiblížení / oddálení pomocí kolečka myši

Ilustrace dílů a SPN se také dají zvětšit / zmenšit pomocí kolečka myši.

## Přehled podskupin


Pokud používáte funkci lupy spolu s přehledem podskupin, nemůžete ke zvětšení vybrat konkrétní částí bitmapy. Všechny bitmapy se zvětšují na jednu velikost.

### 2.4.3.2 ZMĚNA HLAVNÍ SKUPINY A PODSKUPINY

Hlavní skupinu a podskupinu můžete změnit bez toho, abyste opustili stránku ilustrace.



- Klikněte na tlačítko  na liště nástrojů. Otevře se okno „Změna skupiny“.

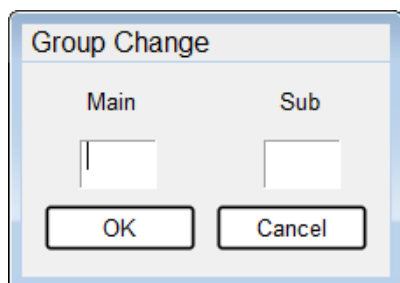

- Klikněte na pole pro zadávání „HS“. V poli pro zadávání se rozbliká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte do pole pro zadávání požadované číslo hlavní skupiny.
- Stiskněte klávesu TAB. V poli pro zadávání „PS“ se rozbliká kurzor.
- Pomocí klávesnice zadejte do pole pro zadávání požadované číslo podskupiny.
- Stiskněte ENTER nebo klikněte na „OK“. Zobrazí se požadovaná ilustrace.

> V případě neplatného čísla hlavní skupiny nebo podskupiny vás o tom bude systém informovat.




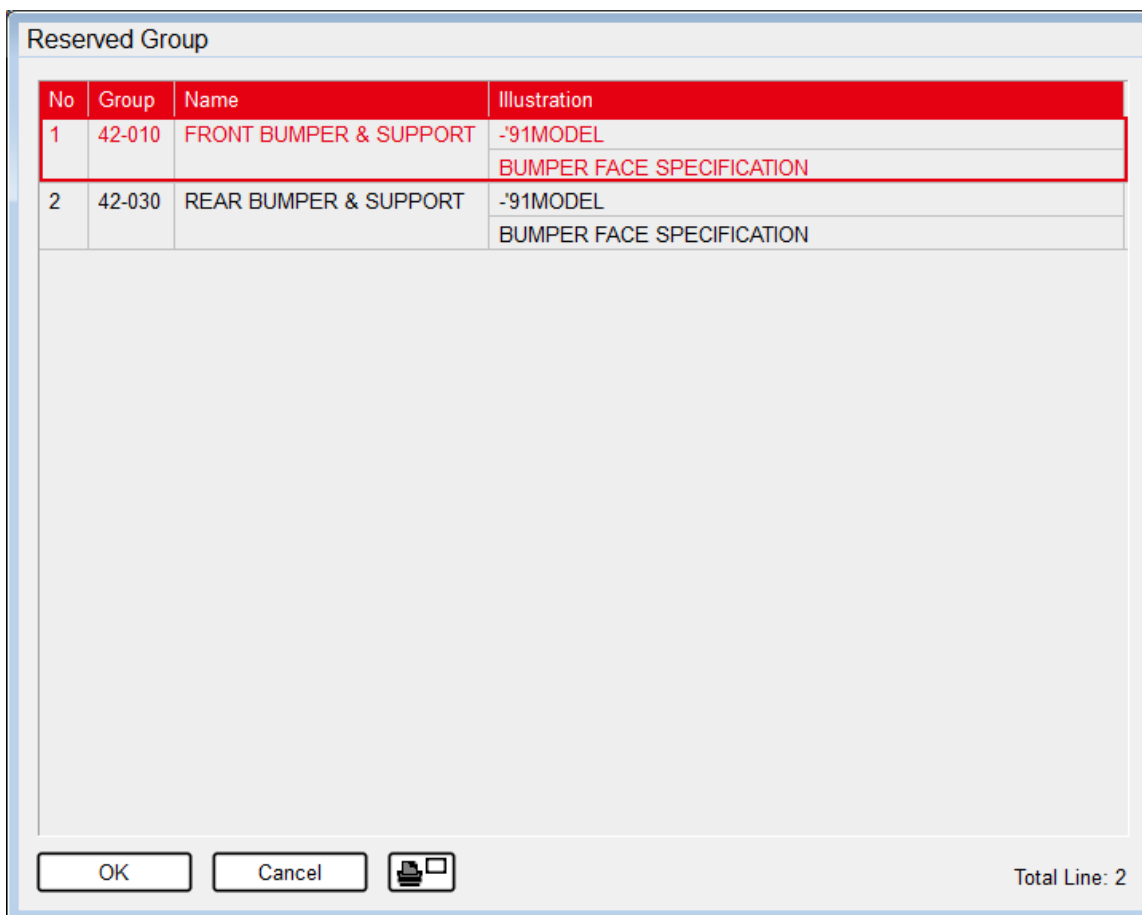
> Skupinu můžete změnit také vybráním cesty nabídky **Náhled -> Změna skupiny**.

> Rovněž je možné zadat jen hlavní skupinu.


### 2.4.3.3 OTEVŘENÍ VYBRANÉ SKUPINY

Pokud jsou k dispozici vybrané skupiny, bude aktivní příslušná ikona na liště nástrojů. Pomocí okna Vybrané skupiny můžete přejít přímo k ilustracím všech vybraných skupin.

- Klikněte na tlačítko . Otevře se okno „Skupina“ a dostupné vybrané skupiny se zobrazí v seznamu.



No	Group	Name	Illustration
1	42-010	FRONT BUMPER & SUPPORT	-91MODEL
			BUMPER FACE SPECIFICATION
2	42-030	REAR BUMPER & SUPPORT	-91MODEL
			BUMPER FACE SPECIFICATION

OK Cancel  Total Line: 2

- Kliknutím vyberte požadovanou položku seznamu.

- Klikněte na tlačítko „OK“.

nebo


- Poklikejte na požadovanou položku seznamu. Zobrazí se požadovaná ilustrace.
- Kliknutím na „Přerušit“ můžete okno zavřít bez provedení výběru.



### 2.4.3.4 PROCHÁZENÍ STRÁNEK ILUSTRACÍ

V některých podskupinách je k dispozici více stránek ilustrací. Pokud existuje více stránek ilustrací, zobrazí se počet stránek vpravo dole na stránce ilustrace v nabídce „Stránka“. V takovém případě



se zobrazí také výstražná zpráva. Pokud chcete takové výstrahy vypnout, změňte příslušné nastavení v konfiguraci nástroje ASA (viz sekce [Zobrazit varovné upozornění pro několikastránkové ilustrace / SPN](#)).




- Kliknutím na tlačítko  můžete procházet vpřed.
- Kliknutím na tlačítko  můžete procházet zpět.

#### 2.4.3.5 PROCHÁZENÍ VYBRANÝCH PODSKUPIN

Pokud bylo v přehledu podskupin vybráno několik podskupin, dá se také procházet každá z nich.

Počet vybraných podskupin se zobrazí vpravo dole v části „Vybrané“.



- Kliknutím na tlačítko  můžete procházet vpřed.
- Kliknutím na tlačítko  můžete procházet zpět.

#### 2.4.3.6 PŘECHOD NA REFERENCI

Některé ilustrace dílů nezobrazují jen PNC, ale obsahují rovněž reference na jiné ilustrace. Ty jsou označeny jako „(REF XX-XXX)“. Po poklikání na tento odkaz se zobrazí příslušná ilustrace a do seznamu vybraných skupin se přidá podskupina.



### 2.5 HLEDÁNÍ ČÍSLA DÍLU

Hledání čísla dílu se zahájí po zadání informací o vozidle a PNC. Záleží na informacích o vozidle, zda bude výsledné číslo dílu jedinečné pro PNC nebo zda se zobrazí výběrový seznam PNC.

#### 2.5.1 NALEZENO KONKRÉTNÍ ČÍSLO DÍLU

Pokud bylo nalezeno konkrétní číslo dílu pro PNC, zobrazí se v seznamu hledání dílů.

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec	Remarks
1	62000	1	MR376539	!	FACE KIT,FR BUMPER	01		W/SENSOR HOLE	SUPPLIED IN SIN
			MR555726					W/SENSOR HOLE	SUPPLIED BY CO

## 2.5.2 PŘIDÁNÍ PNC DO SEZNAMU DÍLŮ

Pokud chcete přidat PNC ze stránky ilustrací na stránku CAPS, stačí jen vybrat požadované PNC. Také je možné vybrat všechny PNC najednou stisknutím klávesové zkratky CTRL+A. Vybrané PNC se zvýrazní červeně a zařadí se do seznamu (4). Pokud kliknete pravým tlačítkem na seznam hledání dílů, otevře se kontextová nabídka se dvěma funkcemi mazání.

Jakmile vyberete všechny PNC, které chcete dotazovat, klikněte na tlačítko OK. Všechny PNC se přidají do seznamu dílů.

### Okno Výběrový seznam č. ND

> V případě, že pro PNC chybí jedinečné číslo dílu, zobrazí se okno Výběrový seznam č. ND, kde můžete zvolit požadované číslo dílu.

> Držte stisknutou klávesu CTRL a můžete vybrat libovolný počet čísel dílů ze seznamu.

### Kontextová nabídka

No	From	Up to	Applicable Models	Part No	Qty	OPC	Part Spec	Remarks	Colour
1	1994.03.1	1997.05.3	ALL	MR162718 MR162717	01			SUPPLIE... TO PAINTI...	WHITE D-GRAY M...
2	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376032 MR376027	01			SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...
3	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376539 MR555726	01	QV3	W/SENS...	SUPPLIE... SUPPLIE...	WHITE NATURAL(...)
4	1998.05.1	1999.04.3	HSEUE	MR376032 MR376027				SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...
5	1998.05.1	2002.07.3	NSEUE7	MR476703 MR555727	01		W/AIRDA... W/AIRDA...	SUPPLIE... SUPPLIE...	WHITE NATURAL(...)
6	1999.05.1	2002.07.3	NLEME	MR376032 MR376027	01			SUPPLIE...	WHITE D-GRAY M...

Kontextová nabídka pro okno Výběrový seznam č. ND se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na položku v seznamu.



## 1. Informace o dílu

Zobrazí okno s informacemi o dílu pro daný díl (více informací naleznete v sekci [Otevření informací o dílu](#)). Tato funkce však není k dispozici, jestliže nebylo zobrazeno žádné číslo dílu (tj. „ŽÁDNÁ DATA“).

## 2. Aplikovatelná výbava

Zobrazí se seznam s veškerou možnou výbavou pro dané OPC. Tato výbava se dá zadat v kombinaci s příslušnou klasifikací v (modré) oblasti vozidla na hlavní obrazovce CAPS.



Applicable Option Code		
DELICA SPACE GEAR/CARGO		2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->
62000 FACE KIT,FR BUMPER		PA4W
1997.06.1 - 1998.04.3 MR376539 01 QV3		
No	Classification	Option
1	HSEGE	090, 094, 0W0, 290, 291, 297, 2N4, 2ND, 2W4, 2WJ
2	HSEHE2	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 297, 2N4, 2N7, 2ND, >>>>
3	NSEGE	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, 2N7, >>>>
4	NSEGE1	090, 094, 097, 0N0, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, >>>>

Close   Total Line: 4

### 3. Název OPC

Toto okno zobrazuje všechny OPC platné pro toto PNC.

OPC Name		
DELICA SPACE GEAR/CARGO		2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->
PA4W		
No	OPC	Name
1	QV3	CORNER SENSOR

Close   Total Line: 1

### 3 NASTAVENÍ SYSTÉMU

Některé funkce ASA závisí na konfiguraci systému. Konfiguraci systému lze nastavit kliknutím na položku nabídky „Nastavení“.

#### 3.1 KARTA „SPOLEČNĚ 1“

- Vyberte cestu nabídky **Soubor** -> **Nastavení**. Pracovní prostor „Společně 1“ se otevře v „Konfiguračním nástroji ASA“.

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' window with the 'Common 1' tab selected. The window contains several configuration sections:

- Connections:** A dropdown menu is open, showing options: 'No connection' (selected), 'Medi@', 'User settings', 'Old CAPS international compatible', 'Star Flatfile', 'DCMS\_CN', and 'LexCom Standard DMS Interface (COMbox)'.
- External Application Interface:** A checkbox labeled 'Use External Application Interface' is unchecked.
- GQIS connection target:** A text field contains the URL 'et.mitsubishi-motors.com/teamworks/executeServiceByName?processApp=WRTG&serviceName=Redirect+HS'. Below it is a 'Delete' button.
- Default market:** A dropdown menu shows 'JAPAN (M00)'.
- Directory for user settings:** A text field contains 'C:\MMC\ASA\Users\Basket'. To its right is a 'Browse' button.

At the bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Pamatujte: Můžete nebo nemusíte vidět informace o konfiguraci v DES a CALC v závislosti na zvoleném typu instalace a na tom, jestli jsou DES a CALC pro váš trh k dispozici. Například výše uvedený snímek obrazovky byl pořízen pomocí japonské instalace ASA DVD.

##### 3.1.1 NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Požadované připojení lze vybrat z rozevíracího seznamu.

- Pokud chcete změnit výchozí položku připojení, klikněte na rozevírací trojúhelník.

- Přesuňte ukazatel myši například na položku nabídky „Medi@“, pokud chcete, aby nástroj ASA komunikoval s vaším systémem „Medi@“ (který se používá jen v Japonsku).
- Položka nabídky Uživatelská nastavení vás nechá nastavit formát souboru, adresář exportu, soubor a to, jaký program se má spustit při stisknutí tlačítka Komunikace.

## Podrobnosti o uživatelském nastavení

Propojovací formát exportu CAPS/CALC

Vyberte formát výstupu komunikace.

Adresář exportu a název souboru:

Zadejte umístění a název souboru, kam se mají vaše data uložit.

Program spouštěný při spojení:

Určete program, který chcete spustit při provádění komunikace.

## Speciální poznámka: Jak předat data o VIN nástroji ASA a exportovat Staré CAPS mezinárodně kompatibilní formát:

Pokud chcete předat ASA a VIN jako parametr z DMS, musíte provést následující nastavení:

- Vyberte položku Staré CAPS mezinárodně kompatibilní z rozevírací nabídky Připojení (nezaměňujte prosím se stejnou položkou v připojených uživatelských nastaveních).
- Zadejte adresář exportu (ve výchozím nastavení je to C:\WINCAPS). Adresář C:\WINCAPS obsahuje také soubor CAPS.exe.
- V poli pro úpravy „Program spouštěný při spojení“ můžete určit, který program chcete spustit poté, co bylo kliknuto na tlačítko komunikace.

Jakmile se nástroj ASA restartuje, můžete zavřít nástroj ASA, volat soubor CAPS.exe s parametrem VIN (např. c:\WINCAPS\CAPS.exe JMA0NV460RJ000001) z vaší DMS a nástroj ASA bude začínat kódem VIN. Jakmile bude spuštěn nástroj ASA, CAPS.exe přestane běžet.

Jakmile jste vybrali PNC v nástroji ASA pro VIN, klikněte na tlačítko Komunikace a spustí se jakýkoli dříve spuštěný program.

## Star Flatfile:

Aby bylo možné exportovat data nástroje ASA ve formátu Star Flatfile, vyberte položku Star Flatfile z rozevíracího seznamu Spojení. Podle potřeby vyplňte pole pro úpravy „Adresář exportu“ a „Spuštěný program“ a klikněte na OK. Nástroj ASA se restartuje a můžete zadat svoje vozidlo a data dílů. Tlačítko Komunikace se uvolní, jakmile zadáte data dílů do seznamu PNC. Stiskněte tlačítko Komunikace za účelem exportu dat ve formátu FlatFile.

## DCMS\_CN:

Tento proces komunikace se používá výhradně v Číně.

## Standardní rozhraní LexCom (COMbox):

Pokud váš DMS podporuje standardní rozhraní LexCom DMS (COMbox), může vás nástroj ASA spojit s vaším DMS. Podrobnosti vám sdělí společnost LexCom.

Po instalaci rozhraní COMbox musíte provést následující nastavení:

– Z rozevírací nabídky Možnosti připojení vyberte „LexCom Standard DMS Interface (COMbox)“.

– Klikněte na tlačítko **Konfigurace**. Otevře se okno „Konfigurace“.

The screenshot shows a 'Configuration' dialog box with the following fields and buttons:

- COMbox Service:** A text input field containing 'http://localhost:50080/service'. To its right are 'Test' and 'Log' buttons.
- Dealer number:** A text input field containing '123456'.
- Currency code:** A dropdown menu currently showing 'USD'.
- At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

– Zadejte umístění služby COMbox, např. `http://název-PC-kde-byl-instalován-COMbox:50080/service`.

**Test:** dotazuje se na připojení COMbox v reálném čase a zobrazuje výsledky připojení pro lepší řešení problémů.

**Protokol:** otevře soubor protokolu z nejnovější historie připojení s rozhraním COMbox pro lepší řešení problémů.

– Zadejte číslo prodejce přesunutého do systému DMS.

– (Pokud je odkaz na údaje o ceně „LexCom Standard DMS Interface (COMbox)“, vyberte Kód měny.

### 3.1.2 NASTAVENÍ ROZHRAŇÍ PRO EXTERNÍ APLIKACE

Můžete si vybrat, zda si přejete použít rozhraní pro externí aplikace. Funkce je aktivní, když je zaškrtnuta.

Po aktivaci funkce se v liště nástrojů zobrazí tlačítko „Rozhraní pro externí aplikace“ a v nabídce Komunikace se zobrazí položka „Rozhraní pro externí aplikace“.

> Klikněte na funkci „Použít rozhraní pro externí aplikace“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.

> Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrdíte výběr.

### 3.1.3 NASTAVENÍ GQIS (GLOBAL QUALITY INFORMATION SYSTEM)

Když obdržíte přihlašovací údaje do systému GQIS a upozornění s adresou URL, zkontrolujte adresu URL a proveďte nezbytné změny.

### 3.1.4 NASTAVENÍ VÝCHOZÍHO TRHU

Když instalujete několik trhů ASA, můžete vybrat trh, s nímž chcete začít.

Pamatujte: Když restartujete nástroj ASA, spustí se ASA s aktuálním trhem.

### 3.1.5 ADRESÁŘ PRO UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ

Toto bude výchozí adresář, do kterého se budou ukládat vaše uživatelské údaje.

-> Uživatelské údaje jsou například soubory ASA, soubory PNC, soubory instalace, soubory paměťových záznamů a soubory exportu.

- Klikněte na možnost „Procházet“.
- V okně „Procházet adresáře“ vyberte požadovanou složku pro ukládání.
- Klikněte na tlačítko „OK“.
- Změny uložte kliknutím na tlačítko „OK“ v okně „Konfigurační nástroj ASA“.

nebo

- Kliknutím na „Přerušit“ změny neuložíte.

## 3.2 KARTA „SPOLEČNĚ 2“

V tomto pracovním prostředí si můžete vybrat jazyk, velikost písma, přizpůsobit formát data, nastavit reference na ceny zobrazené v nástroji ASA, nastavit reference paměťových záznamů, aktivovat nebo deaktivovat automatické aktualizace a nastavit konfiguraci aktualizací.

- Vyberte cestu nabídky **Soubor -> Nastavení**.
- Klikněte na kartu „Společně 2“.

> Pokud chcete změnit několik výchozích hodnot najednou, proveďte změny a poté je potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“.

ASA Configuration Utility

Common 1 **Common 2** Common 3 DES CALC Account data

Language: English (GB) Font Size: 12

Date format: ☒ Year/Month/Day ☐ Month/Day/Year ☐ Day/Month/Year

Price data reference: LexCom Standard DMS Interface (COMbox) Recommendations: Online

Admin Client  
Please specify exactly one PC in the network as Admin Client  
Current Admin Client: < This PC > [Activate] [Deactivate]

[Update configuration] [Memo configuration]

[OK] [Cancel]

### 3.2.1 JAZYK

- Pokud chcete změnit výchozí jazyk, klikněte na rozevírací trojúhelník.
- Přesuňte ukazatel myši například na položku nabídky „Japonština“.
- Klikněte na položku nabídky „Japonština“.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

> Do rozbalovacího seznamu se přidávají další jazyky v závislosti na údajích registrovaného účtu.

### 3.2.2 VELIKOST PÍSMO

Nastavení písma se týká všech znaků (např. velikosti písma) zobrazených v nástroji ASA.



- Pokud chcete změnit velikost písma, klikněte na rozevírací trojúhelník.
- Přesuňte ukazatel myši na požadovanou položku nabídky.
- Klikněte na požadovanou položku nabídky.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.2.3 FORMÁT DATA

Můžete vybrat ze tří typů zobrazení.

- Kliknutím vyberte požadovaný typ zobrazení.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.2.4 REFERENCE CENOVÝCH ÚDAJŮ

Požadované reference cenových údajů si můžete vybrat pomocí rozevíracího seznamu.

- Pokud chcete změnit výchozí referenci, klikněte na rozevírací trojúhelník.
- Přesuňte ukazatel myši na požadovanou položku nabídky.
- Klikněte na požadovanou položku nabídky.

Jak importovat vlastní seznamy cen (externí cenové údaje)

Pokud chcete aktivovat funkci importu pro externí seznam cen, vyberte v rozevíracím seznamu položku „Externí cenové údaje“. Po kliknutí na tlačítko OK se nástroj ASA restartuje. Nyní je položka nabídky „Externí cenový update“ k dispozici v nabídce Data. Další podrobnosti naleznete v sekci [Soubory externího cenového update](#).

### 3.2.5 ADMINISTRATIVNÍ KLIENT (POUZE KLIENTSKÁ INSTALACE)

Nastavte administrativního klienta na provádění online aktualizace.

- Klikněte na tlačítko „Aktivovat“

**Poznámka:** Uživatel administrativního klienta musí mít oprávnění k zápisu do složky ASA\_SERVER.

### 3.2.6 KONFIGURACE AKTUALIZACÍ

Ve výchozím nastavení se nástroj ASA aktualizuje automaticky přes internet.

Pokud má aktualizace probíhat přes síť LAN:

- Klikněte na tlačítko „Konfigurace Update“. Otevře se okno „Konfigurace Update“.
- Vyberte možnost „LAN“.
- Do pole pro zadávání zadejte adresář aktualizací LAN (v případě potřeb použijte tlačítko „Hledat“).
- Klikněte na tlačítko „OK“ v okně „Konfigurace Update“.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ uložte nastavení.

Pokud si přejete provádět online aktualizace ručně, doporučujeme nejprve vypnout Automatické Online Update.

- Klikněte na tlačítko „Konfigurace Update“. Otevře se okno „Konfigurace Update“.
- Klikněte na zaškrtnuté políčko „Deaktivovat automatické Online Update“.
- Klikněte na tlačítko „OK“ v okně „Konfigurace Update“.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ uložte nastavení.

### 3.2.7 KONFIGURACE PAMĚŤOVÝCH ZÁZNAMŮ

Tato funkce vám umožňuje sdílet paměťové záznamy v síti. Můžete nastavit, zda si přejete uložit paměťové záznamy, kopírovat paměťové záznamy tam a zpět nebo vyřešit konflikty v případě, že jsou nalezeny paměťové záznamy se stejným názvem, ale odlišným obsahem.

- Klikněte na tlačítko „Konfigurace paměťových záznamů“. Otevře se okno „Konfigurace paměťových záznamů“.

K dispozici jsou následující možnosti:

#### Používat lokální paměťové záznamy

Výchozí nastavení pro úplnou instalaci nástroje ASA. Všechny paměťové záznamy jsou uloženy ve vaší složce Users\Memo, např. C:\MMC\ASA\M60\Users\Memo. Svoji cestu naleznete v části „Adresář pro ukládání uživatelských údajů“ na kartě Společně 1. Tlačítka Kopírovat pro synchronizaci paměťových záznamů s paměťovými záznamy v jiné složce nejsou pro tuto možnost k dispozici a jsou deaktivována.

#### Používat paměťové záznamy na serveru ASA

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že používáte klienta ASA a je rovněž výchozím nastavením v tomto případě. Složku paměťových záznamů použitou v tomto případě nelze změnit a nachází se ve složce ASA\_SERVER; proto tlačítko Hledání a příslušné pole pro úpravy obsahující cestu není zobrazeno. Tlačítka Kopírovat lze použít k synchronizaci jakýchkoli místních paměťových záznamů s paměťovými záznamy, které jsou na serveru (viz níže).

### Používat paměťové záznamy v jedné společně používané mechanice

Pokud vyberete tuto možnost, můžete zadat jakoukoli složku, k níž máte přístup pomocí tlačítka Hledání. Pokud používáte klienta ASA, nastaví se složka paměťových záznamů serveru ASA jako výchozí cesta. Pokud používáte úplnou instalaci, nenastaví se žádná cesta. Složkou může být místní nebo sdílená složka, kterou jste v minulosti mapovali na jednotku. Zde můžete také pomocí tlačítka Kopírovat synchronizovat svoje místní paměťové záznamy s paměťovými záznamy na sdílené jednotce (viz níže).

### Kopírování paměťových záznamů do místní / sdílené složky a z ní

Existují dvě možnosti kopírování: z místní složky do sdílené složky a ze sdílené složky do místní složky. Všechny paměťové záznamy z jedné složky se kopírují do druhé. Pokud existuje nějaký konfliktní paměťový záznam, tj. paměťové záznamy se stejným názvem, protože patří ke stejnému číslu dílu nebo VIN, avšak obsah stejný není, zobrazí se okno s vyřešením konfliktu.

Memo copy conflict

This memo <P\_6400B157> already exists on both locations. The two memos are shown below. Please select how to proceed.

Local	Shared
part memo test	part memo test 2
Date: 2016/10/11 18:14	Date: 2016/10/14 15:38

Buttons: Skip, Save & Close, Cancel

Okno „Konflikt kopie paměťového záznamu“ zobrazuje obsah obou paměťových záznamů. Cílový paměťový záznam se zobrazuje v upravitelné oblasti textu (v tomto případě v místním paměťovém záznamu). Zdrojový paměťový záznam se nyní dá kopírovat do oblasti upravitelného textu a uložit pomocí tlačítka „Uložit a zavřít“. Pokud si jste jisti, že všechny paměťové záznamy ve sdílené složce jsou správné, můžete také kliknout na položku „Přepsat vše“ a nebudete vyzýváni k akci, pokud se objeví nějaké další konfliktní paměťové záznamy. Tato funkce je k dispozici pouze při kopírování ze sdílené složky do místní složky. Kliknutím na tlačítko „Přeskočit“ ponecháte cílový paměťový záznam tak, jak je. Po kliknutí na tlačítko „Přerušit“ se proces kopírování zastaví, ale všechny paměťové záznamy, které již byly kopírovány, zůstanou v příslušné složce.

Poznámka: Vaše nastavení pro konfiguraci paměťových záznamů se uloží až po kliknutí na tlačítko OK v okně Konfigurace paměťových záznamů a následném kliknutí na tlačítko OK v Konfiguračním nástroji ASA.

### 3.3 KARTA „SPOLEČNĚ 3“

V tomto pracovním prostoru můžete aktivovat nebo deaktivovat některé automatické funkce ASA.

- Vyberte cestu nabídky **Soubor -> Nastavení**.
- Klikněte na kartu „Společně 3“.

> Pokud chcete změnit několik výchozích hodnot najednou, proveďte změny a poté je potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“.

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' window with the 'Common 3' tab selected. The tab bar at the top includes 'Common 1', 'Common 2', 'Common 3' (highlighted), 'DES', 'CALC', and 'Account data'. The main area contains a list of settings, each with a checkbox:

- ☒ Automatically show Service Parts News
- ☒ Automatically zoom illustration
- ☒ Clear all after connection
- ☐ Show confirmation dialog before all clear
- ☒ Show reminder at multi page illustrations/SPN
- ☒ Show ASA News only for new/unread information
- ☒ Upload data
- ☒ Recommendations on illustrations

At the bottom of the window are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

### 3.3.1 AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ NOVINEK O SERVISNÍCH DÍLECH

Můžete si vybrat, zda se mají automaticky zobrazovat novinky o servisních dílech. Funkce je aktivní, když je zaškrtnuta.

- Klikněte na funkci „Automatické otevírání Novinek o servisních dílech“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.3.2 AUTOMATICKÉ ZVĚTŠOVÁNÍ ILUSTRACE

Můžete si vybrat, zda chcete automaticky zvětšovat ilustrace. Funkce je aktivní, když je zaškrtnuta.

- Klikněte na funkci „Automatické zvětšování ilustrace“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.3.3 VŠE SMAZAT PO SPOJENÍ

Můžete si vybrat, zda se mají data po přenosu automaticky smazat. Funkce je aktivní, když je zaškrtnuta.

- Klikněte na funkci „Vše smazat po spojení“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.3.4 VŠE SMAZAT S POTVRZENÍM

Můžete si vybrat, zda chcete vidět výstražné automaticky otevírané okno při každém použití funkce Vše smazat (pomocí funkční klávesy F3, tlačítka Vše smazat na liště nástrojů nebo položky v nabídce Upravit).

- Klikněte na funkci „Zobrazit automaticky otevírané okno po stisknutí možnosti Vše smazat“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.3.5 ZOBRAZIT VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ PRO NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ ILUSTRACE / SPN

Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnutá, takže když má ilustrace nebo SPN více stránek, zobrazí se výstražná zpráva. Pokud u tohoto políčka zrušíte zaškrtnutí, nebude se nadále výstražná zpráva zobrazovat.

### 3.3.6 ZOBRAZIT JEN NOVÉ / NEPŘEČTENÉ ASA ZPRÁVY

Můžete si vybrat, zda chcete zobrazovat okno ASA novinky při každém spuštění nástroje ASA nebo jen v případě, že máte nějaké nové / nepřečtené ASA novinky.

- Klikněte na funkci „Zobrazit jen nové / nepřečtené ASA novinky“. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

### 3.3.7 NAHRÁT DATA

Ve výchozím nastavení nástroj ASA shromažďuje data o výsledcích hledání PNC pro budoucí vylepšení nástroje ASA. Pokud se nechcete zúčastnit, zrušte zaškrtnutí políčka „Nahrát data“.

### 3.3.8 DOPORUČENÍ K ILUSTRACÍM

Můžete si vybrat, zda si přejete použít doporučení k ilustracím, nebo ne. Funkce je aktivní, když je zaškrtnuta.

- Doporučení k ilustracím. Kliknutím zaškrtnete nebo naopak zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte výběr.

## 3.4 KARTA „ÚDAJE ÚČTU“

### 3.4.1 ZADÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

Zadejte ID společnosti, uživatelské jméno a heslo. Pokud tyto informace již nemáte, můžete kliknout na položku **Ztraceny přihlašovací údaje** a společnost LexCom vám je odešle znovu.

Jakmile vstoupíte do svého účtu, kliknutím na tlačítko **Zkontrolovat a uložit** můžete ověřit data a nainstalovat všechny dostupné aplikace ADD-ON.

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' window with the 'Account data' tab selected. The window contains the following elements:

- Tabs:** Common 1, Common 2, DES, CALC, **Account data**.
- Company ID:** A text box containing 'testaccount'.
- Username:** A text box containing 'testuser'.
- Password:** A text box with masked characters (dots).
- Buttons:** 'Test & Save' (highlighted with a red border) and 'Forgot account data'.
- Account administration:** A section containing an 'Administration' button.
- ADD-ONs:** A section containing a 'View ADD-ONs' button.
- Advanced:** A checkbox labeled 'Advanced' which is currently unchecked.
- Footer:** 'OK' and 'Cancel' buttons.

### 3.4.2 SPRÁVCE APLIKACE

Kliknutím na tlačítko **Administrace** můžete zkontrolovat svoje uživatelské údaje v myASainfo. Správci nástroje ASA mohou pomocí tohoto tlačítka vytvářet dodatečné uživatele, kontrolovat data společnosti atd.

Jako správce se ujistěte, že každá instalace nástroje ASA ve vašem umístění využívá svoje vlastní uživatelské jméno.

### 3.4.3 DOPLŇKY

Kliknutím na tlačítko **Zobrazit DOPLŇKY** zobrazíte seznam všech nainstalovaných doplňků. Po kliknutí na jednotlivé doplňky a následném kliknutí na tlačítko **Podrobnosti** můžete zjistit více o zobrazených DOPLŇCÍCH.

ADD-ONs

Name	Version
Distributor memo for Part Numbers	-installed-
Distributor memo for VINs	-installed-
Local Value Selection Parts (VSP/DMX)	-installed-
Online Prices	-installed-
Accessories	-installed-
LexCom Standard DMS Interface	-installed-
Licence plate support	-installed-
MMC memo for Part Numbers	-installed-
MMC memo for VINs	-installed-

Local Value Selection Parts (VSP/DMX) published by your importer/distributor or your regional MMC organisation are available in ASA.

Details

Close



### 3.4.4 ROZŠÍŘENÉ

Po zaškrtnutí políčka **Rozšířené** můžete v případě potřeby zadat konfiguraci serveru proxy.

Po kliknutí na tlačítko **Protokol** můžete zobrazit vaši historii přihlášení.

Po kliknutí na tlačítko **Reset** se vymažou všechny údaje účtu. Tyto údaje je poté nutno znovu zadat a potvrdit pomocí tlačítka **Zkontrolovat a uložit**.

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' dialog box with the 'Account data' tab selected. The dialog has a title bar and a main content area with several sections. At the top, there are three tabs: 'Common 1', 'Common 2', and 'Account data'. The 'Account data' tab contains the following elements:

- Company ID:** A text input field containing 'testaccount'.
- Username:** A text input field containing 'testuser'.
- Password:** A password input field with masked characters (dots).
- Buttons:** Four buttons are located below the password field: 'Test & Save', 'Forgot account data', 'Log', and 'Reset'.
- Account administration:** A section with a button labeled 'Administration'.
- ADD-ONs:** A section with a button labeled 'View ADD-ONs'.
- Internet proxy server configuration:** A section with two text input fields for 'Username' and 'Password'.
- Advanced:** A checkbox labeled 'Advanced' which is checked.
- Bottom Buttons:** Two buttons, 'OK' and 'Cancel', are located at the bottom of the dialog.

## 4 HORKÉ KLÁVESY A KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Následující funkční klávesy a kombinace kláves urychlují a zefektivňují použití programu:

### 4.1 FUNKČNÍ KLÁVESY NA STRÁNCE CAPS

Hlavní obrazovka:

F1	Nápověda
F2	Výběrový seznam (závisí na pozici kurzoru)
F3	Vše vymazat
SHIFT+F3	Vymazat část
F4	Otevřít okno SP
F5	Přesunout kurzor do další oblasti
F6	Komunikace
F7	Tisknout
SHIFT+F7	Tisk obrazovky
F10	Hledat / Znovu hledat

Obrazovka Ilustrace:

F1	Nápověda
F2	Seznam vybraných PNC
F3	Vše vymazat (a vrátit se na hlavní obrazovku CAPS)
F7	Tisknout
SHIFT+F7	Tisk obrazovky
F11	Předchozí stránka
SHIFT+F11	Předchozí rezervace
F12	Další stránka
SHIFT+F12	Další rezervace

**4.2 KOMBINACE KLÁVES**

ALT+F	Otevře nabídku „Soubor“
ALT+E	Otevře nabídku „Upravit“
ALT+V	Otevře nabídku „Náhled“
ALT+C	Otevře nabídku „Komunikace“
ALT+D	Otevře nabídku „Data“
ALT+H	Otevře nabídku „Nápověda“
ALT+A	Zruší výběr všech PNC v ilustraci

CTRL+O	Otevře uložený soubor nástroje ASA
CTRL+S	Uloží data do souboru nástroje ASA
CTRL+A	Vyberte všechny PNC v ilustraci
CTRL+P	Tisknout
CTRL+X	Vymout
CTRL+C	Kopírovat
CTRL+V	Vložit
CTRL+SHIFT+C	Kopíruje veškerý obsah seznamu (při použití na seznam) Kopírovat formát (při použití na hlavní okno nástroje ASA)

## 5 INFORMACE

### 5.1 INFORMACE O PRODUKTU

Aplikace ASA komunikuje mimo jiné se systémy objednávek. Společnost LexCom nehradí žádné následné náklady, které souvisí s procesem objednávky, např. náklady na přenos dat. Společnost LexCom nehradí žádné následné náklady, které souvisí se zřízením internetového přístupu a provozem internetu. Za správnost dat spravovaných v aplikaci ASA společnost LexCom nepřebírá žádné záruky nebo odpovědnost. Záruky ani ručení společnost nepřebírá ani za případné následné náklady v této souvislosti.

ASA® je registrovaná ochranná známka společnosti LexCom Informationssysteme GmbH. © 2005-2025 LexCom GmbH, D-80686, Mnichov.

Společnost LexCom GmbH neustále zdokonaluje své systémy. Proto jsou kdykoliv možné změny týkající se designu, vybavení a technických specifikací. Z údajů, ilustrací a popisů uvedených v této online nápovědě tím pádem nelze odvozovat žádné právní závazky.

Přetisk, kopírování nebo překlad, byť jen částí, není bez písemného schválení společnosti LexCom GmbH povolen. Veškerá práva podle zákona o autorském právu zůstávají výslovně vyhrazena společnosti LexCom GmbH. Změny vyhrazeny.

Koncept, návrh a výroba: Pfriemer Verlag GmbH. Vyrobeno v Německu.